

CATALOGO GENERALE
6ª EDIZIONE

General Catalogue 6th edition

FINISCOL



FINISCOL

SOMMARIO

FINISCOL - LA STORIA

finiscol - history

ADESIVI A CONTATTO, COLLE VINILICHE, UREICHE, HOT MELT, PRODOTTI PER RESTAURO E PROTEZIONE DEL LEGNO

contact adhesives, vinyl, ureic and hot-melt glues, products for wood restoration and protection

COLLANTI E SCIVOLANTI PER TUBI, GRONDE, MANUFATTI IN PVC RIGIDO, COLLE PER PAVIMENTAZIONI E MURALI, PRODOTTI PER L'EDILIZIA, SIGILLANTI

glues and sliding material for pipes, gutters, rigid pvc articles, wall and floor glues products for construction, sealents

SOLVENTI E DILUENTI, PRODOTTI SPRAY, PRODOTTI PER LA CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO, OLII E LUBRIFICANTI

solvents and thinners, spray products, products for auto care and maintenance, oils and lubricants

CASA, UFFICIO, SCUOLA, FAI DA TE, PENNELLI E ACCESSORI, ATTREZZATURE, PISTOLE, DISPENCER ED ACCESSORI, NASTRI ADESIVI E PRODOTTI PER L'IMBALLAGGIO, ABRASIVI

home, office, school, "do it yourself" brushes and accessories, tools, guns, dispenser and accessories, adhesive tapes, products for packaging, abrasives

GUANTI DA LAVORO, ARTICOLI ANTIINFORTUNISTICI, INDUMENTI DA LAVORO

work gloves, industrial safety products, work apparel

ARTICOLI MONOUSO IN CARTA ED AFFINI, ARTICOLI PER LA DETERGENZA E CASALINGHI, PRODOTTI PER LA DETERGENZA

disposable paper products and similar, cleansing and household products, cleansing products

Sommario

summary

pagina 2

pagina 4	p. 5	ADESIVI A CONTATTO CONTACT ADHESIVES
	p. 10	COLLE VINILICHE, UREICHE, HOT MELT VINYL, UREIC AND HOT-MELT GLUES
	p. 15	PRODOTTI PER RESTAURO E PROTEZIONE DEL LEGNO PRODUCTS FOR WOOD RESTORATION AND PROTECTION
pagina 27	p. 28	COLLANTI E SCIVOLANTI PER TUBI, GRONDE, MANUFATTI IN PVC RIGIDO GLUES AND SLIDING MATERIAL FOR PIPES, GUTTERS, RIGID PVC ARTICLES
	p. 33	COLLE PER PAVIMENTAZIONI E MURALI WALL AND FLOOR GLUES
	p. 36	PRODOTTI PER L'EDILIZIA PRODUCTS FOR CONSTRUCTION
	p. 50	SIGILLANTI SEALENTS
pagina 57	p. 58	SOLVENTI E DILUENTI SOLVENTS AND THINNERS
	p. 64	PRODOTTI SPRAY SPRAY PRODUCTS
	p. 72	PRODOTTI PER LA CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO PRODUCTS FOR AUTO CARE AND MAINTENANCE
	p. 76	OLII E LUBRIFICANTI OILS AND LUBRIFICANTS
pagina 82	p. 83	CASA, UFFICIO, SCUOLA, FAI DA TE HOME, OFFICE, SCHOOL, "DO IT YOURSELF"
	p. 86	PENNELLI E ACCESSORI BRUSHES AND ACCESSORIES
	p. 94	ATTREZZATURE, PISTOLE, DISPENCER ED ACCESSORI TOOLS, GUNS, DISPENCER AND ACCESSORIES
	p. 99	NASTRI ADESIVI E PRODOTTI PER L'IMBALLAGGIO ADHESIVE TAPES, PRODUCTS FOR PACKAGING
	p. 105	ABRASIVI ABRASIVES
pagina 109	p. 110	GUANTI DA LAVORO WORK GLOVES
	p. 119	ARTICOLI ANTIINFORTUNISTICI INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS
	p. 129	INDUMENTI DA LAVORO WORK APPAREL
pagina 132	p. 133	ARTICOLI MONOUSO IN CARTA ED AFFINI DISPOSABLE PAPER PRODUCTS AND SIMILAR
	p. 146	ARTICOLI PER LA DETERGENZA E CASALINGHI CLEANSING AND HOUSEHOLD PRODUCTS
	p. 158	PRODOTTI PER LA DETERGENZA CLEANSING PRODUCTS

pagina 170

**La QUALITÀ e il SERVIZIO
sono la NOSTRA FORZA!**

dal 1967



Macchinario per riempire i barattoli - 1967



Mescolatori per adesivi - 1967



Reparto confezionamento - 1984



Reparto stoccaggio - 2018

Finiscol nasce alla fine degli anni '60 quando, dopo alcuni trascorsi in un'azienda milanese, un seppur giovane Luciano Belingheri, decide di far ritorno al suo paese d'origine e iniziare in un piccolo laboratorio, la produzione dei primi collanti. Passione, intuito e tenacia, gli permisero di far conoscere l'azienda in tutta Italia e al di fuori dei confini nazionali.

Dai primi anni 2000 Luciano lascia l'attività passandola ai propri figli, i quali guardando alle nuove tecnologie e innovazioni, portano avanti l'azienda con altrettanta costanza. Questo ci fa guardare con fiducia al futuro, certi di poter riuscire a soddisfare le aspettative della nostra clientela.

OUR HISTORY

since 1967

**The QUALITY and the
SERVICE are our FORCE!**

Our story begins in the late sixties when Luciano Belingheri, after some years of experience in chemical industry, decides to return to the country of origin and begins production in a small factory the first glues. Intuition and tenacity has brought him a far-off success in Finiscol to bring it throughout the Italian country and in some foreign countries. Since the begin-

ning of the new century, management has been passed on to children, who look to the future and to new technologies forward, bringing back and forth the new regulations and market demands.



L'evoluzione del nostro marchio
The evolution of our brand



1970 - 1975



1975 - 1980




1980 - 1995



1995 - 2018



2019



**Adesivi
a contatto.**

Contact adhesives

**Colle viniliche
ureiche e
termofusibili.**

*Vinyl, ureic and
hot-melt glues*

**Prodotti
per il restauro
e la protezione
del legno.**

*Products for wood
restoration and
protection*



SUPER PANTACK

Adesivo policloroprenico a contatto universale per legno, plastica, carta, cartone, gomma, cuoio, pelle, porcellana, sughero, linoleum, su legno, truciolare, lamiera, metallo, inox, componenti in muratura, vetroresina, ecc. Ottimo per guarnizioni in gomma, ecc. Rapida asciugatura.

SUPER PANTACK

General purpose polychloroprene contact adhesive for wood, plastic, paper, cardboard, rubber, leather, porcelain, cork, linoleum, chipboard, sheet metal, metal, stainless steel, masonry components, fiberglass, etc. Ideal for rubber seals, etc. Quick drying.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLICLOROPRENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO DENSO
COLORE	PAGLIERINO
PESO SPECIFICO	0,89 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000 - 12000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	25 %
TEMPO APERTO	15 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C

TUBETTO SCIOLTO
SINGLE TUBE

Confezione/ Packaging
50g - 125g

TUBETTO IN ASTUCCIO
TUBE IN BOX

Confezione/ Packaging
50g - 125g



MODO D'USO:

Adesivo ad alta viscosità. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri. Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

PANTACK

Adesivo policloroprenico a contatto a media viscosità per legno, gomma, cuoio, pelle, plastica, carta, cartone, porcellana, sughero, linoleum, su legno, truciolare, lamiera, metallo, inox, componenti in muratura, vetroresina, ecc. Rapida asciugatura. Applicabile a pennello.

PANTACK

General purpose polychloroprene contact adhesive for wood, rubber, leather, plastic, paper, cardboard, porcelain, cork, linoleum, chipboard, sheet metal, metal, stainless steel, masonry components, fiberglass, etc. Quick drying. Apply with a brush.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLICLOROPRENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO
COLORE	PAGLIERINO
PESO SPECIFICO	0,87 g-cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000/9000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	22%
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr-m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C
TEMPO APERTO	15 minuti

BARATTOLO / CAN

Confezione/ Packaging
500g - 850g - 2,5kg - 5 k

FUSTO / DRUM

Confezione/ Packaging
22 kg - 180 kg



MODO D'USO:

Adesivo a media viscosità applicabile a pennello. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri. Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
850g - 2,5kg - 5 k



PANTACK AE

Adesivo policloroprenico a contatto a media viscosità specifico per l'incollaggio di materiali per l'isolamento in polietilene e in gomma sintetica espansa idoneo anche per incollaggi di legno, cuoio, pelle, plastica, etc. A rapida asciugatura. Applicare a pennello.

PANTACK AE

Polychloroprene adhesive contact medium viscosity, specific for bonding insulating materials, polyethylene and expanded synthetic rubber, also suitable for bonding wood, leather, plastic, etc.. A quick drying. Apply with a brush.

MODO D'USO:

Adesivo a media viscosità applicabile a pennello. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri. Applicare uno strato sottile di adesivo mediante pennello, su entrambe le superfici da incollare e successivamente farlo asciugare all'aria per circa 10 minuti. Toccandolo l'adesivo non dovrà più fare fili, comprimere le superfici tra loro, brevemente e con forza. L'incollaggio definitivo avviene 24 ore dopo l'unione.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLICLOROPRENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO
COLORE	PAGLIERINO
> PESO SPECIFICO	0,87 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000 - 9000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	22 %
> TEMPO APERTO	15 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	110 °C



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500g - 850g - 2,5kg - 5 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
22 kg - 180 kg



PANTACK LP

Adesivo policloroprenico a contatto ad alta viscosità, specifico per laminati plastici. Rapida asciugatura, applicazione con spatola dentata.

PANTACK LP

High-viscosity polychloroprene contact adhesive specifically for laminated plastic. Quick drying, apply with toothed spatula.

MODO D'USO:

Adesivo ad alta viscosità applicabile a spatola. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri. Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLICLOROPRENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO DENSO
COLORE	PAGLIERINO
PESO SPECIFICO	0,89 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000 - 12000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	25 %
TEMPO APERTO	15 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
> INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C

ECO PANTACK



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
850g - 2,5kg - 5 k



MODO D'USO:

Adesivo ad alta viscosità applicabile a spatola. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri. Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

Collante a contatto a base di cloroprene e resine sintetiche ad alta viscosità. Specifico per l'incollaggio di laminati plastici, pannelli in fibra, lastre di sughero, linoleum, feltro, legno, metallo, pietra, ecc. Applicazione con spatola dentata. ESENTE DA TOLUOLO E XILOLO.

ECO PANTACK

High-viscosity polychloroprene contact adhesive specifically for laminated plastic. Quick drying, apply with toothed spatula. CONTAINS NO TOLUENE OR HARMFUL SOLVENTS.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLICLOROPRENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO DENSO
COLORE	PAGLIERINO
PESO SPECIFICO	0,89 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7000 - 10000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	25 %
TEMPO APERTO	1 ORA
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
5 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
22 kg



MODO D'USO:

Applicare con apparecchiatura a spruzzo convenzionale o con apparecchiatura sotto pressione. Stendere uno strato uniforme sulle superfici da congiungere. A film quasi asciutto unire le due superfici e pressare leggermente.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

PANTACK SPRUZZO

Adesivo polichloroprenico a contatto da applicare mediante pistola a spruzzo. Specifico per laminati e schiumogeni. Rapida asciugatura (8/10 min.). Colori: **ROSSO** e **TRASPARENTE**.

SPRAY PANTACK

Polychloroprene contact adhesive to be applied with a spray gun. Specifically for laminates and foam materials. Rapid drying (8/10 min.).

Color: **RED / TRANSPARENT.**

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLICLOROPRENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
STATO DEL PRODOTTO	liquido
COLORE	trasparente/rosso
PESO SPECIFICO	0,80 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	2000/4000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	16 %
TEMPO APERTO	1 ora
TEMPO DI PRESA	Istantaneo
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ore
RESA	200/400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18/25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	90 °C

ADESIVI A CONTATTO



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
5 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
20 kg - 170 kg



TENACE SPRUZZO 534

Adesivo a spruzzo specifico per l'industria del mobile a base gomma tr per l'incollaggio di gomme espanse. Ottima resistenza al calore.

TENACE SPRAY 534

Spray adhesive specific for the furniture industry (rubber based tr) for bonding expanded rubbers. Excellent resistance to heat.

MODO D'USO:

Applicare l'adesivo mediante pistola a spruzzo con ugello da 1.6 a 2.5 mm quindi unire le parti adesivizzate dopo 2 minuti dall'applicazione esercitando un leggera pressione. Si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°C. Evitare di stoccare il prodotto in ambienti freddi, in tal caso ricondizionare prima dell'uso.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ADESIVO	monocomponente a base gomma t.r.
COLORE	giallo chiaro trasparente
VISCOSITÀ	tazza Ford n.4 a 20° 80" +/-5"
TEMPO APERTO	7 minuti
PESO SPECIFICO	0.84 +/- 0,01
RESIDUO SECCO	35 +/- 1%



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
250g



ATTACCATUTTO RAPIDO TRASPARENTE

Collante universale atossico per carta, cartone, foto, feltro, stoffa, legno, ecc. su se stessi o su metalli, vetro, plastica, plexiglass, ecc

RAPID TRANSPARENT STICK-ALL

Universal, nontoxic glue for paper, cardboard, photographs, felt, fabrics, wood, etc. to themselves or to metals, glass, plastic, Plexiglas, etc.

LEOBOND

Adesivo poliuretano monocomponente specifico per calzature e pelletteria. Applicazione a pennello.

LEOBOND

Single-component polyurethane adhesive specifically for shoes and leather goods. Apply with a brush.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
850g - 5 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 kg - 180 kg



MODO D'USO:

Adesivo ad alta viscosità applicabile a spatola. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri. Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	Poliuretano in solvente
STATO DEL PRODOTTO	Liquido
COLORE	Trasparente
PESO SPECIFICO	0,870 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3000-6000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	15%
TEMPO APERTO	/
TEMPO DI PRESA	Istantaneo
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ore
RESA	200-400 g/m ³
TEMPERATURA DI RIATTIVAZIONE	70-80°C



CARTUCCIA / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
310ml



APPLICAZIONI:

Incollaggi strutturali in falegnameria, edilizia, carpenteria. Le sue elevate prestazioni adesive consentono di realizzare in tempi rapidi incollaggi di molteplici elementi costruttivi, quali: legno, materie plastiche, metalli, laterizi, calcestruzzo, piastrelle e resilienti. Applicazioni tipiche: incollaggi elementi in legno, angolari di finestre in legno ed alluminio, gradini, scale, porte, pietre, cartongesso, pannelli di rivestimento e isolamento.

OSSERVAZIONI:

Esente da solventi.

F BOND 305 D4

Adesivo poliuretano monocomponente, per costruzione, esente da solventi, privo di ritiro, che indurisce per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva molto tenace resistente all'acqua, alle temperature ed all'invecchiamento (DIN - EN 204 D4).

F BOND 305 D4

Solvent-free single-component polyurethane glue for quick fixing, structural gluing, for binding wood, cement, metals, laminates, plastic materials, polystyrene, polyurethane, pvc, expanded polystyrene, fiberglass, rock fiber, plasterboard, mass concrete, etc.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLIURETANO
TIPO DI INDURIMENTO	Reagisce con l'umidità
COLORE	PAGLIERINO
PESO SPECIFICO	1,46 g/cm ³
VISCOSITÀ	Pasta tixotropica
FUORI POLVERE A 23°C E 50% U.R.	8-10 minuti
RESISTENZA AL TAGLIO (EN 204 - D1)	11,0 N/mm ²
RESISTENZA AL TAGLIO (EN 204 - D4)	≥ 4 N/mm ²
RESISTENZA CHIMICA	Eccellente
TEMPERATURA DI MESSA IN OPERA	+5°C fino a +35°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C / +100°C

F BOND 301 D4



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 g



APPLICAZIONI:

Incollaggi strutturali, ideale per l'accoppiamento di superfici di varia natura, come legno, fibre cemento, metalli, pannelli sandwich con nucleo rispettivamente in polistirolo, poliuretano, PVC, espansi, lana di vetro o di roccia con varie coperture. La bassa viscosità del prodotto rende possibile incollaggi di precisione per via della facilità di accoppiamento dei vari supporti. E' preferibile che almeno una delle superfici sia porosa.

OSSERVAZIONI:

Esente da solventi.

Adesivo poliuretano monocomponente reattivo, senza solventi, che indurisce per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva molto tenace resistente all'acqua, alle temperature ed all'invecchiamento.

F BOND 301 D4

Solvent-free single-component polyurethane glue for quick structural gluing, specifically for woodwork, nautical, construction and carpentry assembly. Useful in the windows and shutters sector for the 45° gluing of aluminum, wood, and plastic fixtures, and for caulking. Ideal for fixing polystyrene to walls, polyurethane and bituminous panels

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLIURETANO
TIPO DI INDURIMENTO	Reagisce con l'umidità
COLORE	PAGLIERINO
PESO SPECIFICO	1,09 g/cm ³
VISCOSITÀ	5000-10000 cps
TEMPO DI LAVORABILITÀ A 23°C / 50% U.R.	circa 25 minuti
RESISTENZA CHIMICA	Buona
RESISTENZA ALL'ACQUA E ALL'UMIDITÀ	Ottima
> TEMPERATURA DI MESSA IN OPERA	+5°C fino a +35°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C / +80°C
PRESA INIZIALE	dopo 30/40 minuti
PRESA FINALE	dopo 24 ore
RESA	circa 125gr. / m ²



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
125g - 250g



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5kg - 12kg - 25kg



MODO D'USO:

Pulire e sgrassare le parti da incollare, spalmare un leggero strato di COLLAEMUL sulle parti da unire, dopo 8/10 minuti unire i due pezzi e pressare col peso per 3/8 ore. Incollaggio definitivo dopo 24 ore.

OSSERVAZIONI:

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. TEME IL GELO.

COLLAEMUL

Colla vinilica per legno, carta, cartone, faesite, masonite, sughero, stoffa, feltriformica, pelletteria, polistirolo, ecc. su vari supporti. Ottima come fissativo per muri.

COLLAEMUL

Vinyl glue for wood, paper, cardboard, hardboard, masonite, cork, fabric, feltriformica, leather goods, polystyrene, etc. on different surfaces. Excellent as a wall fixative.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	ACETATO DI POLIVINILE E PLASTIFICANTE
COLORE	BIANCASTRO
PESO SPECIFICO	1,2 g/cm ³ (+/- 5%)
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000/16000 mPas.s
RESIDUO SECCO	51 (+/- 1%)
PH	4
TEMPO APERTO	6 min.
TEMPO DI PRESA	iniziale 15/30 min. finale 24 ore
RESA	100/150 gr. m ²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	fino a 100°C / 0°C

RESINCOLLA D2



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5kg - 10kg - 25kg



MODO D'USO:

Pulire e sgrassare le parti da incollare, spalmare un leggero strato di RESINCOLLA sulle parti da unire. Dopo 6/8 minuti unire i due pezzi pressandoli per 2/8 ore.

OSSERVAZIONI:

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. TEME IL GELO.

Colla extra vinilica specifica per l'incollaggio di legno, faesite, masonite, sughero, moquettes, carta, laminati plastici, ecc. Ottima per lavori esterni. Non macchia e non logora gli utensili. Una volta essiccato il film risulta trasparente.

RESINCOLLA D2

Extra-vinyl glue specifically for gluing wood, hardboard, masonite, cork, carpet, paper, laminated plastic, etc. Excellent for outdoor jobs. Doesn't stain or ruin tools. Remains transparent after drying.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO ACETOVINILICO IN EMULSIONE
COLORE	BIANCASTRO
PESO SPECIFICO	1,00 g/cm ³ (+/- 5%)
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000/16000 mPas.s
RESIDUO SECCO	45 (+/- 1%)
PH	4
TEMPO APERTO	8 min.
TEMPO DI PRESA	iniziale 15/30 min. finale 24 ore
RESA	100/150 gr. m ²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	fino a 100°C / 0°C



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5kg - 10kg - 25kg



MODO D'USO:

Spalmare un leggero strato di Neowith sulle parti da incollare. Unire i due pezzi quando la colla è ancora umida e pressare per 3/4 minuti. Neowith non macchia e non logora gli utensili. Incollaggio definitivo 24 ore.

OSSERVAZIONI:

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. TEME IL GELO.

NEOWITH D2 RAPIDA

Colla a presa rapida, resistente all'acqua, indicata per l'incollaggio di legni duri, in particolare modo lavori esterni (serramenti) e in luoghi umidi. Rapida asciugatura. Una volta essiccato il film risulta trasparente.

NEOWITH D2

Quick-setting, water resistant glue indicated for gluing hard woods, in particular for outdoor jobs (windows and shutters) and humid places. Quick drying. Remains transparent after drying.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO POLIVINILICO IN EMULSIONE
COLORE	BIANCASTRO
PESO SPECIFICO	1,00 g/cm ³ (+/- 5%)
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000/16000 mPas.s
RESIDUO SECCO	50 (+/- 1%)
PH	4
TEMPO APERTO	5 min.
TEMPO DI PRESA	iniziale 10/15 min. finale 24 ore
RESA	100/150 gr. m ²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	fino a 100°C / 0°C

WOODKOL 55 D3



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500g - 1kg



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
5 kg - 10 kg - 25 kg



Resina in dispersione al 55% di polivinilacetato, specifica per l'incollaggio di manufatti in legno. Resistente all'acqua. Indicata per lavori esterni (serramenti). Rapida asciugatura. Una volta essiccato il film risulta trasparente. RISPONDE ALLE ESIGENZE DEL GRUPPO D3 (DIN EN 204).

WOODKOL 55

Dispersion resin with 55% polyvinyl acetate specifically for wooden articles. Water resistant. Recommended for outdoor jobs. Quick drying. Remains transparent after drying. COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF GROUP D3 (DIN EN 204).

APPLICAZIONI:

Adesivo mono componente secondo EAN204 "Valutazione riguardanti adesivi per l'incollaggio di legno e manufatti in legno" e soddisfa le richieste del gruppo D3. Ha un potere di presa molto rapido e dà luogo ad una linea collante incolore anche su legni trattati. Viene utilizzato con procedimenti sia a caldo che a freddo, nell'accoppiamento di superfici. Per accelerare il tempo di presa si può utilizzare anche l'energia ad alta frequenza, ma occorre tuttavia tenere presente che, in seguito al rialzo della temperatura, possono verificarsi variazioni di colore che, in caso di legni chiari, rendono visibile la linea collante. Per la sua composizione non è soggetto a classificazione ai sensi della normativa sulle sostanze pericolose del 16.12.87.

OSSERVAZIONI:

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. TEME IL GELO.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:


MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO POLIVINILICO IN EMULSIONE
COLORE	BIANCASTRO
PESO SPECIFICO	1,09 gr. / cm ³ (+/- 0,01)
VISCOSITÀ BROOKFIELD	15000 +/- 3000 mPas.s
RESIDUO SECCO	52 (+/- 1%)
PH	da 2,5 a 3,5
TEMPO APERTO	5 min.
TEMPO DI PRESA	iniziale 10/15 min. finale 24 ore
RESA	100/150 gr. m ²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	fino a 100°C / -10°C



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5kg - 20kg



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
250g

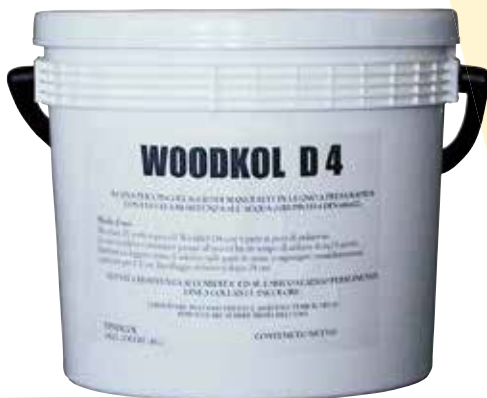

WOODKOL D4

Resina specifica per l'incollaggio di manufatti in legno a presa rapida e resistenti all'acqua. CON L'AGGIUNTA DELL'INDURETTORE RISPONDE ALLE ESIGENZE DEL GRUPPO D4 (DIN EN 204).

WOODKOL D4

Specific resin for gluing wooden articles, quick-setting and water resistant. WITH ADDED HARDENER IT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF GROUP D4 (DIN EN 204).

Catalizzatore da miscelare con WOODKOL D4 al 5%. La miscela ottenuta è pronta all'uso ed ha un tempo di utilizzo di circa 14 gg.

Catalysing agent to be mixed with WOODKOL D4 at 5%. The resulting mix is ready to usable and lasts for approx. 14 days.



APPLICAZIONI E MODO D'USO:

Con l'aggiunta del relativo indurente soddisfa le richieste del gruppo D4 (UNI-EAN204). WOODKOL D4 ha un potere di presa molto rapido e dà luogo ad una linea collante incolore anche su legni trattati. Viene utilizzato con procedimenti sia a caldo che a freddo, nell'accoppiamento di superfici. Per accelerare il tempo di presa si può utilizzare anche l'energia ad alta frequenza, ma occorre tuttavia tenere presente che, in seguito al rialzo della temperatura, possono verificarsi variazioni di colore che, in caso di legni chiari, rendono visibile la linea collante. MODO D'USO: miscelare 100 parti in peso di Woodkol D4 con 5 parti in peso di indurente. La miscela adesiva ottenuta è pronta all'uso ed ha un tempo di utilizzo di circa 8 ore a 23° C. Spalmare un leggero strato di adesivo sulle parti da unire, congiungere immediatamente e pressare per 1-2 ore. Incollaggio definitivo dopo 24 ore.

OSSERVAZIONI:

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. TEME IL GELO.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO POLIVINILICO IN EMULSIONE
COLORE	BIANCASTRO
> PESO SPECIFICO	1,09 gr. / cm ³ (+/- 0,01)
VISCOSITÀ BROOKFIELD	15000 +/- 3000 mPas.s
RESIDUO SECCO	52 (+/- 1%)
PH	da 2,5 a 3,5
TEMPO APERTO	5 min.
TEMPO DI PRESA	iniziale 10/15 min. finale 24 ore
RESA	100/150 gr. m ²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	fino a 100°C / -10°C



SACCO/SACK

Confezione/ Packaging
25 kg**MODO D'USO:**

Tabella dei tempi di gelatinizzazione della soluzione ERKOLEX polvere in rapporto: 2 parti Polvere + 1 parte acqua

TEMPERATURA	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	10°C
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

TEMPO

GELATINIZZAZIONE	120'	70'	26'	8'	4'	3'	80"	40"
------------------	------	-----	-----	----	----	----	-----	-----

PRESSIONE: La pressione nell'incollaggio a caldo deve tenere presente il tipo di legno (dolce o duro), lo stato e il grado di combaciamento delle superfici.

QUANTITÀ DI SPALMATURA: La quantità di miscela collante da spalmare dipende dalla superficie del legno (compatta, liscia, sgranata, assorbente) Come base indicativa segnaliamo circa 120-150 gr/mq.

UMIDITÀ DEL LEGNO: L'umidità del legno più idonea all'incollaggio deve essere compresa tra il 6 e il 10%.

ERKOLEX

Colla ureica in polvere ad emissione ridotta di formaldeide. Viene utilizzata per impiallacchiere di legno, panforte, compensati, truciolati, ecc. mediante pressa a caldo. Con l'aggiunta di coloranti all'acqua è possibile variare la tonalità di colore (noce chiaro, scuro, ecc).

ERKOLEX

Ureic glue in powder with reduced formaldehyde emission. Used for wood veneer, laminboard, plywood, chipboard etc., by hot pressing. You can vary the colour by using added water-based colorants (light and dark walnut, etc.).

IMPIEGO:

RKOLEX polvere si mette in soluzione nel modo seguente:

100	parti in peso colla polvere
101	50\60 parti in peso acqua fredda 20°C

Per ottenere una miscela omogenea mescolare la polvere con 2\3 d'acqua fino alla scomparsa dei grumi, aggiungere poi la restante parte d'acqua e la soluzione e' pronta all'uso.

TEMPI PRESAGGIO:	TEMPERATURA °C	TEMPO TOTALE(MINUTI)
	70	7
	80	5,5
	90	3
	100	2
	110	1,5
	120	1



SACCO/SACK

Confezione/ Packaging
25 kg

ADESIVO HOT MELT GRANULI

Adesivo termofusibile in granuli specifico per l'incollaggio di bordi in legno (mediante bordatrice). Altissimo potere adesivo e resistenza al calore.

Colori: NATURALE.

HOT-MELT GRANULE ADHESIVE

Hot-melt adhesive in granules for gluing wooden edges (using a flanging machine). Highly adhesive and heat resistant.

Colours: NATURAL.

APPLICAZIONI:

L'adesivo deve essere spalmato in strato uniforme e continuo e in quantità che deve essere funzione del materiale da incollare. Controllare la perfetta planarità del pannello rispetto al rullo spalmatore onde evitare spalmature irregolari. La quantità di adesivo spalmato regola il tempo aperto. Dosaggi più elevati lo aumentano e viceversa. Per l'incollaggio di bordi difficili, come laminati in strisce e per l'incollaggio dei listelli è buona norma applicare un primer sul bordo per migliorare le caratteristiche di incollabilità. Data la frequente variazione delle caratteristiche dei bordi e' solitamente necessario controllare preventivamente la loro incollabilità all'inizio di ogni serie produttiva. La resistenza al calore dell'incollaggio dipende fortemente dalle caratteristiche del bordo e dal comportamento dello stesso al calore.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	TERMOFONDENTE A BASE EVA
COLORI	NATURALE
PESO SPECIFICO	1,33 gr./cm3 (+/- 0,03)
VISCOSITÀ BROOKFIELD	33000 +/- 5000 mPas.s
PUNTO DI RAMMOLLIMENTO (RING AND BALL)	87/90°C
TEMPERATURA DI IMPIEGO	18/20°C
UMIDITÀ DEL LEGNO E DEI MATERIALI	8/12%
TEMPERATURA IN VASCETTA	160/180°C
TEMPERATURA SUL RULLO SPALMATORE	170/190°C
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	18 min./metro
RESA	180/250 gr/mq
PRESSIONE SUL BORDO	4/8 Kg./cm2



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
1 kg



COLLA TERMOFUSIBILE CANDELETTE

Adesivo termofusibile a bastoncini di cm. 20 con diametro di 12 mm. Per incollaggi rapidi e tenaci di carta, cartone, legno, stoffa, metallo, ceramica, ecc. da usare con l'ausilio di specifica pistola.

Colori: **GIALLO-TRASPARENTE.**

HOT-MELT GLUE IN STICKS

Hot-melt adhesive in sticks 20 cm long and 12 mm in diameter. For quick and strong gluing of paper, cardboard, wood, fabric, metal, ceramic, etc. to be used with a specific spray gun.

Colours: **YELLOW-TRANSPARENT.**

APPLICAZIONI - MODO D'USO:

Con erogatori (pistole) che permettano la fusione costante e regolare del prodotto. Per aumentare la tenacità dell'incollaggio sui materiali particolarmente difficili, si consiglia di lavorare alla temperatura di 180 °C ed eventualmente scaldare il supporto a 30 - 40 °C. Lo stick deve essere applicato solo su uno dei due supporti da accoppiare. Il risultato finale dell'incollaggio può subire variazioni derivanti dalle temperature e dalle forze a cui il materiale assemblato può essere sottoposto. Tali fattori dovranno essere ben valutati al momento dell'applicazione, relativamente all'impiego finale del manufatto.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	ETILVINILACETATO
COLORE	GIALLO/BIANCO
VISCOSITÀ BROOKFIELD	12000 +/- 2000 mPas.s
TEMPO APERTO	15"
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	160/190°C



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5kg - 25kg



NUOVO LEOVER SVERNICIATORE

Lo SVERNICIATORE ESENTE DA SOLVENTI CLORURATI è uno prodotto neutro, di aspetto addensato e a carattere tixotropico, formulato con mix di componenti totalmente esenti da solventi clorurati di qualsiasi natura. Grazie ad una formulazione bilanciata ed aggressiva il prodotto è in grado di asportare con facilità e rapidità vernici e smalti anche particolarmente invecchiate presenti su qualsiasi superficie (legno, metallo, muro), con eccezione di plastiche e vetro resina. La particolare miscela solvente dello SVERNICIATORE ESENTE DA SOLVENTI CLORURATI è in grado di operare efficacemente su diversi tipi di vernici industriali al solvente quali: ANTIRUGGINE, VERNICI NITROCELLULOSICHE, SINTETICHE ed OLEOSINTETICHE, POLIESTERE (non in forma di polvere), POLIURETANICHE (non in forma di polvere), ACRILICHE, EPOSSIDICHE (non in forma di polvere), PITTURE MURALI (es: idropitture, acriliche, acrilico-silossaniche, silossaniche, elastomeriche), INTONACI (es: al quarzo, ai silicati) STUCCHI, VERNICI PER LEGNO (non polimerizzate termicamente).

LEOVER PAINT REMOVER Semi-dense, extra strong paint remover specifically for the removal of all types of paint from wood, iron and walls.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

STATO FISICO	Liquido tixotropico
COLORE	ROSATO
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 22°C
DENSITÀ	c.a. 1,220
VISCOSITÀ BROOKFIELD	5000-9000 cps.
RESA	c.a. 2 mq/kg

APPLICAZIONI:

Applicare lo SVERNICIATORE con un pennello o con una spatola, distribuendolo in modo uniforme sulla superficie da sverniciare. Lo spessore dello strato dovrà essere di 2-3 mm. circa. Attendere che la vernice venga completamente aggredita o rigonfiata, indi asportare il film rigonfiato tutto con una spatola metallica o di plastica dura. Eventuali residui di vernice si possono rimuovere con una ulteriore applicazione localizzata di sverniciatore. Il tempo di attacco può variare da 5-45 min in base al tipo di vernice.

OSSERVAZIONI:

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica. Evitare il contatto e l'inalazione. Conservare lontano da fonti di calore.

STOP TARL



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1lt - 5 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt

E' un impregnante appositamente studiato per prevenire l'aggressione di tutti gli insetti che usualmente intaccano il legno, sia grezzo, sia verniciato. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti e costruzioni di legno in genere.

LIQUID WOODWORM STOP

Product suitable for treating timber against woodworm, insects and mould. Its active ingredients very effectively eliminate insects and larva in the wood, maintaining the effect for a long time.

MODO D'USO:

Impregnare ripetutamente il legno da trattare con un pennello o con un batuffolo di cotone. Mantenere il legno trattato all'aperto o in ambiente ben aerato per circa 24 ore. Si consiglia di avvolgere la parte trattata in tele o sacchi di polietilene ben sigillati con nastro adesivo.

OSSERVAZIONI:

Contiene dei solventi infiammabili pertanto durante la manipolazione tenerlo lontano da fiamme e fonti di calore. Il prodotto è infiammabile e nocivo. Nella manipolazione evitare il contatto e l'inalazione del prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Conservare in luogo fresco e aerato. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO LIMPIDO
COLORE	INCOLORE
DENSITÀ	c.a. 0,800 kg/lt
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	142-200°C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>39°C
IDROSOLUBILITÀ	non miscibile in acqua
DENSITÀ VAPORI	>1 (aria=1)





Presidio Medico Chirurgico
Autorizzazione del Ministero della Sanità N°18563

ANTITARLO COMPLET ECOLKEM

Presidio Medico Chirurgico - Autorizzazione del Ministero della Sanità N° 18563. ANTITARLO - PROTETTIVO - INODORE - FUNGICIDA. Formulato speciale per la protezione di mobili antichi, sculture lignee, cornici, arcarecci, travature, pavimenti in parquet, ecc. La conformità alle Norme FDA relative ai "Preservanti per legno", alle Norme UNI EN 22 e 46 per il "Controllo e Prevenzione delle larve" e "Contro funghi Xylofagi basidiomiceti" UNI EN 113, ma soprattutto i Nomi e le Aziende più qualificate e prestigiose, nell'ambito della protezione dei manufatti lignei, hanno assegnato al COMPLET® la qualifica quale miglior risposta alla problematica della conservazione dei manufatti Lignei.

COMPLET ECOLKEM WOODWORM

Medical and Surgical. Authorization of the Ministry of Health N° 18563. ANTI WORM - PROTECTIVE - ODORLESS - FUNGICIDAL - SPECIAL FORMULATION FOR THE PROTECTION OF ANTIQUE FURNITURE, WOODEN SCULPTURES, FRAMES, PURLINS, BEAMS, FLOORS FLOORING, ETC.

MODO D'USO:

Utilizzabile a pennello, a spruzzo, per immersione, inoculazione, impregnazione e sottovuoto. Adesivo ad alta viscosità applicabile a spatola. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri. Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

1. Inodore ed incolore
2. Lunghissima permanenza ed efficacia nel legno 10 anni
3. Non sviluppa gas nocivi né provoca allergie per l'operatore
4. Non corrosivo per metalli e leghe
5. Non danneggia la lucidatura a cera o a gommalacca
6. Non lascia alcuna untuosità o residui
7. Rende il legno idrorepellente e lo difende dall'umidità; non permette il "ritiro" in clima secco
8. Può essere mescolato all'olio paglierino
9. Non aggridisce colle e vernici
10. Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera o a guazzo
11. Non altera i rivestimenti di stoffe antiche o di carta
12. Salvaguarda il legno da funghi, alghe o batteri
13. Crea un'azione antitrofica (rende il legno non alimentare per gli insetti)
14. Il legno è riverniciabile dopo 12-24 ore (secondo la temperatura ambiente)
15. In 24 ore per capillarità penetra nel legno anche per 50 cm. (sic)
16. Tensione superficiale a 25°C: Capillar Tube = 23,2
17. Non ha effetti oncogenetici come il DDT (cancerogenicità)
18. Permette d'operare a temperature -25 +50°C
19. Non è considerato dalle norme CEE un prodotto infiammabile
20. Non si degrada alla luce
21. Non contiene prodotti cancerogeni come endosulfano, lindano o DDT
22. Sostanze attive: Permethrine - Rapp. Isomerico: CisTrans25/75 - N°CAS 52645-53-1
23. DATA L'ASSOLUTA MANCANZA DI ODORE, NON INSERIRE IL PRODOTTO IN CONTENITORI ALIMENTARI (bottiglie di plastica, bicchieri ecc...)



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
5 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
30 lt





BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1kg - 6kg



GOMMA LACCA ABTN

Utilizzata per la lucidatura a tampone dei mobili in legno. Da sciogliere con alcool 94°/99°.

ABTN SHELLAC

Used for French polishing wooden furniture. To be melted with 94°/99° alcohol.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE GOMMA LACCA
STATO DEL PRODOTTO scaglie fini
COLORE ambrato

MODO D'USO:

Sciogliere in alcool 94° o 99° (1 Kg. di gomma lacca in 5 lt. di alcool circa).



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5kg - 25kg - 50kg



ACQUA OSSIGENATA

Utilizzata come sbiancante per legno. Ad esclusivo uso industriale.

INDUSTRIAL HYDROGEN PEROXIDE

Used for bleaching wood.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE ACQUA OSSIG. 130 vol.35%
STATO DEL PRODOTTO liquido
COLORE incolore

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5L - 45 kg



AMMONIACA PURA

Molto usata in abbinamento all'acqua ossigenata per pulire e schiarire le superfici lignee, è un solvente utile per togliere grasso e sporco da variate superfici, in particolare dal vetro, dalla porcellana e legno.

Addizionata all'acqua ossigenata permette di rimuovere facilmente il verde rame dai metalli, licheni muschi dalla pietra e una debole soluzione asporta la vernice a spirito dalle stampe.

PURE AMMONIA

Very used in combination to hydrogen peroxide for cleaning and brightening wooden surfaces, it is a solvent useful for removing grease and dirt from various surfaces, in particular from glass and from porcelain. Added to hydrogen peroxide allows you to easily remove the metals copper green, lichen and moss stone and a weak solution removes the spirit varnish from prints.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE AMMONIACA Sol. 18%
STATO DEL PRODOTTO liquido
COLORE incolore

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1lt



CERA AMBRA LIQUIDA

Prodotto a base di cera d'api purissima e ragia di pino specifica per la lucidatura del legno, per pavimenti e mobili.
Colori: GIALLA.

LIQUID AMBER WAX

Product made of very pure beeswax and pine ragia specifically for polishing wood, for floors and furniture.

Colours: YELLOW.



Giallo / Yellow



Giallo / Yellow



Noce / Walnut

MODO D'USO:

Stendere un sottile e uniforme strato di cera con un pennello o un panno sulla superficie da trattare, pulita in precedenza, lasciare asciugare, e poi lucidarla con la paglietta extra fine 4 zeri francese.

CERA SOLIDA EXTRA PROFESSIONALE

Cera solida per mobili e pavimenti in legno. Insostituibile nella cura di mobili antichi e pregiati e nel trattamento di pavimenti, parquet e legno. Protettiva e repellente conserva le vernici e le resine naturali (gomma lacca).

SOLIDWAX PROFESSIONAL USE

Solid wax for furnitures and pavements in wood. Irreplaceable in the vintage and valuable furniture cure and in the treatment of pavements., parquet and wood. Protecting and conserve the varnishes and I rendered of it (shellac natural).



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500ml - 5lt





FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1lt - 5lt - 20lt



ALCOOL ETILICO 94°

Solvente per impegni sanitari e domestici utilizzato come solvente della gomma lacca (restauri).

ETHYL ALCOHOL 94°

Solvent for sanitary and domestic applications. Used as a solvent for shellac (renovations).



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5lt



ALCOOL ETILICO 99°

Alcool puro 99° utilizzato come solvente della gomma lacca (restauri).

ETHYL ALCOHOL 99°

Used as a solvent for shellac (renovations).



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1lt - 5lt



ESSENZA di TREMENTINA

Solvente naturale per vernici, ceralacca, creme per calzature. Particolarmente indicato per belle arti ed uso domestico. Bassa nocività. Evaporazione lenta.

SPIRITS OF TURPENTINE

Natural solvent for varnishes, sealing-wax and shoe polishes. Particularly suitable for fine arts and domestic use. Low noxiousness. Slow evaporating.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500g - 5kg



MORDENTE IN GRANULO

Per tingere il legno, da diluire con acqua calda.

WALNUT STAIN IN GRANULES

In order to dye the wood to dilute with warm water.



Noce / Walnut



Mogano / Mahogany



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 g



TERRE COLORATE

Per modificare il colore degli stucchi in genere.

COLOURED EARTH



Ocra Gialla / Golden Yellow



Rosso Inglese / English Red



Marrone Bruciato / Burnt Chestnut



BUSTA / BAG
Confezione/ Packaging
4g



ANILINA SOLUBILE IN ALCOOL

Specifica per tingere il legno.

ANILINE SACHETS SOLUBLE IN ALCOHOL



Nero / Black



Rovere - Tek / Oak - Teak




Rosso magenta / Magent red



Mogano / Mahogany



Noce Chiaro / Light Walnut



Verde brillante / Brilliant green



Ciliegio / Cherry Wood



Bruno Noce Antico / Antique Walnut Brown



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Pennarello



PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO

Per ritoccare rapidamente e con la massima efficacia imperfezioni di verniciatura nel legno o graffi accidentali.

WOOD TOUCH UP FELT-TIP PEN

To quickly and effectively touch up varnishing defects in the wood or accidental scratches.




Mogano /
Mahogany



Noce Chiaro /
Light Walnut



Noce Scuro /
Dark Walnut



Pino / Pine



Teak / Teak



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
200ml



OLIO ROSSO

Lucida e protegge mobili e legni pregiati.

RED OIL

It protects, glosses and protects fine furniture and wood.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
200ml - 1lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5lt



OLIO PAGLIERINO

Olio paglierino con azione impregnante e protettiva per mobili in legno. Penetrando con profondità mantiene la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza.

PAGLIERINO OIL

An impregnating and protective straw-yellow oil for wooden furniture. They penetrate deeply and let the wood breathe naturally while giving it the same shine.



OLIO DI LINO COTTO

Prodotto puro vegetale. Viene utilizzato in particolare per la conservazione del legno e per la finitura dei cotti fiorentini e laterizi. Ottimo per diluizione vernici a olio.

LINSEED OIL

Pure product obtained from vegetable fibers of flax and subjected to a process which guarantees a greater resistance to atmospheric agents. It is used in particular for the preservation of wood and finishing of terra cotta tiles and bricks. It is also used in the production and dilution of oil paints, varnishes, etc..



Confezione/ Packaging
1lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5lt



CONSOLIDANTE IN SOLUZIONE

Per legni che hanno iniziato il processo di decomposizione o attaccati da tarli e funghi, li riporta a uno stato di compattezza e robustezza per le successive fasi di lavorazione.

CONSOLIDATING IN SOLUTION

For woods that have begun the process of decomposition or attacked from woodworm and mould, them filler to a state of compactness and robustness for the successive ones in made of working.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5lt



CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

Il CONSOLIDANTE IN SOLUZIONE deve essere lasciato assorbire dalla parte da restaurare fino a completa restaurazione. Successivamente l'indurimento, che avviene nel giro di 24 ore a seconda della temperatura ed umidità dell'ambiente,

il prodotto deve essere tolto con sverniciatore lasciando solo il CONSOLIDANTE IN SOLUZIONE assorbito nella profondità dal poro del legno, permettendo così la normale coloritura e verniciatura che l'oggetto richiede.

ECO-SLIPPY

SCIVOLANTE PER LEGNO

Scivolante antiaderente antiadesivo senza siliceni. Facilita la manovrabilità del legno nelle attrezzature evitando l'attrito tra il legno e il piano di lavoro.

ECO-SLIPPY

Antiadhesive ink water base that allows to give to the wood an ancient aspect of the dealt piece. It is used mainly in substitution of the mordant and for finishes after paint job.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5lt



MODO D'USO

Nebulizzare sulla superficie da trattare ad una distanza di 20-30cm., ripetere l'operazione quando il legno tende a creare attrito nello scivolamento, la durata dell'ECO-SLIPPY è dovuta essenzialmente al tipo di materiale in lavoro.


CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

- Riduce lo sforzo dell'operatore e delle attrezzature
- Non unge e non macchia il legno e le attrezzature
- Evita l'avanzamento irregolare e a saltelli dei manufatti
- È antistatico e idrorepellente
- Funziona da antiruggine e da anticorrosivo
- Non crea problemi di verniciatura e/o laccatura
- Inodore
- Formulazione collaudata
- Non contiene nessun tipo di silicene

STICK CERA MOBILI



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Bastoncini /stick

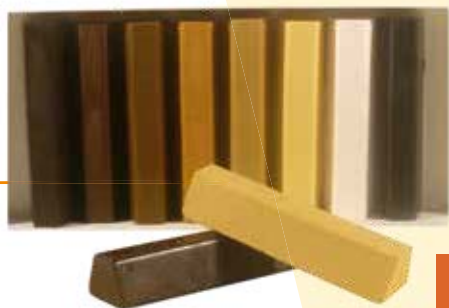

Bastoncini di pura cera utilizzati per togliere tutti i difetti del legno laccato e corrosivo. Mantiene inalterata nel tempo la sua tinta originale.

FURNITURE WAX STICKS

Pure wax sticks for removing all defects in lacquered or corroded wood. Its original colour remains unchanged in time.



DETERGENTE ALCALINO PER LEGNO



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 kg



Rimuove sporco e grasso da mobili antichi.

ALCALIN DETERGENT FOR WOOD

It removes oil and fat from furnitures.

MODO D'USO

Diluire con acqua in base allo sporco da eliminare.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
250 ml



STUCCO PLASTICO LEPA

Stucco a base di farina di legno che permette di risolvere sia tecnicamente che esteticamente problemi di nodi, screpolature, fallanze e buchi del legno. Ottimo per riparare qualsiasi difetto o gusto del legno e del compensato. Una volta essiccato e indurito puo' essere lavorato come il legno (piallato, levigato, verniciato, ecc.)

LEPA PLASTIC PUTTY

Wood flour-based putty which technically and aesthetically solves the problems of gnarls, cracks, defects and holes in wood. Ideal for repairing any defect or wood type and plywood. Once dried and hardened it can be worked like wood (planed, sanded, varnished, etc.)





BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500g



LEOSTUCCO PASTA COLORATO

Stucco francese in pasta, elastico, adesivo, idoneo per legno. Non screpola e di facile applicazione.

COLORED LEOSTUCCO PASTE

French putty in paste, elastic, adhesive, ideal for both wood. Does not crack and is easily applied.



Douglass / Dou-
glas-Fir



Noce chiaro /
Light Walnut



Noce scuro /
Dark Walnut



Rovere / Oak



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 ml - 2,5 L



CEMENTITE SINTETICA

Pittura di fondo bianca opaca per legno. Elimina fallanze ed imperfezioni nel legno.

SUPER CEMENTITE

Opaque, white base paint for wood. Eliminates cracks and imperfections in wood.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 ml - INDURITORE 30g



STUCCO PLASTICO RAPID

Stucco bicomponente rapido che permette di risolvere sia tecnicamente che esteticamente problemi di nodi, screpolature, fallanze e buchi del legno. Ottimo per riparare qualsiasi difetto o gusto del legno e del compensato. Una volta essiccato e indurito puo' essere lavorato come il legno (piallato, levigato, verniciato, ecc.).

RAPID PLASTIC PUTTY

Quick two-component putty that technically and aesthetically solves any problems of gnarls, cracks, defects and holes in wood. Ideal for repairing any defect or wood type and plywood. Once dried and hardened, it can be worked like wood (planed, sanded, varnished, etc.)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLIESTERE
COLORE	Vedi cartella
PESO SPECIFICO	kg 1,2 / lt.
RAPPORTO CATALIZZATORE	a 25°C = 1% a 18/20°C = 2% a 10/15°C = 3%
TEMPO DI UTILIZZO	da 4/7 minuti dopo catalizzazione
SPESSORE DI UTILIZZO	da 200 microns a 2 mm.
CARTEGGIABILITÀ	dopo 15/30 min. in funzione dello spessore a temp.



Legno chiaro /
Light wood



Legno medio /
Medium wood



Legno scuro /
Dark wood

OSSERVAZIONI:

Non usare su supporti termoplastici, antiruggini, vernici e ghisa sgrassata. Le superfici del supporto devono essere irruvidite e ben sgrassate. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso.

Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale. Tenere il prodotto ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

IMPREGNANTE SINTETICO PER LEGNO



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750ml - 2,5lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
15lt



Impregnante conservante per legno a base di speciali resine oleosintetiche e composti attivi, Particolarmente studiato per un'efficace protezione dagli attacchi dovuti a funghi, batteri e insetti silofagi. Ad alto potere penetrante e resistenza agli agenti atmosferici. La colorazione viene ottenuta con l'impiego di pigmenti accuratamente selezionati che garantiscono una tinteggiatura in trasparenza evidenziando le venature naturali del legno. Non sfoglia.

WOOD IMPREGNATOR

Preserving impregnator for wood with special oleosynthetic resins and active compounds. Especially designed to effectively protect wood against fungus, bacteria and "xylophaga" insects. Highly penetrating and resistant to atmospheric agents. The colour is obtained using carefully selected pigments that guarantee transparent painting, accentuating the natural wood grain. It does not flake.



Mogano/
Mahogany



Noce antico /
Antiqu
Walnut



Castagno /
Chestnut



Douglass /
Douglas



Noce chiaro /
Light Walnut




Teak / Teak



Noce scuro /
Dark walnut



Trasparente /
Transparent



Pino / Pine



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 lt - 5 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt



RIEMPITIVO NITRO TURAPORI

Fondo riempitivo per legno ad alto potere coprente, carteggiabile a secco con ottime caratteristiche di riempimento dei pori del legno e ottima sopravverniciabilità. Adatto per mobili, tavoli e sedie in stile.

NITRO WOOD PUTTY

Wood filling primer with highly covering power, dry sandpapering with optimal filling of pores and excellent overpainting. Suitable for furniture, tables and matching chairs.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 ml - 2,5 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
15 lt



FINITURA CEROSA SINTETICA

Finitura satinata incolore non sfogliante che conferisce al legno notevole vellutatezza e lo protegge dalle radiazioni U.V. rendendolo impermeabile all'acqua. Se il legno è stato precedentemente trattato con un nostro impregnante sintetico è sufficiente una sola mano di finitura per ottenere un effetto rustico.

WAXY FINISH

Unflaky colourless satin finish that gives the wood a very velvety touch and protects it from UV rays, making it waterproof. If the wood has to be pre-treated with our synthetic impregnator, just one coat of finish is enough for a rustic effect.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 Lt - 5 Lt



FONDO ALL'ACQUA

Fondo all'acqua trasparente per esterni specifico per la verniciatura di infissi e manufatti per l'esterno. Applicabile a spruzzo ad alta pressione o aerografo a tazza o a pennello. Fondo idrodiluibile monocomponente per esterni dotato di ottima resistenza alla rimozione e ottima trasparenza. E' possibile pigmentare il fondo con paste coloranti idonee fino ad un massimo del 5%.

Transparent water-based primer for exterior fixtures specifically for painting and artifacts for the outside. Applicable to high-pressure spray or airbrush cup or brush.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

PESO SPECIFICO	1,03 +/- 0,01% g/cm ³
RESIDUO SECCO	40% +/- 1%
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10000 - 12000 mPa.s
NUMERO DI MANI	1 max.
SPESSORE	150-200 micron
FUORI POLVERE	40 minuti
FUORI IMPRONTA	80 minuti
CARTEGGIABILE	8 ore
DEFINITIVO	24 ore

OSSERVAZIONI:

Diluizione consigliata 100 parti in peso di fondo con max. 10 parti in peso di acqua.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1Lt - 5 Lt - 25 Lt



FINITURA MIELE ALL'ACQUA

Finitura all'acqua per esterni tinta miele specifica per finestre, schermi oscuranti portoni basculanti e porte d'entrata in legno. Applicabile a spruzzo ad alta pressione o con aerografo a tazza o a pennello.

Waterborne finish for exterior finishing honey-specific windows, shutters, overhead doors and entrance doors in wood. Applied by spray, brush or airbrush.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

PESO SPECIFICO	1,04 +/- 0,01% g/cm ³
RESIDUO SECCO	39% +/- 1%
VISCOSITÀ BROOKFIELD	9000 - 10000 mPa.s
FUORI POLVERE	30 minuti
FUORI IMPRONTA	3 ore
DEFINITIVO	12 ore

OSSERVAZIONI:

Diluizione consigliata 100 parti in peso di fondo con max. 10 parti in peso di acqua.



Collanti e scivolanti per tubi PVC

Glues and sliding material for pvc pipes

Colle per pavimentazioni e murali

Wall and floor glues



Prodotti per l'edilizia

Products for construction



Sigillanti

Sealants



TUBETTO SCIOLTO / SINGLE TUBE
Confezione/ Packaging
125 g - 250 g



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500 g - 1 kg - 5 kg



PANTAKOL TRASPARENTE

Adesivo in soluzione denso specifico per l'unione di componenti in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi in PVC rigido per acqua, gronde, condutture cavi, ecc.

TRANSPARENT PANTAKOL

Dense adhesive solution specifically for joining rigid PVC components. Particularly suitable for the assembly of tubes and joints in rigid PVC for water, gutters, wire ducts, etc.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	PVC SCIOLTO IN SOLVENTI ORGANICI
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO
COLORE	TRASPARENTE
PESO SPECIFICO	0,99 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000-9000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	25 %
TEMPO APERTO	15 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
> INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Corrispondente a quella del pvc

MODO D'USO:

Mescolare sempre prima dell'uso.

Pulire le superfici con carta crespata. Applicare il PANTAKOL in modo uniforme, con un pennello in direzione assiale prima all'interno dei manicotti e poi sul tubo. Unire subito i pezzi fino al completo inserimento dei tubi nei manicotti e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere subito l'eccesso di colla con carta crespata e solvente adatto. I tubi vanno uniti entro un minuto dall'applicazione. Non muovere i pezzi incollati prima di 10/15 minuti (a temperatura ambiente). I tubi incollati possono essere interrati dopo 18/20 ore. Si consiglia di sciacquare accuratamente le tubazioni destinate alla canalizzazione dell'acqua potabile.

Fra un'applicazione e l'altra è consigliabile chiudere e coprire il barattolo per evitare l'evaporazione dei solventi.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

PANTAKOL ARANCIO

Adesivo in soluzione denso specifico per l'unione di componenti in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi PVC per travaso acqua calda. (serie pesante).

ORANGE PANTAKOL

Dense adhesive solution specifically for the joining of rigid PVC components. Particularly suitable for the assembly of tubes and joints in PVC for hot water ducts. (heavy type).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	PVC SCIOLTO IN SOLVENTI ORGANICI
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO
COLORE	ARANCIO
PESO SPECIFICO	0,99 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6000-9000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	26 %
TEMPO APERTO	15 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Corrispondente a quella del pvc

MODO D'USO:

Mescolare sempre prima dell'uso. Pulire le superfici con carta crespata. Applicare il PANTAKOL ARANCIO in modo uniforme, con un pennello in direzione assiale prima all'interno dei manicotti e poi sul tubo. Unire subito i pezzi fino al completo inserimento dei tubi nei manicotti e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere subito l'eccesso di colla con carta crespata e solvente adatto. I tubi vanno uniti entro un minuto dall'applicazione. Non muovere i pezzi incollati prima di 10/15 minuti (a temperatura ambiente). I tubi incollati possono essere interrati dopo 18/20 ore. Si consiglia di sciacquare accuratamente le tubazioni destinate alla canalizzazione dell'acqua potabile. Fra un'applicazione e l'altra è consigliabile chiudere e coprire il barattolo per evitare l'evaporazione dei solventi.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.



TUBETTO SCIOLTO / SINGLE TUBE
Confezione/ Packaging
125 g - 250 g



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500 g - 1 kg - 5 kg





TUBETTO SCIOLTO / SINGLE TUBE
Confezione/ Packaging
125 g



MODO D'USO:

Mescolare sempre prima dell'uso. Pulire le superfici con carta crespata. Applicare il PANTAKOL SPECIAL in modo uniforme, prima all'interno dei manicotti e poi sul tubo. Unire subito i pezzi facendoli ruotare leggermente fino al completo inserimento dei tubi nei manicotti e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere subito l'eccesso di colla con carta crespata e solvente adatto. I tubi vanno uniti entro un minuto dall'applicazione. Non muovere i pezzi incollati prima di 10/15 minuti (a temperatura ambiente). I tubi incollati possono essere interrati dopo 18/20 ore. Si consiglia di sciacquare accuratamente le tubazioni destinate alla canalizzazione dell'acqua potabile. Fra un'applicazione e l'altra è consigliabile chiudere e coprire il barattolo per evitare l'evaporazione dei solventi.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

PANTAKOL SPECIAL ARANCIO

Adesivo pastoso altamente tixotropico specifico per l'unione e la riparazione di tubi e raccordi in pvc rigido. E' indicato in modo particolare ove sia richiesto il riempimento tra le giunture (quando c'e' gioco tra tubo e raccordo).

SPECIAL ORANGE PANTAKOL

Highly thixotropic, pasty adhesive specifically for the joining and repair of rigid PVC tubes and joints. It is particularly suitable for filling gaps between joints (when there is space between tube and joint).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	PVC SCIOLTO IN SOLVENTI ORGANICI
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO DENSO
COLORE	ARANCIO
PESO SPECIFICO	1,05 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7000-12000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	30 %
TEMPO APERTO	15 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Corrispondente a quella del pvc



TUBETTO SCIOLTO / SINGLE TUBE
Confezione/ Packaging
125 g



TUBETTO IN ASTUCCIO
TUBE IN BOX
Confezione/ Packaging
125 g



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500 g - 1 kg - 5 kg



MODO D'USO:

Per l'uso corretto del LEOGIT i tubi devono essere tagliati perpendicolarmente e i loro bordi smussati. Pulire le superfici da unire con carta crespata imbevuta di solvente (LEOSOLV FLUID) applicare il LEOGIT con un pennello in modo uniforme, in direzione assiale, prima all'interno del manicotto e poi sul tubo. Unire subito i pezzi fino a completo inserimento del tubo nel manicotto e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere l'eventuale eccesso di colla con carta crespata imbevuta di LEOSOLV FLUID. MANIPOLAZIONI E PROVE: Non muovere i pezzi prima di 5 minuti dall'applicazione del LEOGIT (a temperature inferiori a +10°C attendere almeno 10 minuti). I tubi saldati con LEOGIT possono essere interrati dopo 10/12 ore. L'incollaggio definitivo avviene dopo 24 ore. Si consiglia di sciacquare bene le tubazioni destinate per esempio alla canalizzazione delle acque potabili, lasciandole eventualmente piene d'acqua se non vengono messe subito in funzione. Per prove di pressione nei tubi sottoposti ad incollaggio si consiglia di attendere 1 ora circa per ogni bar di pressione d'esercizio. L'incollaggio a basse temperature richiede cautele particolari, in quanto tubi e raccordi diventano più sensibili agli urti. Si suggerisce quindi di seguire le istruzioni dei fabbricanti di tubi pvc. Tubi a bassa pressione: per ottenere una presa più rapida, lasciare asciugare LEOGIT 10/20 secondi prima di unire i tubi. In questo modo il tempo di presa sarà inferiore al minuto.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

LEOGIT

Adesivo in soluzione, denso a presa rapida, specifico per l'unione di componenti in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas, grondaie, condutture in PVC rigido per cavi). Le saldature effettuate con il LEOGIT hanno le stesse proprietà del PVC (forza, resistenza alle pressioni ed agenti chimici).

LEOGIT

Adhesive solution, dense and rapid setting, specifically for the joining of rigid PVC components. It is particularly suitable for the assembly of tubes and joints, even under pressure (potable water, gas, drain pipes, rigid PVC wire ducts). The bonds made with LEOGIT have the same properties as PVC (strength, resistance to pressure and chemical agents).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	PVC SCIOLTO IN SOLVENTI ORGANICI
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO DENSO
COLORE	ARANCIO
PESO SPECIFICO	1,05 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7000-12000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	30 %
TEMPO APERTO	15 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Corrispondente a quella del pvc



TUBETTO SCIOLTO / SINGLE TUBE
Confezione/ Packaging
125 ml - 250 ml



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 ml - 5 lt



SCIVOPLAST

Scivolante pastoso a base acquosa, atossico e biodegradabile, specifico per lubrificare durante la giunzione le guarnizioni in gomma (anello) di tubi in plastica, gres, ecc.

SCIVOPLAST

Nontoxic, biodegradable, water-based sliding material paste material specifically for lubricating rubber gaskets (rings) of plastic tubes, stoneware, etc. during their junction.

MODO D'USO:

Togliere lo sporco grosso dall'esterno della punta del tubo, dal raccordo, dall'alloggiamento dell'anello di guarnizione e se necessario dall'anello stesso. Eventualmente inserire l'anello nella nervatura. Spalmare uno strato sottile di SCIVOPLAST sull'anello e, in caso di gioco stretto, anche sulla punta del tubo. Centrare il tubo nel raccordo e spingere fino ad inserimento avvenuto.

OSSERVAZIONI:

Prima di entrare in esercizio le condutture di acqua potabile devono essere risciacquate accuratamente. Scivoplast è pronto all'uso e non va diluito. Tenere il recipiente ben chiuso non sotto 0°C e non sopra i 40°C. Evitare il contatto con gli occhi. Biodegradabile oltre il 90%.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	ACQUA, TANSIOATTIVI, CMC
STATO DEL PRODOTTO	CREMOSO PASTOSO
COLORE	bianco
PESO SPECIFICO	0,85 g/cm ³



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500 ml - 1 lt



LEOSOLV FLUID

Detergente a base di solventi per la pulizia delle superfici in PVC che devono essere incollate. Elimina grasso, polvere ed unto con estrema facilità, garantendo maggiore tenuta nelle successive fasi di incollaggio. Ottimo anche per diluizione di adesivi per pvc e pulizia attrezzi.

LEOSOLV FLUID

Solvent-based detergent for the cleaning of PVC surfaces to be glued. Eliminates grease, dust and oiliness with extreme ease, guaranteeing superior hold in the successive phases of gluing. Also excellent for the dilution of PVC adhesives and for the cleaning of tools.

MODO D'USO:

Rimuovere dalle superfici da incollare (esterno del tubo e interno del manicotto) lo sporco più grosso, come polvere, olii e grassi. Con carta crespata imbevuta di LEOSOLV FLUID eliminare impurità, grassi, ecc. Procedere poi con l'incollaggio.

OSSERVAZIONI:

Facilmente infiammabile e nocivo per inalazione e contatto con occhi e pelle. Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano dal fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	MIX DI SOLVENTI ORGANICI
STATO DEL PRODOTTO	liquido
PESO SPECIFICO	0,79 g/cm ³



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
12x12mm. 0,076
19x12mm. 0,076



NASTRO TEFLON (PTFE)

Indispensabile per lavori di idraulica.

TEFLON TAPE

Indispensable for plumbing jobs.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	PTFE
------------------------------	------



TUBETTO IN ASTUCCIO
TUBEINBOX
Confezione/ Packaging
125 g



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
250 g - 500 g - 1 kg

MODO D'USO:

Tagliare perpendicolarmente i tubi e i loro bordi smussati con un angolo di 15°. Pulire le superfici da unire, misurare la profondità d'inserimento del tubo nel manicotto e segnalarla sull'estremità del tubo. Pulire ancora le parti da unire (esterno del tubo e interno del manicotto) con carta crespata imbevuta di Tangit Reiniger. APPLICAZIONE: rimescolare accuratamente Tangit prima dell'uso, togliendo prima l'eventuale pelle formata, verificare che sia fluido e scorrevole. Applicare Tangit in modo uniforme, con un pennello, in direzione assiale, prima all'interno del manicotto e poi sul tubo. Applicare uno strato sottile sul manicotto, per prevenire eventuali sgocciolamenti all'interno del medesimo ed applicare uno strato abbondante sulla estremità del tubo. Unire immediatamente i pezzi, senza ruotare, fino al completo inserimento del tubo nel manicotto e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere immediatamente l'eccedenza di adesivo, onde evitare una inutile azione dello stesso sulle parti non assoggettate ad unione. Le parti non devono essere mosse per i primi 5 minuti dopo l'incollaggio (se la temperatura è inferiore a +10°C attendere almeno 15 minuti).

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

TANGIT

Adesivo in soluzione, denso a presa rapida, specifico per l'unione di componenti in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas, grondaie, condutture in PVC rigido per cavi). Le saldature effettuate hanno le stesse proprietà del PVC (forza, resistenza alle pressioni ed agenti chimici).

TANGIT

Adhesive solution, dense and rapid setting, specifically for joining rigid PVC components. It is particularly suitable for the assembly of tubes and joints, even under pressure (potable water, gas, drain pipes, rigid PVC wire ducts). Bonds have the same properties as PVC (strength, resistance to pressure and chemical agents).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	PVC SCIOLTO IN SOLVENTI ORGANICI
STATO DEL PRODOTTO	GELATINOSO
COLORE	TRASPARENTE
PESO SPECIFICO	0,96 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	5000-15000 mPa.s
CONTENUTO IN SOLIDI	25 %
TEMPO APERTO	8 minuti
TEMPO DI PRESA	ISTANTANEO
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
> RESA	200 - 400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	Corrispondente a quella del pvc



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 lt

MODO D'USO:

TANGIT REINIGER
Preparazione dei supporti: rimuovere dalle superfici da incollare (esterno del tubo e interno del manicotto) lo sporco più grosso, come polvere, olii e grassi.

Applicazione: eliminare i residui grassi e le impurità con carta crespata imbevuta di detergente Tangit Reiniger.

TANGIT KS

Preparazione dei supporti: Le informazioni sulle misure tecniche di procedura, riguardanti in modo specifico la saldatura, vengono date dal fornitore di tubi/raccordi. Le superfici da saldare, preparate seguendo le prescrizioni tecniche, devono essere pulite a fondo utilizzando una carta crespata bianca che non scolori.

Applicazione: prima dell'uso svitare il cappuccio verde di chiusura tenendo premuto il bottone giallo. Far uscire il prodotto tenendo la bottiglia rovesciata.

ATTENZIONE: non tagliare o rimuovere parti del sottotappo.

OSSERVAZIONI:

Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto; se ben conservato è stabile per 2 anni.

**TANGIT REINIGER
TANGIT KS**

• **TANGIT REINIGER:** Detergente a base di solventi per la pulizia delle superfici in PVC che devono essere incollate. Elimina grasso, polvere ed unto con estrema facilità, garantendo maggiore tenuta nelle successive fasi di incollaggio.

• **TANGIT KS:** Detergente speciale per la pulizia delle superfici di polietilene, polipropilene e PVDF, ecc. che devono essere saldate. Elimina grasso e polvere con la massima efficacia.

• *TANGIT REINIGER: Solvent-based detergent for the cleaning of PVC surfaces to be glued. Eliminates grease, dust and oiliness with extreme ease, guaranteeing superior hold in the successive phases of gluing.*

• *TANGIT KS: Special detergent for the cleaning of polyethylene, polypropylene and PVDF surfaces, etc. that are to be bonded. Eliminates grease and dust with maximum efficiency.*

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

TANGIT REINIGER	
NATURA CHIMICA	Solventi organici
PESO SPECIFICO	0,79 g/ml
COLORE	Liquido trasparente - incolore
TANGIT KS	
NATURA CHIMICA	Solventi organici
PESO SPECIFICO	0,8 g/ml
COLORE	Liquido trasparente - incolore

COLLA FORTEE



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
1 kg - 5 kg - 25 kg



MODO D'USO:

Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare la colla su di una sola superficie, per punti o spatolando a seconda del tipo di impiego. Accoppiare premendo le due superfici. Incollaggio definitivo dopo 24 ore.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Teme il gelo.

Adesivo in pasta a base di resine sintetiche dai molteplici utilizzi: fissaggio di pannelli in polistirolo, battiscopa, perline, materiali sintetici per strutture in muratura, isolanti, moquettes, parquet, ceramiche, sughero, ecc. Prodotto pronto all'uso.

FORTEE GLUE

Multipurpose adhesive paste with synthetic resins for fixing polystyrene panels, skirting boards, matchboard, synthetic materials for masonry work, insulating materials, carpets, parquet, ceramic, cork, etc. Product ready to use.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO ACRILICO IN EMULSIONE
STATO DEL PRODOTTO	PASTOSO CREMOSO
COLORE	BIANCASTRO
PESO SPECIFICO	1,15 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10000 - 18000 mPa.s
TEMPO APERTO	15/30 minuti
TEMPO DI PRESA INIZIALE	2/8 ore
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	48 ORE
RESA	400 - 900 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C

POLIKOL



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
1 kg - 5 kg - 25kg



MODO D'USO:

Applicare POLIKOL a spatola attorno e al centro dei pannelli di polistirolo. Unire al supporto facendo attenzione che la colla non esca dai bordi, in tal caso ripulire con spugna umida. Polikol è idrorepellente e antimuffa.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Teme il gelo.

Adesivo acetovinilico in emulsione di elevata tixotropia specifica per pannelli e cornici in polistirolo espanso. Polikol è un adesivo in pasta a base acquosa, caratterizzata da una notevole forza adesiva iniziale ed un ottimo potere sigillante. Polikol rimane elastica nel tempo, non cambia colore, ed è inodore.

POLIKOL

Aceto-vinyl adhesive in emulsion with thixotropic qualities specifically for panels and frames in expanded polystyrene. Polikol is a water-based adhesive characterized by a powerful initial adhesive force and excellent sealing properties. Polikol remains supple over time, it does not change colour and is odourless.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERI ACETOVINILICI IN EMULSIONE
STATO DEL PRODOTTO	PASTOSO CREMOSO
COLORE	BIANCASTRO
PESO SPECIFICO	1,15 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10000 - 18000 mPa.s
TEMPO APERTO	15/30 minuti
TEMPO DI PRESA INIZIALE	2/8 ore
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	48 ORE
RESA	400 - 900 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C

MARMOFIX

Mastice tenero paglierino per marmo, pietre, ceramiche, granito, ecc. Altamente lucidabile e resistente. Corredato di relativo induritore.

MARMOFIX

Soft paglierino cement for marble, stone, ceramic, granite, etc. Easily polished and highly resistant. Supplied with relative hardener.



BARATTOLO / CAN
Confezione / Packaging
375 gr - 750 gr - 30 gr (indurente)

MODO D'USO:

Le parti da incollare e stuccare devono essere pulite, prive di polvere e perfettamente asciutte. Aggiungere l'induritore al mastice in base alla temperatura ambiente e ai tempi di pot-life desiderati. Mescolare bene. A 20°C usare il 2% di induritore: pot-life 8 min. Impastare accuratamente i due componenti ed applicare facendo aderire il mastice alla pietra di marmo. A polimerizzazione avvenuta, il mastice è levigabile dopo 2 ore. In seguito lucidare il marmo come d'abitudine.

OSSERVAZIONI:

Conservare la confezione ben chiusa e in ambiente fresco.

STUCCO METALLICO

Stucco a base di resine poliestere di media flessibilità ideale per tutti i lavori di carrozzeria e non solo. È compatibile su tutte le lamiere. Ottima aderenza anche con grossi spessori. Facile da applicare, essicca rapidamente con ottima carteggiabilità finale. Impiego: Applicare il prodotto su una superficie pulita, sgrassata e irruvidita dopo aver miscelato lo stucco con il catalizzatore secondo la percentuale indicata. Una volta indurito si può procedere a carteggiare il supporto. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento a infrarossi. Non utilizzare su supporti termoplastici, supporti antiruggine, vernici e ghisa sgrassata. Non rimettere il prodotto miscelato con il catalizzatore all'interno della confezione.

METAL STUCK

Polyester resin based filler with medium flexibility suitable for all body work and not only. It is compatible on all metal sheets. Excellent grip even on thicknesses. Easy to apply, it dries quickly and it is easy to sand.

Application: Apply the product on a clean, degreased and roughened surface after mixing the filler with the hardener according to the suggested percentage. Once cured, it is possible to sand the surface. Do not accelerate curing with heaters or infrared radiation. Do not use on thermoplastic and anti rust surface, paint and degreased cast iron. Do not return the product mixed with the catalyst into the can.

OSSERVAZIONI:

Conservare la confezione ben chiusa e in ambiente fresco.



BARATTOLO / CAN
Confezione / Packaging
500 ml - 20 g indurente

MODO D'USO:

Le parti da stuccare e stuccare devono essere pulite, prive di polvere e perfettamente asciutte. Aggiungere l'induritore al mastice in base alla temperatura ambiente e ai tempi di pot-life desiderati. Mescolare bene. A 20°C usare il 2% di induritore: pot-life 8 min. Impastare accuratamente i due componenti ed applicare facendo aderire lo stucco al metallo. A polimerizzazione avvenuta, lo stucco è levigabile dopo 2 ore.

ADESHIN P

Colla acetovinilica specifica per la posa di parquet su pavimenti in cemento, pareti e soffitti. Antimuffa. Applicare con apposita spatola dentata.

ADESHIN P

Aceto-vinyl glue specifically for laying parquet on cement floors, walls and ceilings. Anti-mildew. Apply with a special toothed spatula.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERI ACETOVINILICI IN EMULSIONE
STATO DEL PRODOTTO	PASTOSO CREMOSO
COLORE	BIANCASTRO
PESO SPECIFICO	1,23 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	50000 - 70000 mPa.s
TEMPO APERTO	15/30 minuti
TEMPO DI PRESA INIZIALE	2/8 ore
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	24 ORE
RESA	400 - 900 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 kg - 5 kg



MODO D'USO:

Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare ADESHIN P da una sola superficie con l'ausilio di una spatola dentata. Applicare il parquet facendo leggera pressione. Incollaggio definitivo dopo 24 ore.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Teme il gelo.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
9 kg + 1 kg



Rovere / Oak

MODO D'USO:

Miscelare il componente A con il componente B nel rapporto 9+1, stendere PARKOL EP in modo uniforme, avendo cura di accostare e battere le tavolette di legno in modo da far aderire bene l'adesivo su tutta la superficie. E' sconsigliato durante la posa intestare le tavolette di legno con PARKOL EP a causa dello scarso potere adesivo tra legno e legno del collante epossidico. Si consiglia pertanto l'utilizzo di un adesivo vinilico (WOODKOL 55) per evitare il classico "pattinamento" delle tavolette. La successiva levigatura può essere fatta già dopo 3-4 giorni in funzione delle condizioni ambientali ed idrometriche del parquet. Pulire immediatamente con solvente adatto le doghe di parquet preverniciato che si dovessero sporcare durante la posa.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Teme il gelo. Mantenere il collante a temperatura ambiente 20°C e 65% di u.r.

PARKOL EP A+B

Collante epossipoliuretano bicomponente esente da acqua, specifico per la posa di parquet prefinito e precalibrato e per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, listoni compressi senza la predisposizione del precalibrato. Altri impieghi sono per l'incollaggio di pannelli per isolamento termico-acustico in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia, ecc., l'incollaggio di piastrelle su fibrocemento e truciolato, incollaggio di materiali edili quali ceramiche, gres, ecc su superfici metalliche.

PARKOL A+B

Water-free two-component epoxy-polyurethane glue, specifically for laying prefinished and precalibrated parquet and any wood essence of any format, compressed wood-block without presetting the precalibrated material. Other uses are for gluing polystyrene panels for thermal-acoustic insulation, expanded polyurethane, rock wool, etc., gluing tiles on fibrocement or chipboard, gluing building materials such as ceramic, grès, etc. on metal surfaces.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	RESINE EPOSSI-POLIURETANICHE
STATO DEL PRODOTTO	PASTOSO CREMOSO
COLORE	NOCE/ROVERE
PESO SPECIFICO	1,25 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	50000 - 70000 mPa.s
TEMPO APERTO	15/30 minuti
TEMPO DI PRESA INIZIALE	2/4 ore
INCOLLAGGIO DEFINITIVO	36 ORE
RESA	800 - 1400 gr/m ²
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	18 - 25 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	100 °C



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
2,5 lt - 5 lt - 14 lt

BIANCANEVE

TRASPIRANTE - ANTIMUFFA
SUPERCOPRENTE

Pittura murale traspirante super coprente, semilavabile, antimuffa. Idonea per interni ed esterni.

SUPER-COVERING SNOW WHITE

Transpiring, super-covering wall paint, semiwashable, anti-mold. Suitable for interiors and exteriors.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO VINILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA
STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO DENSO
COLORE	BIANCO
PESO SPECIFICO	1,80 g/cm ³ +/- 0,05 Kg/lt.
VISCOSITÀ BROOKFIELD	36000 +/- 4000 mPa.s
ESSICCAZIONE	al tatto 30 min. (a 25°C e 65% u.r.)
SOPRAVERNICIABILITÀ	dopo 4 ORE
RESA	8/10 mq/lt. per mano

DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture opache per pareti e soffitti interni Tipo: BA Cat: A

Limite 2007: 75 g/l P.U.

Limite 2010: 30 g/l P.U.

Contenuto VOC : 4,5 g/l P.U.

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - MURI NUOVI: Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti e puliti. Si consiglia il trattamento con fissativo isolante EMULFIX.

MURI VECCHI: Rimuovere eventuali efflorescenze (muffe, macchie, ecc.) mediante lavaggio, asportare le parti sfoglianti di vecchie coperture con l'ausilio di spatola o carta vetrata. Eliminare fessure e buchi con LEOSTUCCO PASTA O POLVERE. Su superfici particolarmente porose (gesso, e tufacee) o che abbiano subito numerose sopraverniciature si consiglia l'applicazione del fissativo EMULFIX.

APPLICAZIONE E DILUIZIONI CONSIGLIATE: Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. **PRIMA MANO:** DILUIRE 30/40% CON ACQUA **SECONDA MANO:** DILUIRE 20/30% CON ACQUA.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Teme il gelo. Pulire gli attrezzi utilizzati con acqua tiepida.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
5 lt - 14 lt

ILLUMINA SUPER LAVABILE

Ecopittura superlavabile traspirante ed idrorepellente per interni ed esterni. Idropittura formulata base di copolimero vinilversato in emulsione acquosa e pigmentazioni di natura minerale fotostabile dall'alto punto di bianco, che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, agli alcali con ottime prestazioni in termini di pennellabilità, distensione, potere coprente e riempitivo, elevata lavabilità e resistenza allo sfregamento, facile tinteggiatura anche con l'aggiunta di paste coloranti ad acqua o con coloranti universali.

Ecopaint washable, breathable and water repellent interior and exterior. Water-based paint formulated based copolymer vinyl versatate in water emulsion and pigmentations photostable mineral in nature from the white point, which gives the product excellent resistance to atmospheric agents, alkalis with excellent performance in terms of brushing, smoothing, covering and filling power, high washability and resistance to abrasion, easy painting also with the addition of colorants to water or with universal colorants.

CAMPI D'IMPIEGO:

ILLUMINA SUPERLAVABILE è indicata per interni ed esterni, adatta su qualsiasi tipo di supporto, intonaco civile, gesso e cartongesso, mattoni, prefabbricati e calcestruzzo, conferendo un gradevole effetto estetico di luminosità alle superfici trattate.

DILUIZIONE (PER APPLICAZIONE A RULLO E PENNELLO) - PRIMA MANO CON ACQUA CIRCA 30/40% - SECONDA MANO CON ACQUA CIRCA 20/30%.

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

PARETI NUOVE: spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori) con LEOSTUCCO. Dopo essiccazione applicare una mano di EMULFIX (isolante fissativo all'acqua), lasciare asciugare il fissativo per almeno 12 ore ed applicare due mani di ILLUMINA SUPERLAVABILE (intervallate da 6/8 ore una dall'altra).

PARETI GIÀ DIPINTE: eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza, muffe, ecc., stuccare le imperfezioni. Su muri particolarmente vecchi e permeabili si consiglia comunque l'applicazione di una mano di EMULFIX fissativo. Applicare due mani di ILLUMINA SUPERLAVABILE (intervallate da 6/8 ore una dall'altra).

DATI TECNICI:

- RESA: CIRCA 10/12 mq PER LITRO PER MANO
- Resistenza agli UV Ottima
- Resistenza alla Co2 Ottima
- Resistenza al lavaggio Ottima
- Tempi di essiccazione 1 ora (al tatto)
- 24 ore (totale)

- Temperatura di applicazione relativa all'ambiente (+5° +35°)
- Applicazione: Rullo, pennello, spruzzo.
- Pulizia attrezzi con acqua corrente (meglio se tiepida)
- AVVERTENZE: mescolare bene prima dell'uso. Teme il gelo.

DIRETTIVA 2004/42/CE Cat. A/a
Pitture opache per pareti e soffitti interni
Tipo BA (contenuto COV limite dal 1.1.2010 = 30g/l) Questo prodotto ha un contenuto di COV inferiore a 30 g/l

EMULFIX

Svolge una efficace azione isolante usato come primer prima di tinteggiare e prima di applicazioni di rivestimenti murali di qualsiasi tipo (tappezzerie in carta, fogli in polistirolo, ecc) Facilita con il suo potere fissante la preparazione di superfici particolarmente permeabili (pareti in gesso, tufacee, carton gesso, ecc) consentendo un'applicazione perfetta dei successivi rivestimenti, anche in presenza di macchie, efflorescenze, ecc.

EMULFIX

Effectively insulates when used as a primer before painting and before the application of all types of wall coverings (wallpaper, polystyrene sheets, etc.). Its fixing power facilitates the preparation of particularly permeable surfaces (plaster walls, tuffaceous surfaces, drywall, etc.), allowing a perfect application of the successive coverings, even in the presence of stains, efflorescence, etc.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO VINILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA
STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO DENSO
COLORE	BIANCO
PESO SPECIFICO	1,00 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	200-1000 mPa.s
PH	7,5 +/- 0,5
SOPRAVERNICIABILITÀ	dopo 4 ORE
RESA	1 Kg. diluito in 8 lt. di acqua = 30-40 mq



BOTTIGLIA / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 kg - 5 kg



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 kg

MODO D'USO:

Diluire 1 lt di EMULFIX in circa 8 lt di acqua potabile. Il prodotto diluito può essere applicato a rullo pennello o a spruzzo.

OSSERVAZIONI:

Conservare in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. Teme il gelo.

RIMUOVI MUFFA

Distrugge efficacemente muffe, alghe e muschi su pareti, muri, intonaci, soffitti in cemento, legno, tegole e ne impedisce il riformarsi.

REMOVE MOLD

Effectively destroys mold, algae and moss on walls, walls, plaster ceilings, concrete, wood, tiles, and prevents the reform.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml

MODO D'USO:

Spruzzare sulla superficie ammuffita da una distanza di 10-20 cm. Lasciare agire per circa 1 ora. Lavare i residui con acqua. Spruzzare poi il prodotto fino al completo assorbimento dello stesso. Nel caso di pareti particolarmente infestate si consiglia di ripetere il ciclo almeno un paio di volte ed utilizzare specifiche pitture antimuffa. In tal modo l'azione di prevenzione durerà nel tempo.

NUOVO KOLOR

Colorante concentrato compatibile con ogni tipo di pittura bianca, lavabile, tempera, quarzo, ecc.

NUOVO KOLOR

Concentrated color, compatible with all types of white paint, washable, tempera, quartz, etc.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
20 ml - 40 ml



Verde bosco K10 /
Forest green K10



Ocra K120/
Ocra K120



Blu K130 /
Blue K130



Giallo Dorato
K150 / Golden
yellow K150



Rosso K20/
Red K20



Nero K30 /
Black K30



Giallo oro K40 /
Gold-yellow K40



Giallo limone K70 /
Lemon-yellow K70



Giallo cromo K140/
Chrome-yellow K140



Arancio K90 /
Orange K90



Bruno K60 /
Brown K60



Verde prato K110 /
Meadow green K110

NUOVO KOLOR PROFESSIONAL

Colorante concentrato universale per pitture, lavabili, tempere, smalti sintetici, nitro, calce, stucchi, graffiati, ecc. Tipo professionale.

PROFESSIONAL NUOVO KOLOR

Universal, concentrated coloring for paints, washables, temperas, synthetic enamels, nitro, whitewash, putties, scratch-work, etc. Professional type



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml



Verde bosco K10 /
Forest green K10



Rosso vivo
K20/
Red K20



Nero K30 /
Black K30



Viola K50 /
Violet K50



Bruno K60/
Brown K60



Giallo limone
K70 /
Lemon-yel-
low K70



Arancio K90 /
Orange K90



Verde prato K110 /
Meadow green K110



Giallo ossido K120/
Oxidized yellow
K120




Blu K130 /
Blue K130



Giallo cromo K140 /
Chrome-yellow K140



Rosso ossido K220 /
Oxidized red K220



PACCHETTO / PACKET
Confezione/ Packaging
114 gr



CAMPO D'IMPIEGO:

AK-paper è una colla per uso professionale che viene utilizzata in diversi settori: in edilizia nella rifinitura d'interni, nel settore delle affissioni, in campo artistico e nell'industria della carta. Permette l'incollaggio di carta da parati, carta, cartone, manifesti e simili. Può anche essere utilizzato per la preparazione della cartapesta.

AK

PAPERKLEISTER

Colla in polvere di cellulose per parati in carta leggeri e normali. Ottima per manifesti.


AK - PAPERKLEISTER

Cellulose glue in powder for fine and normal wallpaper. Ideal for posters.

MODO D'USO:

Preparazione del prodotto

AK-paperkleister viene preparato versando lentamente il contenuto di un pacchetto in acqua pulita sotto agitazione. La quantità di acqua consigliata varia da 4 a 6 litri di acqua in base al tipo di utilizzo. Dopo circa 20 minuti di riposo si otterrà una pasta adesiva omogenea, priva di grumi e molto scorrevole. Essa potrà essere stesa a pennello sul retro del rivestimento da applicare.



PACCHETTO / PACKET
Confezione/ Packaging
142 gr



CAMPO D'IMPIEGO:

AK-texpaper è una colla speciale per uso professionale utilizzata nel campo della rifinitura d'interni per l'applicazione di carta da parati normale, parati delicati, tessuti murali, carte speciali di media o leggera grammatura e simili. Specifico per le applicazioni in cui la trasparenza del collante è determinante per una posa senza macchie o aloni sulle giunture (stoffe, tessuti, rivestimenti murali delicati).

AK

**TEXPAPER
(G3 GIALLO)**

Colla in polvere extra forte per parati vinilici e pesanti.

AK TEXPAPER (G3 YELLOW)

Extra strong glue in powder for vinyl and heavy wallpaper.

MODO D'USO:

Preparazione del prodotto

AK-texpaper viene preparato versando lentamente il contenuto di un pacchetto in acqua pulita sotto agitazione. La quantità di acqua consigliata varia da 5 a 6 litri di acqua in base al tipo di utilizzo. Dopo circa 20/25 minuti di riposo si otterrà una pasta adesiva omogenea, priva di grumi e molto scorrevole. Essa potrà essere stesa a pennello sul retro del rivestimento da applicare.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
220 ml



CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

- MATERIA PRIMA DI BASE** TENSIOATTIVI E SALI INORGANICI
- STATO DEL PRODOTTO** LIQUIDO
- COLORE** trasparente
- PESO SPECIFICO** 1,03 g/cm³
- VISCOSITÀ BROOKFIELD** 6000 mPa.s

**STACCAPARATI
EXTRA**

Impregnante per distaccare facilmente carte da parati e vecchie pitture murali.

EXTRA WALLPAPER REMOVER

Impregnator for easy removal of wallpaper and old murals

MODO D'USO:

DILUIZIONE

Per tappezzerie leggere: diluire 220 ml di prodotto in 25 lt d'acqua tiepida. Per tappezzerie pesanti: diluire 220 ml di prodotto in 15 lt d'acqua. Bagnare abbondantemente il parato con spugna, pennello o rullo. Attendere dai 5 ai 15 minuti e rimuovere con spatola. Per tappezzerie molto spesse, impermeabili o più volte dipinte, perforare preliminarmente la carta con l'aiuto di un rullo a riccio per permettere la penetrazione dello staccaparati e poi procedere come sopra.

LEOSTUCCO PASTA

Stucco francese in pasta, elastico, adesivo, idoneo sia per legno che per ferro, muri, pavimenti, ecc. Non screpola e di facile applicazione.

LEOSTUCCO PASTE

French putty in paste, elastic, adhesive, ideal for both wood and iron, walls, floors, etc. Does not crack and is easily applied

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	STUCCO BASE GESSO
STATO DEL PRODOTTO	PASTA
COLORE	BIANCO
PESO SPECIFICO	1,65 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	40000-75000 mPa.s
ASCIUGATURA DEFINITIVA	24 ORE



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
250 ml - 500 ml - 2500 ml



MODO D'USO:

Pulire le superfici da trattare fino a portarle fuori polvere. Applicare Leostucco pasta con spatola direttamente sui buchi, crepe, fallanze, di muro, legno e simili. Lasciare asciugare ed eventualmente carteggiare il materiale in eccedenza.

OSSERVAZIONI:

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Teme il gelo. Pulire gli attrezzi utilizzati con acqua tiepida.

LEOSTUCCO POLVERE

Stucco plastico in polvere adatto per rasatura di pareti, riempitivo per crepe su muri, legno. Adesivo per rosoni in gesso. Usato anche per scopi didattici.

LEOSTUCCO POWDER

Plastic putty powder suitable for trimming walls, filling wall cracks, wood. Adhesive for plaster roses. Also used for didactic

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	STUCCO BASE GESSO
STATO DEL PRODOTTO	POLVERE
COLORE	BIANCO
PESO SPECIFICO	1,45 g/cm ³



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
1kg - 5 kg




SACCO / SACK
Confezione/ Packaging
20 kg



MODO D'USO:

Aggiungere a due parti di stucco in polvere una parte d'acqua e mescolare sino ad ottenere una pasta omogenea, che può essere lavorata fino a 60 minuti prima che indurisca. È necessario pulire la superficie da trattare fino a portarla fuori polvere.

GESSO



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
1 kg - 5kg




Applicazione di intonaci, produzione di manufatti in gesso, cornici, rosoni, stampi. Riparazioni e cassettonature in gesso.

PLASTER

Application for plasterwork, production of plaster products, frames, roses, molds. Repair and caissons in plaster

OSSERVAZIONI: Conservare in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. Teme l'umidità.

CEMENTO



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
1 kg




Per piccole riparazioni su calcestruzzo, intonaci, pavimentazioni, per riempire fughe e come componente per malte.

CEMENT

For small repairs in concrete, plasterwork, flooring, for filling leaks and as a component for mortars.

OSSERVAZIONI: Conservare in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. Teme l'umidità.

CEMENTO BIANCO



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
1 kg - 5kg




Per piccole riparazioni di sanitari e componenti base. Utile per la preparazione di malte cementizie e calcestruzzi.

WHITE CEMENT

For small repairs of sanitary fixtures and base components. Useful for the preparation of cement mortars and concrete

OSSERVAZIONI: Conservare in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. Teme l'umidità.

CEMENTO RAPIDO



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
1 kg - 5kg



Fissaggio di infissi, inferite, porte, canaline, scatole elettriche e tubazioni e in tutti i casi dove si richieda un rapido fissaggio

RAPID CEMENT

Fastener for fixtures, grates, doors, canals, electrical boxes and tubing and where rapid setting is necessary.

OSSERVAZIONI: Conservare in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. Teme l'umidità.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 kg - 5 kg



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 kg



LEGANTE PLUS

Modificante per malte cementizie per aumentarne l'adesività e l'elasticità degli impasti. Utilizzato nel ripristino di cornicioni, balconi, spigoli, riprese di getto, rifacimento di intonaci e rivestimenti, pavimentazioni, sigillature di giunti e fessure, incollaggio di piastrelle in combinazione con colle in polvere.

BINDER PLUS

Modifier for increasing the adhesiveness and elasticity of cement mortar mixtures. Used in restoring frames, balconies, corners, castings, plaster facings and coverings, flooring, sealing joints and gaps, and together with powdered adhesives for tile gluing

CAMPO D'IMPIEGO:

LEGANTE PLUS è un polimero studiato per la modificazione di sistemi base cemento e calcestruzzo, quali per esempio ripristini, pavimentazioni, rivestimenti o come legante per adesivi per piastrelle.

Le miscele cementizie contenenti LEGANTE PLUS hanno i seguenti vantaggi:

- Incremento dell'adesione su differenti substrati incluso calcestruzzo, vetro, acciaio. ecc.
- Eccellente resistenza all'acqua
- maggiore resistenza da parte di agenti chimici
- possibili applicazioni di basso spessore
- Aumenta la durata e la resistenza alla abrasione o alla fessurazione
- Aumenta la resistenza al gelo
- Riduce il rapporto acqua cemento mantenendo la stessa lavorabilità
- Riduce lo spolveramento superficiale

Il lattice resiste a idrolisi acida ed alcalina e non richiede l'aggiunta di agenti plastificanti per la formazione del film. Il lattice ha un'eccellente stabilità chimica.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	LATTICE COPOLIMERO STIROLO ACRILICA
STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO
COLORE	BIANCO
PESO SPECIFICO	1,01 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	30-150 mPa.s



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
500 g



OSSIDO DI FERRO

Ossidi purissimi per colorare prodotti a base cementizia.

OXIDES

Ultra-pure oxides for coloring cement based products

MODO D'USO:

Aggiungere direttamente nell'impasto cementizio in proporzione desiderata.



Rosso / Red



Nero / Black



Verde / Green



Blu / Blue



Marrone / Brown



Giallo fiore / Flower yellow

DISARMANTE CONCENTRATO



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt - 10 lt - 25 lt



Disarmante concentrato da diluire con acqua o solvente sintetico (fino 1:20), specifico per sformatura di casseformi in legno o ferro.

CONCENTRATED STRIPPER

Concentrated stripper to be diluted with water or synthetic solvent (till 1:20), specifically for stripping wood and iron molds.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	OLII E TENSIOATTIVI
STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO DENSO
COLORE	PAGLIERINO
PESO SPECIFICO	0,95 g/cm ³
VISCOSITÀ BROOKFIELD	500-2000 mPa.s
RESA	1 kg. diluito = 20-40 mq

MODO D'USO:

In un recipiente pulito si aggiungono a kg 1 di disarmante circa 2 litri di acqua, agitando fino ad ottenere un'emulsione uniforme. Questa proporzione vale per le casseforme in acciaio, mentre per quelle in legno, la proporzione può essere fino a 1 : 20, trattandosi di materiale molto assorbente. L'emulsione così ottenuta va applicata con pennellina sulle casseforme, aspettando con il getto il tempo necessario per l'essiccamento della stessa. Il prodotto può essere impiegato anche allo stato originale; in questo caso le casseforme trattate un'unica volta, servono per 2 o più getti.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt - 25 lt



WP REPAIR

Ad EMULSIONE IMPERMEABILIZZANTE. Protegge e ripara pavimenti e terrazze calpestabile trasparente. Si usa su pavimenti in cotto, gres, klinker, marmo, calcestruzzo e simili. Specifico per gli interventi di protezione e riparazione di balconi e terrazze evitando la demolizione dei pavimenti.

WP REPAIR

Waterproofing emulsion. Protects and restores floors and terraces. For the treatment of cotto, gres, klinker, marble, concrete and similar floor. Specific to protect and restore balconies and terraces avoiding the floor demolition.

MODO D'USO:

WP-repair è pronto all'uso e può essere applicato a spruzzo o a pennello. Per l'applicazione a spruzzo (indicata per le superfici più ruvide) può essere usata una pistola airless spruzzando ad una distanza di 15/20 cm. dal supporto (usare impianti a bassa pressione e del tipo a zaino con spruzzatore manuale).

APPLICAZIONI:

Stendere il prodotto sulla superficie da trattare in modo uniforme saturando bene interstizi, microfessure e fughe. Se si verificano ristagni superficiali di prodotto riassorbire tamponando. Su superfici molto assorbenti dare una seconda mano a distanza di 24 ore. WP-repair non penetra su ceramica o supporti non assorbenti; in tal caso asportare il prodotto non assorbito con uno straccio, quindi dopo 3 giorni lavare con acqua e sapone.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
4 kg - 15 kg



WG ACQUASTOP

Elasto-membrana liquida pronta all'uso per impermeabilizzazioni sottopiastrella interne ed esterne. Ad asciugamento rapido, fibrorinforzato con tecnologia FibroGrip®. WG-acquastop impermeabilizza terrazzi, balconi, bagni e ambienti umidi in genere (box doccia, lavanderie, cucine, saune) prima della posa di piastrelle in ceramica, marmo, mattonelle in cemento, mosaici, pietra o lapidei in genere. Può essere applicato all'interno e all'esterno su superfici orizzontali o verticali.

Elastomeric liquid membrane ready for use, for waterproofing undertile, internal and external quick-drying with fiber-reinforced technology FibroGrip®. Waterproof terraces, balconies, bathrooms and damp environments in general (shower, kitchen) before laying ceramic tiles, marble, concrete, mosaics, stone or stone in general. It is used inside and outside the media of various kinds: cement screeds (traditional or premixed), concrete floors, existing ceramic or marble, plaster or cement-based plaster, cement, brick, stone, brick, plasterboard, wood, insulating panels.

MODO D'USO:

WG-acquastop è pronto all'uso e si usa a pennello, rullo o con spatola liscia. Non deve essere diluito.

AVVERTENZE:

Applicare solo su superfici ben stagionate e perfettamente asciutte. Non diluire il prodotto. I tempi di essiccazione si riferiscono a supporti cementizi mediamente assorbenti ad una temperatura di 23° C., su supporti meno assorbenti ed a temperature più basse possono allungarsi sensibilmente. Non usare sotto i 5° C. o con minaccia di pioggia.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
0,75 LT



PR RUST STOP CONVERTITORE DI RUGGINE

Primer convertitore di ruggine ad effetto rapido, salvaferro. PR-rust stop può essere applicato su ferro e acciaio sia vecchio che nuovo. Specifico in edilizia nelle fasi di restauro dei ferri di strutture in cemento armato (recupero pilastri, travi, balconi, facciate, etc.) e prima di ogni verniciatura di superfici metalliche che abbiano subito ossidazioni (ringhiere, infissi, cancelli, etc.). PR-rust stop può anche essere usato su ferro nuovo (prevenzione).

Primer converter rust fast-acting. Specific for the restoration of reinforcement concrete structures (recovery columns, beams, balconies, facades, etc..) and before any paint oxidized metal surfaces (railings, fixtures, etc..). PR-stop rust can also be used on new iron (prevention).


MODO D'USO:

PR-rust stop è pronto all'uso e può essere applicato a pennello, rullo, spruzzo o ad immersione. Per l'applicazione a spruzzo (indicata per le superfici più ruvide) può essere utilizzata una pistola airless (impianto a bassa pressione, spruzzando a distanza di 15/20 cm. dal supporto). Versare il prodotto in un contenitore pulito (non metallico). Applicare una mano o più, secondo la quantità di ruggine su cui si deve intervenire, a distanza di circa 30 minuti l'una dall'altra. L'azione di conversione della ruggine è facilmente rilevabile in quanto si noterà un cambiamento di colore delle parti trattate (da arancio scuro a blu/nero). Saturare sempre bene la superficie ossidata, fino al rifiuto, per assicurare un buon assorbimento del prodotto. Attendere 3 ore circa prima dei trattamenti successivi.

AVVERTENZE:

Non riversare il prodotto usato nel contenitore originale. Curare bene la preparazione del supporto. Non usare con minaccia di pioggia e su superfici assolate. Proteggere le superfici adiacenti alle superfici da trattare, può creare macchie. PR-rust stop non è un trattamento di finitura, i trattamenti successivi (ripresa di getto, verniciatura, etc.) dovranno essere effettuati entro 72 ore.

ANTIRUGGINE EXTRA

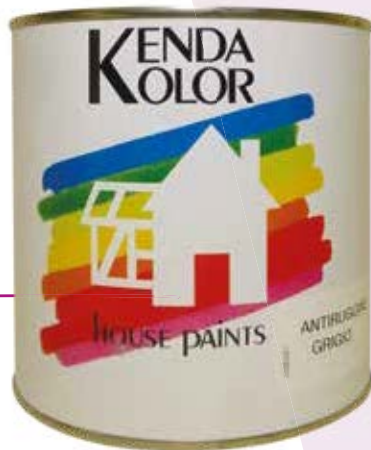

BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 ml - 2,5 l

MODO D'USO:

Applicazione: asportare completamente eventuale ruggine mediante spazzolatura, seguita da sgrassaggio del supporto da verniciare. Per applicazione a pennello diluire con 5% di Acquaragia o Solvente sintetico, a spruzzo diluita con circa il 10%.



Minio /
Orange



Grigio / Gray

Fondo antiruggine ad elevato potere coprente, alto rendimento, essenziale per parti metalliche. Formulato con fosfati di zinco, biossido di titanio, resine alchidiche e cariche passivanti. Di facile applicazione, rapida essiccazione, è elastica, semilucida e si aggrappa molto bene al supporto. Ideale su qualsiasi fondo di natura ferrosa che si voglia proteggere dalla ruggine.

SUPER ANTIRUST

Rustproof high hiding power, high yield, essential for metallic parts. Formulated with zinc phosphate, titanium dioxide, alkyd resins and fillers passivating. Easy to apply, fast drying, it is elastic, semi-gloss and clings very well to the substrate. Ideal on all surfaces of ferrous nature that you want to protect from rust.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

RESA MEDIA INDICATIVA	10/13 mq/litro
ESSICCAZIONE AL TATTO	1 ora indicativamente a seconda della temperatura, ambiente, spessore
ESSICCAZIONE DEFINITIVA	12-24 ore

SMALTO BRILLANTE EXTRA



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 ml - 2,5 l

MODO D'USO:

SU FERRO: le superfici devono essere completamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine. Applicare 1 o 2 mani di antiruggine sintetica e successivamente dopo perfetta essiccazione 1 o 2 mani di smalto.
SU LEGNO: applicare 1 o più mani di pittura di fondo (cemento), carteggiare fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e omogenea. Applicare 1 o 2 mani di smalto.



Giallo cromo
/ Chrome
Yellow



Rosso fuoco /
Fire red



Bruno noce
/ Walnut
brown



Testa di moro /
Dark brown




Nero lucido /
Glossy black



Nero opaco
/ Opaque
black



Bianco lucido
/ Glossy white



Bianco opaco
/ Opaque
white



Micaceo Grigio
scuro / Dark
Grey



Micaceo Antracite/
Slate



Verde Cancellata/
Green Gate



Grigio neutro /
Neutral Grey

A rapida essiccazione, a base di resine alchidiche pregiate e di pigmenti altamente selezionati. Ottime caratteristiche di copertura, dilatazione, brillantezza e resistenza all'esterno. Adatto per supporti in ferro, legno, plastica e intonaco previa preparazione adatta del fondo.

A fast drying, alkyd resin-based precious and carefully selected pigments. Excellent coverage, expansion, brightness and resistance to outside. Suitable for iron supports, wood, plastic and plaster.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

RESA MEDIA INDICATIVA	10/13 mq/litro
ESSICCAZIONE AL TATTO	6-8 ore indicativamente a seconda temperatura, ambiente, spessore
ESSICCAZIONE DEFINITIVA	24 ore
DILUIZIONE	con acquaragia o diluente sintetico (dal 5% al 10% a seconda del tipo di applicazione)



BLOCK AMIANT (CLASSE D)

Block Amiant è una dispersione acquosa di un copolimero a base di acetato di vinile a plastificazione interna. Presenta una elevata stabilità dagli alcali. Il suo film immerso in acqua risulta moderatamente assorbente e non contenendo plastificanti esterni non è soggetto a migrazione conservando nel tempo resistenza all'abrasione ed adesività di supporti di diversa natura. Il prodotto, come richiesto dal DECRETO 20 AGOSTO 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/10/1999, appartiene alla tipologia degli incapsulati di tipo "D" detti ausiliari, utilizzati per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5 comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto. Per detta tipologia di prodotto non sono previste prove di laboratorio né certificazioni a norma UNI 10686. Su tutte le autorizzazioni rilasciate dalle USSL per lavori di rifacimento di vecchie coperture in amianto-cemento e per le sovracoperture con necessità di incapsulamento della vecchia copertura si richiede obbligatoriamente che le lastre siano spruzzate con un prodotto fissante a base di acetato di vinile in modo da rendere le superfici inerti. Block Amiant risponde in pieno a tale normativa e può quindi essere utilizzato nel rispetto delle disposizioni vigenti (Circolare Regione Lombardia NR. 115/SAN-91).

BLOCK AMIANT


Block Amiant is a water dispersal of a vinyl acetate copolymer with internal plastification. It gives an elevated stability from alkali. Immersed in water, its film becomes moderately absorbent, and not containing external plasticizers, it is not subject to drift, preserving over time its resistance to abrasion and its adhesiveness to various types of supports. This product, as required by the DECREEE 20 AUGUST, 1999, published in the Official Gazette of 22/10/1999, belongs to the typology of type "D", or auxiliary, encapsulations, used for avoiding the dispersal of fibers in the environment as a support during the operations of removal (art. 5, paragraph 5 of the ministerial decree 6 September, 1994) or during the operations of disposal of asbestos containing materials. For the aforementioned product typology, neither laboratory tests nor UNI 10686 regulation certifications are required. In all of the authorizations granted by the Local Socio-Sanitary Units (USSL) for the reconstruction of old building façades of asbestos-cement and for their re-covering, requiring the old covering's encapsulation, it is obligatorily required that the sheets be sprayed with a fixative vinyl acetate product in order to render the surfaces inert. Block Amiant is in complete concordance with this regulation and can therefore be used with the full respect of the laws in force (Lombardy Regional Circular NR. 115/SAN-91).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO VINILICO IN EMULSIONE
STATO DEL PRODOTTO	LATTIGINOSO
COLORE	ROSSASTRO/AZZURRO
PESO SPECIFICO	1,04 g/cm ³
PH	5
TEMPERATURA MIN. DI FILMAZIONE	+ 4°C
STOCCAGGIO E UTILIZZO	da + 5°C (teme il gelo)
RESA	5/7 mq/kg

DIRETTIVA 2004/42/CE

Pittura opaca pigmentata per incapsulamento cemento amianto tipo: BA cat. A limite 2007: 75 g/l p.u. - limite 2010: 40 g/l p.u. contenuto cov: 30 g/l p.u.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 kg



CISTERNA /TANK
Confezione/ Packaging
1000 kg

BLOCK AMIANT CONCENTRATO (CLASSE D)

Diluibile 1:1 con acqua. Block Amiant è una dispersione acquosa di un copolimero a base di acetato di vinile a plastificazione interna. Presenta una elevata stabilità dagli alcali. Il suo film immerso in acqua risulta moderatamente assorbente e non contenendo plastificanti esterni non è soggetto a migrazione conservando nel tempo resistenza all'abrasione ed adesività di supporti di diversa natura. Il prodotto, come richiesto dal DECRETO 20 AGOSTO 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/10/1999, appartiene alla tipologia degli incapsulati di tipo "D" detti ausiliari, utilizzati per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5 comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto. Per detta tipologia di prodotto non sono previste prove di laboratorio né certificazioni a norma UNI 10686. Su tutte le autorizzazioni rilasciate dalle USSL per lavori di rifacimento di vecchie coperture in amianto-cemento e per le sovracoperture con necessità di incapsulamento della vecchia copertura si richiede obbligatoriamente che le lastre siano spruzzate con un prodotto fissante a base di acetato di vinile in modo da rendere le superfici inerti. Block Amiant risponde in pieno a tale normativa e può quindi essere utilizzato nel rispetto delle disposizioni vigenti (Circolare Regione Lombardia NR. 115/SAN-91).

CONCENTRATED BLOCK AMIANT


Dilutable 1:1 with water. Block Amiant is a water dispersal of a vinyl acetate copolymer with internal plastification. It gives an elevated stability from alkali. Immersed in water, its film becomes moderately absorbent, and not containing external plasticizers, it is not subject to drift, preserving over time its resistance to abrasion and its adhesiveness to various types of supports. This product, as required by the DECREEE 20 AUGUST, 1999, published in the Official Gazette of 22/10/1999, belongs to the typology of type "D", or auxiliary, encapsulations, used for avoiding the dispersal of fibers in the environment as a support during the operations of removal (art. 5, paragraph 5 of the ministerial decree 6 September, 1994) or during the operations of disposal of asbestos containing materials. For the aforementioned product typology, neither laboratory tests nor UNI 10686 regulation certifications are required. In all of the authorizations granted by the Local Socio-Sanitary Units (USSL) for the reconstruction of old building façades of asbestos-cement and for their re-covering, requiring the old covering's encapsulation, it is obligatorily required that the sheets be sprayed with a fixative vinyl acetate product in order to render the surfaces inert. Block Amiant is in complete concordance with this regulation and can therefore be used with the full respect of the laws in force (Lombardy Regional Circular NR. 115/SAN-91).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO VINILICO IN EMULSIONE
STATO DEL PRODOTTO	LATTIGINOSO
COLORE	ROSSASTRO/AZZURRO
PESO SPECIFICO	1,04 g/cm ³
PH	5
TEMPERATURA MIN. DI FILMAZIONE	+ 4°C
STOCCAGGIO E UTILIZZO	da + 5°C (teme il gelo)
RESA	5/7 mq/kg

DIRETTIVA 2004/42/CE

Pittura opaca pigmentata per incapsulamento cemento amianto tipo: BA cat. A limite 2007: 75 g/l p.u. - limite 2010: 40 g/l p.u. contenuto cov: 30 g/l p.u.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 kg



CISTERNA /TANK
Confezione/ Packaging
1000 kg

WG-G

GUAINA INCAPSULANTE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E BONIFICA CEMENTO AMIANTO (CLASSE A-B-C-D)EXTRA

Emulsione in base acquosa di resine acriliche. Con la sua essiccazione si ottiene una membrana altamente elastica ed impermeabile, resistente e calpestabile. Le sue caratteristiche di elasticità e resistenza termica danno ottimi risultati anche in situazioni estreme.

PRODOTTO IDONEO ALL'INCAPSULAMENTO DELLE FIBRE DI AMIANTO SECONDO LA NORMA UNI 10686 DEL MARZO 1998 INDICATA NELL'ALLEGATO 2 DELLO SCHEMA DECRETO MINISTERIALE DEL 25/01/1999, AMPLIAMENTO NORMATIVO DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.M. SANITA' DEL 20/08/1999 RIPORTATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 249 DEL 22/10/1999.

WG-G: Water-based acrylic resin emulsion. On drying, a highly elastic, water-proof membrane is obtained that is durable and treadproof. Its elasticity and heat-resistant characteristics yield excellent results, even in extreme situations.

THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR THE ENCAPSULATION OF ASBESTOS FIBERS ACCORDING TO THE UNI 10686 REGULATION OF MARCH 1998 INDICATED IN ATTACHMENT 2 OF THE MINISTERIAL DECREE OUTLINE OF 25/01/1999, REGULATORY EXTENSION OF THE LAW 27 MARCH 1992, N. 257 IN COMPLIANCE WITH THE MINISTERIAL DECREE OF 20/08/1999 PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE N. 249 OF 22/10/1999.



Rosso / Red



Grigio / Gray



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 ml - 5 lt - 13 lt

MODO D'USO:

varia in base alla certificazione richiesta. Vedi: "ciclo incapsulamento cemento - amianto in conformità alla norma UNI 10686

DIRETTIVA 2004/42/CE

Pittura opaca pigmentata per incapsulamento cemento amianto tipo: BA cat. A limite 2007: 75 g/l p.u.
limite 2010: 40 g/l p.u.
contenuto cov : 30 g/l p.u.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	EMULSIONE A BASE DI RESINE ACRILICHE PURE
STATO DEL PRODOTTO	PASTA VISCOSA
COLORE	GRIGIO/ROSSO
PESO SPECIFICO	1,335 g/cm ³
PH	12
RESA	1,2 mq/lt

PR G PRIMER

Primer ad alta penetrazione, promotore di adesione per superfici sfarinanti, consolidante. Consente la preparazione di superfici murarie interne ed esterne di qualsiasi tipo anche se sfarinanti come vecchi intonaci, arenaria, fibrocemento, calcestruzzo, mattoni, gesso, cemento e simili. Le superfici trattate saranno pronte per le successive opere di finitura (intonaci, impermeabilizzazioni, quarzi, pitture, malte cementizie, colle, etc.). PR-G primer è un promotore di adesione utilizzato nei lavori di restauro per favorire l'adesione degli intonaci sulle vecchie superfici ammalorate e sfarinanti (centri storici, vecchie strutture, rustici). PR-G primer è inoltre usato per consolidare superfici o lastre in cemento-amianto prima del trattamento incapsulante con WG-G (secondo UNI 10686).

PR G PRIMER

Primer with high penetration properties adhesion improver for friable surfaces. It penetrates, consolidates and prepares all kinds of masonry surfaces, friable too, like fiber-cement, concrete, plaster chalk, old plasters, asbestos-cement (coupled with WG-G is qualified for encapsulating, UNI certified 10686).



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt

MODO D'USO:

Diluire 1 litro di PR-G primer in 5 lt. d'acqua pulita. La miscela ottenuta può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo. Per l'applicazione a spruzzo (indicata per le superfici più ruvide) può essere usata una pistola airless spruzzando ad una distanza di circa 15 cm. dal supporto (usare impianti a bassa pressione o del tipo a zaino con spruzzatore manuale).



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 50 x 66 mt



NASTRO ADESIVO

"ATTENZIONE AMIANTO"

Nastro adesivo stampato "attenzione amianto" specifico per lavori di imballo materiali contenenti amianto.

ADHESIVE TAPE "WARNING ASBESTOS"

Adhesive tape printed "warning asbestos" specifically for jobs requiring the packaging of materials containing asbestos.



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 h 5 x 10 m - h 7,5 x 10 m - h 10 x 10 mt
 h 15 x 10 m - h 20 x 10 mt



GUAINA BITUMINOSA

ADESIVA LAMINA ALLUMINIO


Membrana bituminosa autoadesiva autoprotetta con film di alluminio. Utilizzata per impermeabilizzare tetti e pavimenti, prefabbricati, sigillare lucernari, cupolone e vetrate, riparare tubi di raccolta acqua, ecc. Resiste ai raggi UVA.

ADHESIVE BITUMINOUS ALUMINUM LAMINATE SHEATH

Self-adhesive, self-protected bituminous membrane with aluminum film. Used for waterproofing roofs and floors, prefabs, sealing skylights, domes and glass windows/doors, repairing water pipes, etc. Resistant to UVA rays.



FLACONE / BOTTLE
 Confezione/ Packaging
 1 lt



FUSTO/DRUM
 Confezione/ Packaging
 5 kg - 25 kg - 50 kg



ACIDO

MURIATICO PURO 33 %

Rimuove con estrema facilità tracce di cemento, calce, sabbia da qualsiasi supporto ed attrezzo.

PURE MURIATIC ACID

Removes traces of cement, lime and sand with great ease from any support or tool.

ERREPI CATRAMINA



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 kg - 5 kg - 20 kg

Soluzione bituminosa in solvente, idrofuga, anticorrosiva ed elastica. Ottimo antiruggine per ferro ed impermeabilizzante per muri in cemento e calcestruzzo e per legno.

TAR ERREPI

Waterproof, anticorrosive and elastic bituminous solution in solvent. Excellent antirust for iron and waterproofing for cement and concrete walls and for wood.

MODO D'USO:

Applicare a spruzzo, pennello, spazzolone su superfici asciutte e pulite. Per applicazioni in ambienti chiusi deve essere assicurato un buon ricambio d'aria. Il prodotto è pronto all'uso; per eventuali diluizioni si possono utilizzare i comuni diluenti, sia nitro che sintetici. Sono da evitare le condizioni estreme di caldo, freddo durante l'applicazione. Non applicare su supporti molto caldi perché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filmazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto sul supporto. E' necessario effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto.

OSSERVAZIONI:

Facilmente infiammabile e nocivo per inalazione e contatto con occhi e pelle. Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano dal fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	BITUME MODIFICATO
STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO VISCOSO
COLORE	nero
PESO SPECIFICO	0,95-1,16 Kg/lt
PUNTO DI EBOLLIZIONE	55°C - 180°C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	21°C
FUORI POLVERE	30 min.
VISCOSITÀ (TF4 A 20°C)	107 sec. +/- 20
IDROSOLUBILITÀ	Insolubile in acqua
RESA	5-6 mq/lt

STUCCO BITUMINOSO ANTIROMBO



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
750 g

Mastice bituminoso ottimo per riparare, sigillare, impermeabilizzare, stuccare, incollare fessure e giunti, coperture, tettoie e muri. Insonorizzante e anticorrosivo.

BITUMINOUS MASTIC

Excellent for repairing, sealing, waterproofing, puttying and gluing gaps and joints, coverings, canopies and walls.

MODO D'USO:

Applicazione con spatole per stuccare o rasare. Evitare condizioni estreme di caldo, freddo, durante l'applicazione. Per la diluizione si consiglia acqua ragia.

OSSERVAZIONI:

Facilmente infiammabile e nocivo per inalazione e contatto con occhi e pelle. Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano dal fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	BITUME IN SOLVENTI AROM.
STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO VISCOSO
COLORE	marrone scuro
PESO SPECIFICO	1,2-1,5 Kg/lt
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	7°C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	18000-22000 cPa.s
IDROSOLUBILITÀ	Insolubile in acqua
RESA	1 mq/kg
ESSICCAZIONE AL TATTO	10-15 min.



TUBETTO IN ASTUCCIO / TUBE IN BOX
Confezione/ Packaging
70 ml



APPLICAZIONI:

Sigillature per uso domestico e bricolage, impianti idrici, tubazioni, infissi, serramenti, vetri.



Trasparente /
Transparent

SILIKONE ACETICO TUBETTO FAI DA TE

Gomma siliconica a base acetica per sigillature di giunti fra infissi in alluminio, vetro e vetro, vetro e metallo nei settori igienico-sanitario, navale, automobilistico, costruzioni, ecc. Grande potere elastico e di adesione. Resiste fino a +250°C. Confezione in tubetto fai da te.

ACETIC SILICONE "DO-IT-YOURSELF" TUBES

Acetic-based silicone rubber for sealing joints between aluminum, glass to glass and glass to metal fixtures in sanitary, naval, automotive, construction sectors, etc. Great elastic strength and adhesion. Resists temperatures up to +250°C.

Packages in do-it-yourself tubes.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	SILICONE ACETICO
TEMPO DI INDURIMENTO	2mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	8-40 min.
ELASTICITÀ	+/- 20%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	400-700%
DUREZZA SHORE A:	16
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40°C + 100°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C +40°C



CARTUCCIA / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
280 ml



APPLICAZIONI:

Sigillatura di lavabi, cucine, vasche da bagno, lavandini, doccie, infissi, porte, finestre e vetri.



Trasparente /
Transparent



Bianco / White

SILIKONE ACETICO

Gomma siliconica a base acetica per sigillature di giunti fra infissi in alluminio, vetro e vetro, vetro e metallo nei settori igienico-sanitario, navale, automobilistico, costruzioni, ecc. Grande potere elastico e di adesione. Resiste fino a +250°C.

ACETIC SILICONE

Acetic-based silicone rubber for sealing joints between aluminum, glass to glass and glass to metal fixtures in the sectors of sanitary, naval, automotive, construction, etc. Great elastic strength and adhesion. Resists temperatures up to +250°C.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	SILICONE ACETICO
TEMPO DI INDURIMENTO	2mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	8-40 min.
ELASTICITÀ	+/- 20%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	400-700%
DUREZZA SHORE A:	16
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40°C + 100°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C +40°C

MASTER PROFESSIONAL SILICONE ACETICO

CARTUCCIA / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
310 ml



Trasparente /
Transparent



Gomma siliconica a base acetica per sigillature di giunti fra infissi in alluminio, vetro e vetro, vetro e metallo nei settori igienico-sanitario, navale, automobilistico, costruzioni, ecc. Grande potere elastico e di adesione. Resiste fino a +250°C.

Cartuccia uso professionale.

MASTER PROFESSIONAL ACETIC

Acetic-based silicone rubber for sealing joints between aluminum, glass to glass and glass to metal fixtures in sanitary, naval, automotive, construction sectors, etc. Great elastic strength and adhesion. Resists temperatures up to +250°C. Cartridges for professional use.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	SILICONE ACETICO
TEMPO DI INDURIMENTO	3mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	8-40 min.
ELASTICITÀ	+/- 20%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	400-700%
DUREZZA SHORE A:	22
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40°C + 100°C

APPLICAZIONI:

Sigillatura di vetrate per l'edilizia, giunti su vetri di lucernari, costruzioni metalliche, giunti metallo e plastica, sigillature tra vetro e alluminio e vetro/legno, sigillatura su vasche da bagno, lavabi, box doccia. Ottima resistenza alla muffa, ai raggi uv e agli agenti atmosferici.



BUILDING NEUTRO PROFESSIONAL

Sigillante siliconico a reticolazione neutra vulcanizzabile a temperatura ambiente con eccezionale potere adesivo a basso modulo. Specifico per sigillatura di lamiera, alluminio, acciaio, zinco, rame, piombo, ottone, sia esse naturali che verniciate, sia tra loro che su qualsiasi supporto, sigillature di materie plastiche (pvc, plexiglass, policarbonato, abs, formica, ad eccezione di PE, PP, PTFE), sigillatura di giunti di connessione nell'industria dell'edilizia e nella lavorazione del legno, specifico anche per specchi e cristalli (non macchia).

BUILDING PROFESSIONAL LOW MODULE ALCOHOLIC
Neutral reticulation silicone sealant which can be vulcanized at room temperature with exceptional low module adhesive strength. Specifically for the sealing of sheet metal, aluminum, steel, zinc, copper, lead, brass, both natural as well as painted, both among themselves as well as to any other support, sealing of plastic materials (PVC, Plexiglas, polycarbonate, ABS, Formica, with the exception of PE, PP and PTFE), sealing of connecting joints in the construction industry and in woodworking, also specifically suitable for mirrors and crystals (does not stain).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:


MATERIA PRIMA DI BASE	SILICONE NEUTRO
TEMPO DI INDURIMENTO	3 mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	8-40 min.
ELASTICITÀ	+/- 25%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	400-700%
DUREZZA SHORE A:	25
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-50°C +250°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+0°C +40°C




CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
310 ml




Grigio RAL
7004 / Gray



Trasparente /
Transparent



Bianco /
White



Bianco
Grigio RAL
9002/ White
Grey



Nero / Black



Testa di
moro / Dark
brown
RAL 8019



Verde RAL
6005 / Green



Grigio /
Dark gray
RAL 7016



Noce camoscio /
Walnut
RAL 8007



Avorio bian-
co perla /
Ivory White
RAL 1013



Alluminio /
Alluminium
RAL 9006

APPLICAZIONI:

Costruzione e posa di serramenti, porte e finestre, sigillatura di giunti di dilatazione superfabbricati in cemento, sigillatura di coperture in policarbonato, sigillatura di lavandini, vasche da bagno, lavabi, box doccia e piscine, sigillatura di finestre in alluminio e pvc, pavimenti di pietra e marmo. Applicazione di sigillatura dove è richiesto un prodotto inodore. Non corrode, non intacca le vernici, l'alluminio, i metalli in genere, il pvc, vetro, lamiera, rame, acciaio inox. Resiste ai raggi uv e agli agenti atmosferici. Antibatterico e antimuffa.



CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
290 ml



FASTER FIX MS POLIMERO

Sigillante ibrido verniciabile cristallino. Adesivo sigillante monocomponente a base di polimero ibrido a terminali silanici. Esente da isocianati e solventi, permanentemente elastico, sopra verniciabile, resistente ai raggi UV e all'acqua. Applicazioni: è adatto per montaggi elastici e per l'incollaggio e la sigillatura di vetro, specchi, marmo, porcellana, legno, alluminio, alluminio verniciato, acciaio, acciaio inox e ferro. È ideale per una sigillatura dove è richiesta un'ottima adesione, trasparenza, qualità e durata nel tempo, come box doccia, vetrine, giunti, costruzioni certificate, serramenti, pareti, vetrate, ecc.

Paintable sealant hybrid lens. Adhesive sealant based on silane polymer hybrid terminals. Free from solvents and isocyanates, permanently elastic, over paintable, UV-resistant and waterproof. Applications: is suitable for montages and elastic bonding and sealing of glass, mirrors, marble, porcelain, wood, aluminum, painted aluminum, steel, stainless steel and iron. And 'ideal for a seal that require good adhesion, transparency, quality and durability, such as showers, windows, joints, certified buildings, windows, walls, windows, etc..

MODO D'USO:

Pulire e sgrassare le superfici prima dell'applicazione, i supporti devono essere asciutti e privi di polvere. Evitare contatto con occhi e pelle.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLIMERO IBRIDO CON TERMINALI SILANICI	MODULO	0,55 Nw/mmq
ASPETTO	Pasta tixotropica	PESO SPECIFICO	1.04
SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE	Igroindurente	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40 + 100°C
FUORI POLVERE	(20° C 45% U.R.) 17 Min.	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	300%
DUREZZA	35 Shore A	RESISTENZA A ROTTURA	0,90 Nw/mmq
CALO VOLUMETRICO %	Inferiore a 2	RESISTENZA CHIMICA	buona in: acqua - solventi alifatici - oli minerali - basi e acidi inorganici - grassi scarsa in: solventi aromatici - acidi concentrati - idrocarburi

LEOACRIL EFFETTO INTONACO

Sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica compatibile con strutture di malta fina. E' completamente verniciabile e offre un'ottima adesione anche su superfici umide o porose. Indicato per il risanamento di crepe e scostamenti di intonaci, di muratura, sia all'interno che all'esterno.

LEOACRIL EFFECT INTONACO

Sealing elastic monocomponent to compatible acrylic base with structures of fine mortar, is completely painting and offers an optimal adhesion also on superficial humid. Indicated for reorganization of leaks and cement plastering of masonry it is inside that outside.

APPLICAZIONI:

Sigillature e riparazioni di crepe su muri. Sigillature di serramenti e giunti di dilatazione da verniciare.

LEOACRIL

Sigillante acrilico indicato per sigillare giunti fra infissi in alluminio, legno, ecc su muratura, pannelli prefabbricati, cartongesso, metalli, ecc. Completamente verniciabile con qualsiasi tipo di vernice.

LEOACRIL ACRYLIC

Acrylic sealant suitable for sealing joints between aluminum, wood, etc. and masonry, prefabricated paneling, drywall, metals, etc. Completely paintable with any type of paint.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	COPOLIMERO ACRILICO
TEMPO DI INDURIMENTO	1mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	25-50 min.
ELASTICITÀ	+/- 15%
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-20°C + 65°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C +40°C



CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
310 ml



Bianco / White



CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
310 ml



Bianco /
White



Grigio / Gray

APPLICAZIONI:

Giunti e sigillature in edilizia. Sigillatura su cartongesso, telai per serramenti, piccole riparazioni su intonaco, riempimenti di giunti su muri.

SIGILLANTI



CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
310 ml



SALSICCOTTO
Confezione/ Packaging
600 ml



Grigio / Gray

APPLICAZIONI:

Sigillatura di giunti di dilatazione, finiture di coperture e tetti, sigillature di impianti di condizionamento e aria, pannellature in carrozzeria, roulotte, caravan, container. Verniciabile, estremamente flessibile.

SIGILLANTE POLIURETANICO

Monocomponente, altamente elastico, antivibrazione e non corrosivo. Particolarmente indicato come sigillante per le lamiere, carrozzeria auto, serramenti, container, grondaie, giunti di dilatazione in edilizia, coperture, etc. completamente sopraverniciabile con un'ampia varietà di vernici.

SEALING POLYURETHANE

Monocomponent, highly elastic, antivibration and not corrosive. Particularly indicated like sealing for sheets, bodies car, lockings, container, joints of expansion in building, covers, etc. Painting with a wide varnish variety.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLIURETANO
TEMPO DI INDURIMENTO	3mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	25-50 min.
ALLUNGAMENTO ROTTURA	400-500%
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40°C + 90°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C +40°C



Rosso / Red



CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
300 ml



CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	SILICONE ACETICO
TEMPO DI INDURIMENTO	3mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	5-30 min.
ELASTICITÀ	+/- 20%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	350-550%
DUREZZA SHORE A:	28
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-65°C + 300°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C +40°C

SILICONE ACETICO ROSSO ALTA TEMPERATURA 300°C

Sigillante di colore rosso che non cola e polimerizza a contatto con l'aria, fino a divenire una gomma eccezionalmente elastica e durevole nel tempo. Resiste fino a +300°C. Idoneo per sigillare quindi supporti interessati ad alte temperature come ad esempio motori a scoppio (testate, calotte, flange, giunti, collettori di scarico e radiatori), caldaie e tubazioni per liquidi e vapori, tubazioni di stufe, essiccatoi e forni di cottura, impianti chimici, isolanti elettrici.

LEOSIL 300°C HIGH TEMPERATURE ACETIC

Red-colored, non-dripping sealant that polymerizes on air contact, becoming an exceptionally elastic and durable rubber. Resists temperatures up to 300°C. It is therefore well adapted for sealing supports exposed to high temperatures, such as internal combustion engines (heads, hoods, flanges, joints, exhaust manifolds and radiators), heaters and tubing for liquids and vapors, tubing for stoves, driers and cooking ovens, chemical systems and electrical insulators.

APPLICAZIONI:

A rapido indurimento. Resiste alle alte e alle basse temperature, a benzina e a fluidi per automobili.



CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
300 ml



Nero / Black

APPLICAZIONI:

Resiste a fiamma diretta, ignifugo e permanente. Ottima adesione su mattoni, metalli e cemento.

SILICONE REFRATTARIO 1200° C

Sigillante per il montaggio e riparazione di piastre, canne fumarie in ferro e cemento. Resiste fino a 1200°C.

REFRACTORY SEALANT

Sealant for the assembly and repair of hotplates and iron and cement chimneys. Resists temperatures up to 1200°C.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

TEMPO DI INDURIMENTO	3mm. al giorno
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE	5-20 min.
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	+1200°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+4°C + 40°C



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
750 ml



PER
PISTOLA USO
PROFESSIONALE

FINIPUR SCHIUMA

Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente per fissaggi, riempimenti, isolamenti, ecc. Sviluppa circa 40 lt di prodotto monocomponente.

FINIPUR FOAM

Single-component, self-expanding, polyurethane foam for fastening, filling, insulating, etc. Develops approximately 40 L of single-component product.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	POLIURETANO
RESA	da 38 a 45 lt.
TEMPERATURA AMBIENTE	da +0°C a +30°C
ESPANSIONE DI VOLUME	da 90 a 110%
CLASSE DI INFIAMMABILITÀ	F/B3(EN13501/DIN4102-1)

APPLICAZIONI:

Montaggio e isolamento di infissi, porte, finestre, isolamento di tubi e impianti di riscaldamento, elementi prefabbricati, e pareti divisorie. Elevato isolamento termico e acustico, resiste a umidità e muffa non emette CFC e HCFC.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
500 ml



FINISOLV GUN CLEANER

Detergente per la pulizia rapida ed efficace delle pistole per l'applicazione delle schiume poliuretaniche. Si applica direttamente sulla pistola grazie alla testa a vite.

FINISOLV GUN CLEANER

Detergent for rapid and efficient cleaning of polyurethane foam guns. It is applied directly to the gun thanks to its screw-on head.

MODO D'USO:

Si applica direttamente sulla pistola per schiuma poliuretaniche.



CARTUCCI / CARTRIDGE
Confezione/ Packaging
50 ml



ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO PV62

Impiegato per l'assemblaggio di elementi prevalentemente plastici, viene impiegato anche per sigillature ed incollaggi di materiali misti, carrozzeria, autoriparazione, edilizia, fai da te, ecc. Rapido indurimento, ottima adesione e verniciabilità. Da usare con apposita pistola.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

Dopo polimerizzazione:

SOPRAVERNICIABILITÀ	Ottima
DUREZZA (SHORE D)	70-75
ASSORBIMENTO ACQUA	0,2%
RESISTENZA SHOCK TERMICO	-30/+120°C
RESISTENZA AL TAGLIO	50 daN/cm ²
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	130 daN/cm ²
RESISTENZA SOLVENTI E IDROCARBURI	buona

POLYURETHANE PV62 SEALING ADHESIVE

Used in the assembly of primarily plastic elements, it is also used for the sealing and gluing of mixed materials, bodywork, automobile repairs, construction, do-it-yourself, etc. Rapid hardening, excellent adhesion and paintability. To be used with the proper gun.



CARTUCCIA / CARTRIDGE
 Confezione/ Packaging
 300 cc - 400 cc

RESINA POLIESTERE PER ANCORAGGIO CHIMICO

Consente un fissaggio sicuro e rapido senza espansione e senza tensione del materiale di base, permette ancoraggi su qualsiasi materiale di supporto, particolarmente indicata su materiale forato utilizzando le apposite gabbiette oppure direttamente su materiali pieni anche fragili e di scarsa consistenza. Viene utilizzata per fissaggi nel settore elettrico e termoidraulico, per fissaggi mensole, piastre, serramenti, carpenteria metallica ecc. Trova largo utilizzo nel ripristino e ristrutturazioni edilizie. Da usare con apposita pistola.

POLYESTER RESIN FOR CHEMICAL ANCHORING

Allows a secure and rapid fastening without expansion and without tension of the base material. Allows anchorage to any supporting material, particularly indicated for perforated material using the shields supplied, or directly on solid materials, even if fragile and of scarce consistency. It is used for fixtures in the electronics and thermohydraulics sectors, for fastening shelves, hotplates, locks, metallic carpentry, etc. It is also widely used in building renovation and restoration. It is to be used with the gun supplied

MODO D'USO:

Rapporto mix 1 (catalizzatore) a 10 (resina poliester). La resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione mediante il passaggio del prodotto nell'apposito miscelatore. Non necessita di premiscelazione.

La cartuccia può essere riutilizzata in tempi successivi sostituendo il miscelatore al momento del riutilizzo.

Può essere impiegata anche come massa di riparazione e riempimento.
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto e fresco tra + 5°C e + 25°C.

DURATA: 12 mesi se stoccata in condizioni ottimali.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: Tra - 40°C/+ 40°C con T°max lungo periodo di 30°C.




ACCESSORI PER L'APPLICAZIONE DELLE RESINE



- MIXER
- GABBIETTA PER FORATO 15x80mm.
- GABBIETTA PER FORATO 15x130mm.

- MIXER
- CAGE FOR PERFORATED 15X80mm.
- CAGE FOR PERFORATED 15X130mm.



**Solventi e
diluenti**

*Solvents and
thinners*



Prodotti spray

Spray products



**Prodotti per
la cura e la
manutenzione
dell'auto**

*Products for
auto care and
maintenance*



Oli e lubrificanti

*Oils and
lubricants*



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
500 ml - 1 lt - 5 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 200 lt



ACQUARAGIA EXTRA INODORE

Atossico, praticamente inodore, ideale per diluizione di smalti e vernici sintetiche ed oleosintetiche. Bassa nocività.

SUPER ODORLESS TURPENTINE

Nontoxic, practically odorless, ideal for diluting enamels, synthetic paints and oleosynthetics. Low noxiousness.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,809 kg/lt
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	96°-200°C
SOLUBILITÀ CON ACQUA	insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	38°C
EVAPORAZIONE	media

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
500 ml - 1 lt - 5 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 200 lt



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Prodotto con materie prime pure per vernici alla nitrocellulosa, nitroacriliche, nitrosintetiche. Ottimo potere anti-sbiancante. Bassa nocività esente da clorurati.

NITRO ANTI-FOG THINNER

Produced with pure raw materials for nitrocellulose, nitro-acrylic and nitrosynthetic paints. Excellent anti-whitening power. Low noxiousness, chloride free.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,882 Kg/Lt
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	76-149°C
SOLUBILITÀ CON ACQUA	parzialmente solubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	< 21°C
EVAPORAZIONE	media

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

DILUENTE SINTETICO

Prodotto con materie prime pure, per la diluizione di vernici sintetiche, oleosintetiche e nitrosintetiche. Bassa nocività evaporazione media.

SYNTHETIC THINNER

Produced with pure raw materials for the dilution of synthetic, oleosynthetic and nitrosynthetic paints. Low noxiousness, medium evaporation.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,809 kg/lit
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	96°-200°C
SOLUBILITÀ CON ACQUA	insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	38°C
EVAPORAZIONE	media



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
1 lt - 5 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt



OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

DILUENTE POLIURETANICO

Prodotto con materie pure. Per vernici poliuretatiche sia per ferro che per legno. Esente da clorurati.

POLYURETHANE THINNER

Produced with pure materials. For polyurethane varnishes, both for iron and for wood. Chloride free.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,867-0,877 gr/cc
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	76-149°C
SOLUBILITÀ CON ACQUA	2,42 gr/lit a 20°C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	< 21°C
EVAPORAZIONE	media



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
5 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 200 lt



OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 lt - 5 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 200 lt



CISTERNA / TANK
Confezione/ Packaging
1000 lt



ACETONE PURO

Ottimo solvente per lacche, vernici e resine naturali e sintetiche, vetroresina, colofonia e sgrassaggio di superfici.

PURE ACETONE

Excellent solvent for lacquers, varnishes and both natural and synthetic resins, fiberglass, rosin and degreasing surfaces.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,79 +/- 0,02 a 20°C
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	76-149°C
SOLUBILITÀ CON ACQUA	solubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	+18°C
EVAPORAZIONE	rapida

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

METILETILCHETONE (MEK)

Puro. Non rigenerato.

METHYL ETHYL KETONE (MEK)
Pure. Not regenerated.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
5 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 200 lt



OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,805 kg/lt
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	79°-81°C
SOLUBILITÀ CON ACQUA	parzialmente solubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	-4°C
EVAPORAZIONE	rapida

DILUENTE ACM

Prodotto specifico per la diluizione di adesivi a base polichloroprene (PANTACK).

ACM THINNER

Product specifically for the dilution of polychloroprene (PANTACK).

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,85/0,90 gr/cm ³
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	-
SOLUBILITÀ CON ACQUA	parzialmente solubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	< 5°C
EVAPORAZIONE	rapida



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
1 lt - 5 lt



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 200 lt



OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

FINISOLV LAVAGGIO

Diluente alla nitro per lavaggio.

FINISOLV WASH

Nitro thinner for washing.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,882 Kg/Lt
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	76-149°C
SOLUBILITÀ CON ACQUA	parzialmente solubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	< 21°C
EVAPORAZIONE	rapida



FUSTO/DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 200 lt



OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
500 ml - 1 lt - 5 lt - 25 lt



PERCLOROETILENE

Ottimo solvente per olii, grassi utilizzato anche per decapare, sgrassare e lavare tessuti, lamiere, etc.
Usato in sostituzione della trielina.

PERCHLOROETHYLENE

An excellent solvent for greasy oils, also used to pickle, de-grease and wash fabrics, sheet metals, etc.

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica.
Tenere lontano da fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	1,605 kg/lt
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	n.a.
SOLUBILITÀ IN ACQUA	insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	n.a.
EVAPORAZIONE	lenta



BARATTOLO /CAN
Confezione/ Packaging
5 lt



ECOTRENE AE

Ottimo solvente per olii, grassi utilizzato anche per decapare, sgrassare e lavare tessuti, lamiere, etc.
Usato in sostituzione della trielina.

ECOTRENE AE

An excellent solvent for greasy oils, also used to pickle, de-grease and wash fabrics, sheet metals, etc.

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica.
Tenere lontano da fuoco e scintille.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,715 / 0,730 Kg/cm3
SOLUBILITÀ CON ACQUA	parzialmente solubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	n.a.
EVAPORAZIONE	media

PETROLIO LAMPANTE

Per illuminazione. Consigliato anche per usi domestici come forte grassante e solvente per cere e diluizioni di vernici sintetiche.

PARAFFIN LAMP OIL

For lighting. Also recommended for domestic uses as a strong degreaser and solvent for waxes, as well as a thinner for synthetic varnishes.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 20°C	0,80 kg/lit
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE	n.a.
SOLUBILITÀ IN ACQUA	insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	21°C
EVAPORAZIONE	media



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 lt

OSSERVAZIONI:

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
- 400 ml



SBLOCK SBLOCCANTE

Sbloccante anticorrosivo spray, lubrifica, espelle l'umidità, elimina i contatti elettrici, sblocca raccordi, viti, bulloni, dadi e cerniere.

SBLOCK UNBLOCKING SPRAY

Anticorrosive unblocking spray, lubricates, expels humidity, eliminates electrical contacts, unblocks joints, screws, bolts, nuts and hinges



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
200 ml



LEOGRASS

Grasso filante spray. Lubrificante con eccezionali proprietà adesive, idoneo per serrature, cerniere, catene e sistemi di trasmissione forzata.

LEOGRASS SPRAY

Stringy grease spray. Lubricates with exceptional adhesive properties, suitable for locks, hinges, chains and power transmission systems.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt



WD 40

Il successo di WD 40 è basato sul suo elevatissimo grado di attrazione alla superficie del metallo. Infatti WD 40 raggiunge tutte le superfici metalliche anche in presenza di umidità, facendo penetrare i suoi elementi attivi attraverso ruggine e corrosione fino al di sotto dell'umidità e ai punti difficili da raggiungere, per formare una barriera protettiva, resistente all'umidità ed elettricamente non conduttrice. Mantiene funzionanti i meccanismi. Protegge dalla corrosione. Sblocca viti e tappi incrostatati. Lubrifica e rende scorrevoli guide e cassette. Elimina la ruggine. Toglie adesivi e colori. Asciuga i motori bagnati. Dissolve grasso e catrame. Rimuove il calcare. Elimina i cigolii.

WD 40

The success of WD 40 is based on its high degree of attraction to the surface of the metal. Indeed WD 40 reaches all the metal surfaces, even in the presence of moisture, making its active elements penetrate through rust and corrosion and moisture to below in points difficult to reach, to form a protective barrier, moisture resistant and electrically non-conductive. Keeps working mechanisms. Protects against corrosion. Unlock screws and caps encrusted. Lubricates and makes sliding rails and drawers. Remove rust. Removes adhesives and colors. Dry the wet motors. Dissolves grease and tar. Removes scale. Eliminates squeaks.

SILIKONE DISTACCANTE

Silicone antiadesivo, distaccante per stampi in gomma e plastica. Ottimo lubrificante.

SILICONE DETACHING SPRAY

Anti-adhesive, detaching silicone for rubber and plastic molds. Excellent lubricant.

BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



DISTACCANTE AL TEFLON (PTFE)

Distaccante secco non silconico per l'industria della gomma e della plastica. Non è oleoso ed è particolarmente indicato per apparecchiature di precisione e per parti a contatto con acidi, alcali e solventi. Efficace fino a 300°C.

TEFLON DETACHER (PTFE)

Dry, non-silicone detacher for the rubber and plastic industries. Not oily, it is particularly suitable for precision devices and for parts that may come into contact with acids, alkali and solvents. Efficient up to 300°C.

BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



OLIO DI VASELINA

Lubrificante protettivo incolore inodore ed atossico indicato per la lubrificazione di cerniere, serrature, ecc.

VASELINE OIL

Colorless, odorless, non-toxic, protective lubricant suitable for the lubrication of hinges, locks, etc.

BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml





BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
200 ml



STOP TARL

Elimina tarli e uova esistenti nel legno e le parti trattate risultano inattaccabili.

STOP TARL SPRAY

Eliminates woodworms and eggs present in wood. The treated areas are rendered immune.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



ADESIVO UNIVERSALE


Incolla perfettamente materie plastiche, gomma, tessuti, sughero, pellame, cuoio, legno, laminati e cartone.

UNIVERSAL ADHESIVE SPRAY

Perfectly glues plastic, rubber, fabric, cork, tanned hide, leather, wood, laminate and cardboard materials



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml

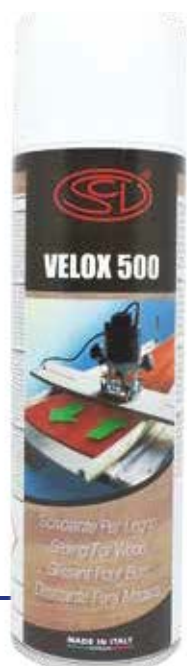

SCIVOLANTE PER LEGNO NON SILICONICO

Specifico per la lavorazione del legno. Esente da silicone permette alle superfici trattate di essere facilmente verniciate e stuccate.

NON-SILICONE SLIDING MATERIAL FOR WOOD

Specifically for woodworking. Free of silicone, it facilitates the varnishing and puttying of treated surfaces

CRISTAL TERGIVETRO

Pulitore spray per vetri, cristalli, specchi, superfici lavabili. Dona lucentezza dal profumo delicato.

CRISTAL GLASS CLEANER

Cleaning spray for glass, crystal, mirrors and washable surfaces. Leaves shininess and a delicate perfume.



BOMBOLA / CANISTER
300 ml

ELVIS LUCIDACRUSCOTTI

Prodotto a base siliconica rende lucenti ed inattaccabili dalla polvere cruscotti auto e parti in plastica, similpelle e pelle.

ELVIS DASHBOARD POLISHER

Silicone based product that leaves car dashboards and other plastic, artificial leather and leather parts shining and dust resistant.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml

LUCIDA GOMME

Rinnova e protegge dagli agenti atmosferici i pneumatici.

TIRE POLISH SPRAY

Renews and protects tires from atmospheric agents.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml

VERNICE ACRILICA

Smalto acrilico a rapida essiccazione.

ACRYLIC SPRAY PAINT

Rapid drying acrylic enamel.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



RAL1007 GIALLO CROMO / CHROME YELLOW



RAL1015 AVORIO CHIARO / LIGHT IVORY



RAL1021 GIALLO CADMIO / CADMIUM YELLOW



RAL2003 ARANCIO PASTELLO / PASTEL ORANGE



RAL3000 ROSSO FUOCO / FIRE RED



RAL3020 ROSSO VIVO / REAL RED




RAL5002 BLU OLTREMARE / ULTRAMARINE BLUE




RAL5012 BLU LUCE / LIGHT BLUE



RAL6005 VERDE MUSCHIO / MOSS GREEN



RAL6011 VERDE RESEDA / RESEDA GREEN



RAL6029 VERDE MENTA / MINT GREEN



RAL7032 GRIGIO SILICEO / SILIC GRAY



RAL8017 MARRONE CIOCCOLATO / CHOCOLATE BROWN



RAL8019 MARRONE OPACO GRONDAIE / OPAQUE GUTTER BROWN



RAL8003 MARRONE TERRACOTTA / BROWN CLAY



RAL9002 BIANCO GRIGIO / GRAY WHITE



RAL9005/L NERO LUCIDO / GLOSSY BLACK



RAL9005/0 NERO OPACO / OPAQUE BLACK



RAL9010/0 BIANCO OPACO / OPAQUE WHITE




RAL9010/L BIANCO LUCIDO / LUCID WHITE



RAL7016 GRIGIO ANTRACITE / ANTHRACITE GRAY



RAL9006 ALLUMINIO / ALUMINIUM



RALF690 ALLUMINIO RUOTE / WHEEL ALUMINIUM



RALTRAS/L TRASPARENTE LUCIDO / GLOSSY TRANSPARENT



RALTRAS/O TRASPARENTE OPACO / OPAQUE TRANSPARENT

(altri colori disponibili su richiesta)
(other colours available on request)

VERNICE ACRILICA ORI SPECIALI

Smalto acrilico a rapida essiccazione.

ACRYLIC SPRAY PAINT - SPECIAL GOLD

Rapid drying acrylic enamel.



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



RALOROP ORO PALLIDO / PALE GOLD

(altri colori disponibili su richiesta)
(other colours available on request)


FONDO ANTIRUGGINE



BOMBOLA / CANISTER
400 ml



ANTIRUST SPRAY BASE



RAL ANTG GRIGIO /
GRAY

(altri colori disponibili su richiesta)
(other colours available on request)

VERNICE ZINCANTE



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



Vernice zincante a freddo.

ZINCO SPRAY
Cold galvanizing paint.

VERNICE ACRILICA ALTE TEMPERATURE (600°)



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



HIGH TEMPERATURE ACRYLIC SPRAY PAINT (600°C)



RAL. 600 A ALLU-
MINIO / ALUMI-
NIUM



RAL.600B BIANCO
OPACO /
OPAQUE WHITE



RAL.600N NERO
OPACO /
OPAQUE BLACK

(altri colori disponibili su richiesta)
(other colours available on request)




BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



VERNICE ACRILICA MICACEO

ACRYLIC SPRAY PAINT
Rapid drying acrylic enamel.



MICACEO GRIGIO-
FORGIA / GRAY
FORGE



MICACEO
GRAFFITE /
GRAFFITE




BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml




VERNICE ACRILICA CROMATURE

Smalto acrilico a rapida essiccazione.

ACRYLIC SPRAY PAINT - LOCKS
Rapid drying acrylic enamel.



CROMATURA
ARGENTO / SILVER
CHROME



CROMATURA ORO /
GOLD CHROME

(altri colori disponibili su richiesta)
(other colours available on request)



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



VERNICE ACRILICA FLUORESCENTE

ACRYLIC SPRAY PAINT FLUORESCENT




RALFLA ARAN-
CIO FLUO-
RESCENTE /
FLUORESCENT
ORANGE



RALFLG GIAL-
LO FLUORE-
SCENTE /
FLUORESCENT
YELLOW



RALFLR ROS-
SO FLUORE-
SCENTE /
FLUORESCENT
RED



RALFLV VER-
DE FLUORE-
SCENTE /
FLUORESCENT
GREEN

(altri colori disponibili su richiesta)
(other colours available on request)




BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
400 ml



VERNICE ACRILICA PARAURTI

Vernice spray specifica per rinnovare paraurti e parti in plastica.

Spray paint specific to renew bumpers and plastic parts



NERO OPACO/
OPAQUE BLACK



BOMBOLA / CANISTER
Confezione/ Packaging
500 ml



TRACER VERNICE TRACCIANTE FLUORESCENTE

Vernice spray per tracciatura specifica per muratura, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Elevata resistenza all'usura e agenti atmosferici. Utilizzabile a 360°.

SPRAY MARKERS PAINT

Spray paint for making masonry, pavements, asphalt, cement and wood. Is highly resistant to wear and weathering.



ARANCIO /
ORANGE



BLU /
BLUE



GIALLO /
YELLOW



ROSSO /
RED

BLOCCAGELO PURO

Liquido antigelo puro a base di glicole, anticorrosivo e antiincrostante, formulato per soddisfare le esigenze dei moderni circuiti di raffreddamento. Utilizzato anche negli impianti di riscaldamento, scambiatori di calore, ecc.

FREEZE BLOCKER

Pure glycol-based antifreeze liquid, anticorrosive and anti-encrusting, formulated to satisfy the needs of modern cooling circuits. Also used in heating systems, heat exchangers, etc.



FLACONE / BOTTLE
Confezione / Packaging
1 kg



FLACONE / BOTTLE
Confezione / Packaging
5 kg - 25 kg



LORE LIQUIDO ANTIGELO -25°

È un liquido protettivo anticongelante pronto all'uso a base di glicole monoetilenico additivato di appropriati inibitori di corrosione e antiincrostanti per tutti i metalli, e in particolare per l'alluminio.

È un prodotto appositamente formulato per soddisfare le esigenze dei moderni circuiti di raffreddamento di tutti gli autoveicoli leggeri e pesanti, motocicli, macchine movimento terra e mezzi agricoli. È utilizzabile anche negli impianti industriali di raffreddamento, nei sistemi di riscaldamento o di condizionamento centralizzati per i quali è prescritto l'utilizzo di un fluido di raffreddamento a base di glicole monoetilenico con inibitori di corrosione per le leghe metalliche.

LORE ANTIFREEZE LIQUID -25°C

Ready-to-use antifreeze. Resists temperatures to -25°.



FLACONE / BOTTLE
Confezione / Packaging
1 kg



FLACONE / BOTTLE
Confezione / Packaging
5 kg - 25 kg



ECORED -40°

Liquido anticongelante ROSSO di nuova generazione per radiatori e circuiti chiusi, di formulazione ecologica, non contiene ammine, nitriti, fosfati. Indicato per circuiti di raffreddamento ad acqua dei motori sigillati e non su: autovetture, fuoristrada, autocarri, autobus, macchine movimento terra, macchine agricole, mezzi da cantiere.

ECORED ANTIFREEZE LIQUID - 40°

Ready-to-use antifreeze. Resists temperatures to -40°.



FLACONE / BOTTLE
Confezione / Packaging
1 lt





FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 kg - 10 kg - 25 kg



AUTODETERGENTE LUCIDO

Detergente per la pulizia completa degli automezzi. Utilizzato con apparecchiature a getto di vapore (pulivapor) per la pulizia di teloni, cabine nei camion e carrozzeria nelle auto. Non intacca e non corrode. Rende lucida la carrozzeria senza bisogno di cere o polish. Prodotto da diluire.

GLOSSY AUTO DETERGENT

Detergent for the complete cleaning of automobiles. Used with a vapor jet device (pulivapor) for cleaning tarps, truck cabins, and auto bodies. Does not attack or corrode. Leaves auto bodies shiny without wax or polish.

MODO D'USO:

Diluire un litro di autodetergente in 40/50 litri di acqua in relazione allo sporco da rimuovere. Successivamente risciacquare con idropulitrice a 60/70 bar



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt - 25 lt



SPEEDY SHAMPOO AUTO

Indispensabile per la pulizia manuale di qualsiasi veicolo, camion, teloni, ecc.

SPEEDY AUTO SHAMPOO

Indispensable for the manual washing of any type of vehicle, truck, tarps, etc.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 kg - 10 kg - 25 kg



LAVAMOTORI ALCALINO

Sgrassa e dissolve lo sporgo con grande facilità dai motori di qualsiasi tipo, sgrassa metalli, ventole, parti in plastica di automobili, autocarri ed autotreni.

ALKALINE MOTOR CLEANER

Degreases and dissolves dirt from all types of motors with great ease. Degreases metals, fans, plastic automobile parts, trucks and tractor trailers.

MODO D'USO:

Diluire un litro di lavamotori in 2 litri e fino a 6 litri di acqua, spruzzare sulla superficie, attendere qualche minuto e successivamente risciacquare con getto d'acqua.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
5 lt - 10 lt - 25 lt



PULICERCHI AUTO

Detergente fortemente attivo per la pulizia dei cerchi auto. Elimina il nero pastiglie con la massima facilità e sicurezza.

AUTO RIM CLEANER

Strongly active detergent for cleaning auto rims. Eliminates black pads with the maximum ease and safety.

MODO D'USO:

Diluire un litro di pulicerchi in 2 litri fino a 4 litri di acqua, spruzzare sulla superficie, attendere qualche minuto e successivamente risciacquare con getto d'acqua.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
5 lt - 10 lt - 25 lt



NERO GOMME

Rinnova l'aspetto dei pneumatici e di tutte quelle parti in plastica o gomma opacizzate. Previene le screpolature e lo protegge da qualsiasi agente atmosferico.

BLACK TIRES

Renews the appearance of tires and all parts in opaque rubber or plastic. Prevents cracking and protects from all atmospheric agents.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 lt - 2 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt - 20 lt



CISTERNA /TANK
Confezione/ Packaging
1000 Lt



ACQUA DEMINERALIZZATA

Per batterie auto e ferri da stiro a vapore.

*DISTILLED WATER
For car batteries and steam irons.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
220 ml



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
1 lt - 5 lt - 25 lt



LEOGEL

Additivo per lavaparebrezza. Da versare nell'apposita vaschetta dell'auto, pulisce il vetro da incrostazioni. Resiste a basse temperature. Ottimo come sbrinatori.


*LEOGEL
Windshield washer fluid additive. To be added to the car's proper tank, cleans glass of deposits. Resists low temperatures. Excellent defroster.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 205 lt



OLIO SUPER SYNT 10W40

Il SUPER SYNT è un lubrificante superiore a base sintetica per motori turbo diesel e benzina, approntato secondo le più recenti tecnologie additivistiche e le specifiche Super High Performance Diesel Oil. Quale multigrado è idoneo in ogni stagione permettendo ottimi avviamenti invernali e sicure tenute alle alte temperature estive e nei più severi regimi di esercizio.

Quale lubrificante ad altissima detergenza assicura la più completa pulizia del motore in qualunque condizione di funzione eliminando lacche e morchie prima causa di ogni usura. Il potere antiossidante e la basicità residua, estremamente elevata, annullano la formazione di prodotti acidi di degrado responsabili della corrosione e della minor durata delle parti meccaniche.

Supera le seguenti specifiche:

API SERVICE CF4-SJ

DB 228.1 229.1

VW 505.00

ACEA A3 - B3

SUPER SYNT 10W40 OIL


Synthetic oil for gas, turbo diesel and aspirated engines.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 205 lt



OLIO SYNTHETIC PLUS 5W30

Olio lubrificante interamente sintetico per motori benzina e diesel di elevate prestazioni, multivalvole, sovralimentati con turbocompressore, ad iniezione diretta, operanti nelle più severe condizioni di esercizio che richiedono oli con bassi depositi di ceneri. L'olio motore SYNTHETIC 5W30, essendo formulato con selezionate basi sintetiche, hanno un elevato I.V. (Indice di Viscosità - rapporto viscosità-temperatura), un'elevata resistenza all'ossidazione alle alte temperature ed una elevata resistenza chimica.

Fully synthetic lubricating oil for high-performance petrol and diesel engines, multi-valves, turbocharged turbochargers with direct injection, operating in the most severe operating conditions that require oils with low ash deposits. The 5W30 SYNTHETIC motor oil, being formulated with selected synthetic bases, has a high I.V. (Viscosity index - viscosity-temperature ratio), high resistance to oxidation at high temperatures and high chemical resistance.

OLIO IDRAULICO RILVUS 32/46

La serie RILVUS comprende prodotti di qualità superiore particolarmente formulati per comandi oleodinamici lavoranti in condizioni severe per temperatura a carico. La loro composizione assicura elevatissime proprietà antiossidanti, anticorrosive, antiusura e antischiuma che consentono:

- una lunghissima permanenza in esercizio senza alterazioni organolettiche e senza formazioni di degrading acids o corrosivi;
- elevate proprietà antiusura ampiamente garantite di una sicura protezione dal logorio di tutte le parti meccaniche;
- un ottimo potere lubrificante ed untuoso per una forte riduzione dell'attrito e dei consumi;
- un basso punto di congelamento ed un alto indice di viscosità per un uso viscostatico in una amplissima gamma di temperature;
- ottimo potere disaerante e idrorepellente.

I loro impieghi tipici sono comandi idraulici ove si richiedano prestazioni superiori, pompe idrauliche, scatole ingranaggi e riduttori mediante carichi.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 lt



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
25 lt - 205 lt

RILVUS 32/46 HYDRAULIC OIL
Hydraulic oil for all hydraulic systems

OLIO FRENI DOT 4

Olio DOT 4 per circuiti di frenata. Non gonfia e non corrode. Inalterabile alla temperatura, per ottenere una sicura frenata.

DOT 4 BREAK OIL
Dot 4 oil for breaking circuits. Does not swell or corrode. Inalterable with temperature changes, for safe breaking.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 lt



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
5 lt



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 lt



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
5 lt - 25 lt - 200 lt



CATEN OIL MOTOSEGHE

OLIO PROTETTIVO REFRIGERANTE - FILANTE
E ANTIGOCCIA

PER CATENE DI MOTOSEGHE

CATEN-OIL è formulato con componenti minerali selezionati ed additivi specifici che conferiscono eccellente adesione alla catena (filantezza), lubricità, proprietà antiusura e protezione dalla corrosione. Grazie ai particolari additivi miglioratori di viscosità è particolarmente idoneo all'impiego professionale nelle condizioni più severe di esercizio e per tempi prolungati.

VANTAGGI:

- Adesione eccellente: il lubrificante non è rigettato tramite centrifugazione garantendo una efficace e permanente lubrificazione della catena e della lama.
- Potere lubrificante elevato: garantisce raffreddamento e lubrificazione affidabile allungando la vita della catena o della lama.
- Nessuna resinificazione delle parti: evita le disfunzioni da incollamento degli elementi della macchina.
- Protegge efficacemente le parti metalliche dalla corrosione e penetra rapidamente alle coppiglie ed alle articolazioni della catena.

CATEN OIL

Oil for the lubrication of chain saws with excellent ash-resistance and high antidrop properties. It protects chains and makes their life longer.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MATERIA PRIMA DI BASE	MISCELA DI OLII MINERALI E VEGETALI
STATO DEL PRODOTTO	LIQUIDO
COLORE	BRUNO
PESO SPECIFICO	0,88 gr/cm ³
VISCOSITÀ CINEMATICA A 40°C	ASTM D 445 = 46
PUNTO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97 = -12
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ASTM D 93 200
SOLUBILITÀ IN ACQUA	insolubile





FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
250 ml - 1 Lt



OLIO MISCELA BIOMIX SPORT 2T

Il BIOMIX 2T è un olio parzialmente sintetico espressamente studiato e formulato per essere impiegato in miscela con benzina nell'alimentazione di motori a due tempi raffreddati ad aria. Il prodotto si distingue per le sue ottime proprietà detergenti e per il bassissimo contenuto di ceneri che consentono di ridurre la formazione di depositi in camera di combustione, nelle zone di segmentazione e nel sistema di scarico evitando sia perdite di potenza che inconvenienti connessi a preaccensione. E' caratterizzato da buone proprietà anticorrosione, antiruggine ed antischiuma. Le sue ottime caratteristiche automiscelanti ne favoriscono particolarmente l'impiego su moto con serbatoio d'olio separato e miscelatore automatico.

BIOMIX SPORT 2 T OIL MIXTURE
Oil for two-stroke engines.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

VISCOSITÀ	a 100°C cSt 11,5
VISCOSITÀ	a 40° cSt 100
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ V.A.	°C 230
PUNTO DI SCORRIMENTO	°C - 22
PESO SPECIFICO A 15° C	kg/dm ³ 0,890

APPLICAZIONI:

Il prodotto è destinato all'impiego in motori a due tempi qualunque sia la percentuale d'impiego prevista dai costruttori.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
250 ml



LEO VASELINA

Lubrificante protettivo filante indicato in particolare per poli batterie e per il settore nautico.

LEO VASELINE

Protective stringy lubricant particularly suitable for battery terminals and for nautical use.



TUBETTO SCIOLTO / SINGLE TUBE
 Confezione/ Packaging
 45 gr



BARATTOLO / CAN
 Confezione/ Packaging
 250 ml - 5 lt



CARTUCCIA / CARTRIDGE
 Confezione/ Packaging
 600 ml



LEOGRASS

Grasso a base calcica pomatoso, filante, indicato per ingrassare funi, perni, ingranaggi, cuscinetti, cerniere, catene, serrature. Non si ossida. Ottima resistenza al calore.

LEOGRASS

Creamy, lime-based, stringy grease, suitable for greasing cables, hubs, gears, bearings, hinges, chains, locks. Does not oxidize. Excellent heat resistance.

EMULSIONE SILICONICA



FUSTO / DRUM
 Confezione/ Packaging
 25 kg / 200 kg



Distaccante a base di silicone in emulsione acquosa. Indicato per staccare i pezzi di gomma dallo stampo (stampaggio di OR soffiati, articoli tecnici, etc.) per l'estrusione di tubi in gomma, distaccante per la ricostruzione di pneumatici. Utilizzato anche come lucidante per pelli, gomma e plastica.

SILICON EMULSION

Detaching made up of silicone in aqueous emulsion. Indicated in order to detach pieces in rubber from the stamp (stamping of OR, technical articles, etc) for the extrusion of tubes in rubber. Polishing for skins, rubber and plastic.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
200 ml - 1 lt



OLIO ENOLOGICO F.U.

Olio di vasellina purissimo specifico per industria vitivinicola.

F.U. ENOLOGICAL OIL

Ultra-pure Vaseline oil specifically for the vinicultural industry.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
125 ml



BOTTIGLIA / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



OLIO DI VASELINA

Lubrifica e protegge. Particolarmente indicato per macchine da cucire, armi e meccaniche di precisione.

VESELIN OIL

Lubricate and protects. Particularly suitable for sewing machines, weapons and precision mechanisms.



**Casa, ufficio,
scuola, fai da te**

***Home, office,
school, "do it
yourself"***



Attrezzature

Tools



**Pennelli ed
accessori**

***Brushes and
accessories***



**Pistole ed
accessori**

***Guns dispenser
anc accessories***



**Nastri adesivi
e prodotti per
l'imballaggio**

***Adhesive tapes
products for
packaging***



Abrasivi

Abrasives



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
25 ml



ULTRASMALTO RITOCO ELETTRODOMESTICI

Smalto bianco per ritocco di elettrodomestici.

ULTRA-ENAMEL

White enamel for retouching home appliances.



TUBETTO CON ASTUCCIO / SINGLE TUBE
Confezione/ Packaging
200 ml



ADESIVO PER TOPI E INSETTI

Vischio per topi ed insetti. Atossico per l'uomo.

ADHESIVE FOR MICE AND INSECTS

Trap for mice and insects. Nontoxic for humans.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
20 gr



ADESIVO CIANOACRILATO

Adesivo cianoacrilato dai molteplici utilizzi. Istantaneo. Ideale per incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma, materie plastiche, carta, ecc.

CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVE

Multipurpose cyanoacrylate adhesive. Instantaneous. Ideal for gluing ceramic, wood, metal, leather, rubber, plastic materials, paper, etc.



TUBETTO CON ASTUCCIO / SINGLE TUBE

Confezione/ Packaging

20 gr



ADESIVO CIANOACRILATO GEL

Adesivo cianoacrilato dai molteplici utilizzi. Istantaneo. Ideale per incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma, materie plastiche, carta, ecc.

CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVE

Multipurpose cyanacrylate adhesive. Instantaneous. Ideal for gluing ceramic, wood, metal, leather, rubber, plastic materials, paper, etc.



BOMBOLA / CANISTER

Confezione/ Packaging

200 ml



ATTIVATORE PER ADESIVO CIANOACRILATO

Specifico per accelerare la polimerizzazione dei cianoacrilati ed è indispensabile quando le parti da unire sono metalli inattivi, la temperatura ambiente è troppo bassa, o il gioco tra le parti non consente l'indurimento del prodotto anaerobico.

Activator of surface in solvent phase. it allows to accelerate the polymerization of the products selon and it is essential when the parts to be joined are of inactive metals, the temperature environment is too much low, the game among the parts doesn't allow the hardening of the anaerobic product. used on active materials it fixes in few second.



FLACONE / BOTTLE

Confezione/ Packaging

3 gr - 5 gr



SUPER ATTAK

L'inimitabile adesivo universale istantaneo. Ideale per incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma, materie plastiche, carta, ecc.

SUPER ATTAK

The inimitable universal instant adhesive. Ideal for gluing ceramics, wood, metal, leather, rubber, plastic materials, paper, etc

LUMINO ROSSO



LUMINO /LIGHT
Confezione/ Packaging
33 ore H 10,5



LUMINO /LIGHT
Confezione/ Packaging
72 ore H 19



LUMINO /LIGHT
Confezione/ Packaging
Liturgico settimanale



LUMINO /LIGHT
Confezione/ Packaging
H 3,5 ø 5,2 4pz.



Lumino votivo a lunga durata ed inodore.

RED LIGHT
Long lasting, odorless votive light.



LUMINO /LIGHT
Confezione/ Packaging
Durata 150 gg



LUMINO ROSSO CON PILA

Lumino votivo a pila.

RED LIGHT WITH BATTERY
Battery powered votive light.



LUMINO /LIGHT
Confezione/ Packaging
H 2cm. ø 4



LUMINI SCALDAVIVANDE 10 PZ

Per scaldare vivande. Inodore.

FOOD WARMING LAMPS, 10 PC.
For warming foods. Odorless.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm



PENNELLESA
MANICO PLASTICA
PIENO BICOLORE PURA
SETOLA CINESE BIONDA
GHIERA RAMATA SPESS. 15MM
(P22)

*FULL TWO-TONED FLAT BRUSH WITH PLASTIC HANDLE
PURE CHINESE BLOND BRISTLE WITH COPPER RING*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm



PENNELLESA
MANICO LEGNO
VERNICIATO PURA SETOLA
CINESE BIONDA GHIERA
IN NICHEL SPESS. 15MM
(P32)

PURE CHINESE BLOND BRISTLE FLAT BRUSH WITH VARNISHED WOOD HANDLE AND NICKEL RING



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
1"
1,5"
2"
2,5"
3"



PENNELLESA
AMERICANA MANICO LEGNO
VERNICIATO SPESS. 20mm
PURA SETOLA CINESE NERA
EXTRA PROFESSIONALE
(P35)

SUPER PROFESSIONAL AMERICAN FLAT BRUSH WITH VARNISHED WOOD HANDLE, 20 mm THICKNESS IN PURE CHINESE BLACK BRISTLE



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 3x7 cm
 3x10 cm
 3x12 cm
 4x14 cm
 5x15 cm



**PLAFONCINO PURA SETOLA
 CINESE
 BIONDA MANICO PLASTICA
 TAVOLETTA LEGNO
 (P40)**

*PURE CHINESE BLOND BRISTLE SMALL CEILING BRUSH
 WITH PLASTIC HANDLE AND WOODEN SUPPORT*



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 3x7 cm



**PLAFONCINO OVALE
 TAVOLETTA E MANICO
 LEGNO
 GHIERA
 RAMATA IN PURA
 SETOLA CINESE BIONDA
 (P42)**

*PURE CHINESE BLOND BRISTLE OVAL SMALL CEILING
 BRUSH WITH WOODEN SUPPORT AND HANDLE AND COP-
 PER RING*



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 50x150
 60x160



**PLAFONIERA
 A MAZZETTI
 ANTIGOCCIA
 PROFESSIONALE PURA SE-
 TOLA BIONDA
 (P48)**

*PROFESSIONAL PURE CHINESE BLOND BRISTLE CEILING
 BRUSH WITH NON-DRIPPING BUNDLES*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22



**STROZZATO MANICO LEGNO
GHIERA NICHEL IN PURA
SETOLA CINESE BIONDA
(P52)**

PURE CHINESE BLOND BRISTLE ROUND BRUSH WITH WOODEN HANDLE AND NICKEL RING



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm



**PENNELLO RADIATORE
MANICO LEGNO SPESS 10mm
IN PURA SETOLA CINESE
BIONDA EXTRA
PROFESSIONAE
(P81)**

SUPER PROFESSIONAL PURE CHINESE BLOND BRISTLE RADIATOR BRUSH WITH WOODEN HANDLE, THICKNESS 10 mm



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
3x7 cm



**PLAFONCINO PER VERNICI
ALL'ACQUA BASE E MANICO
LEGNO, GHIERA OTTONATA,
IN FIBRA SINTETICA
POLIESTERE
(P9)**

Specifico per smalti, impregnanti e vernici all'acqua.



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 30 mm
 40 mm
 50 mm
 60 mm
 70 mm



**PENNELLESSA PER VERNICI
 ALL'ACQUA
 MANICO PLASTICA SP.15 MM,
 IN FIBRA SINTETICA
 POLIESTERE
 (P11)**

Specifico per smalti, impregnanti e vernici all'acqua.



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Mis 2
 Mis 4
 Mis 6
 Mis 8
 Mis 10
 Mis 12



**PENNELLO BELLE ARTI
 ETERNA S.579 PIATTO
 MANICO LUNGO VERNICIATO
 SETOLA BIONDA
 (P123)**

*FLAT BLOND BRISTLE ETERNAL FINE ARTS BRUSH S.579
 WITH LONG VARNISHED WOODEN HANDLE*



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 1 mm
 2 mm
 3 mm
 4 mm
 5 mm
 6 mm
 7 mm
 8 mm



**PENNELLO ASTUCCINO
 SINTELUX EXTRA FINE
 PENNELLO TONDO MANICO
 LUNGO
 (P94)**

*SUPER FINE ROUND SINTELUX BRUSH WITH LONG HAND-
 LE AND CASE*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Cm 20 ø mm 48



**RULLO HOBBY IN TESSUTO
POLIESTERE Ø 48 MANICO
PLASTICA
(P130)**

*POLYESTER MATERIAL HOBBY ROLLER Ø 48 WITH PLASTIC
HANDLE*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Cm 20 ø mm 60
Cm 24 ø mm 60



**RULLO IN TESSUTO NYLON
100% COLORE VERDE Ø 58
TRILOBATO MANICO
PLASTICA CON VITE ALTEZZA
TESSUTO mm20
(P148)**

*100% NYLON MATERIAL GREEN COLORED ROLLER DIAME-
TER 58, PLASTIC HANDLE WITH SCREWS. MATERIAL WIDTH
20 mm*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Cm 24 ø mm 60




**RULLO IN LANA PELLE
MONTONE BIANCO
CONCIA AL CROMO Ø 58
MANICO PLASTICA CON VITE
EXTRA PROFESSIONALE
(P154)**

*SUPER PROFESSIONAL WHITE CROME-TANNED SHE-
EPSKIN ROLLER, Ø 60, PLASTIC HANDLE WITH SCREWS*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
20 cm

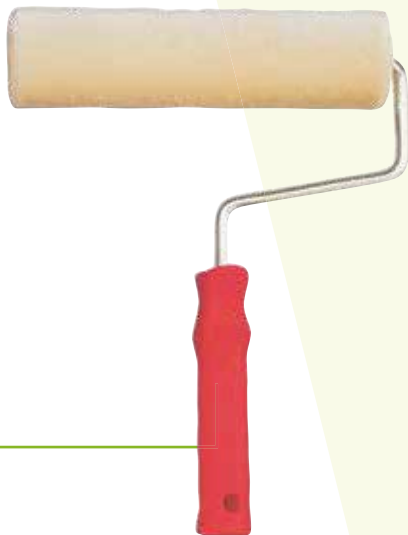

RULLO PER VERNICI PARQUET (P167)


Realizzato in tessuto mohair specifico per vernici su pavimenti in legno. Tipo professionale.

PARQUET VARNISH ROLLER

Made from mohair material specifically for varnishing wooden floors. Professional type.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Ø 18 mm

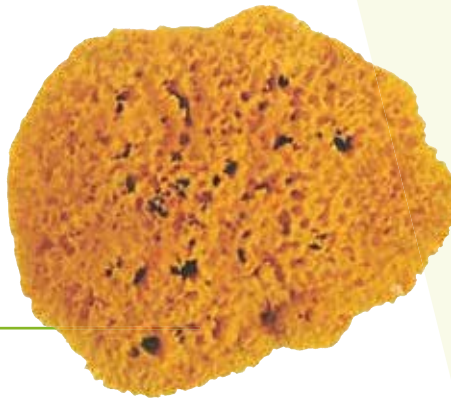

SPUGNA MARE PER EFFETTI DECORATIVI Ø 18 (P352)

SEA SPONGE FOR DECORATIVE EFFECTS



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
5 cm
10 cm



RULLINO TERMO BIANCO RIGA GIALLA TESSUTO PERLON INDICATO PER PITTURE E SMALTI (P246 - P247)

WHITE THERMAL ROLLER WITH YELLOW STRIPE IN PERLON MATERIAL FOR PAINTS AND ENAMELS



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
5 cm
10 cm



RULLINO TESSUTO VELOUR ADATTO PER SMALTI ANCHE NITRO (P250 - P251)

VELOUR ROLLER FOR ENAMELS, ALSO NITRO



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
5 cm
10 cm



RULLINO IN SPUGNA (P220 - P221)

Rullino in spugna adatto per smalti, non resistente a smalti alla nitro.

SPONGE ROLLER
Ideal for paints, not resister nitro paints.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
per rullino 5 cm
per rullino 10 cm



MANICO PER RULLINI (P271 - P273)

HANDLE FOR ROLLERS



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
20 cm




RETINA IN PLASTICA SCOLARULLI (P291)

PLASTIC GRID FOR ROLLER DRIPPING



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
20 cm
25 cm

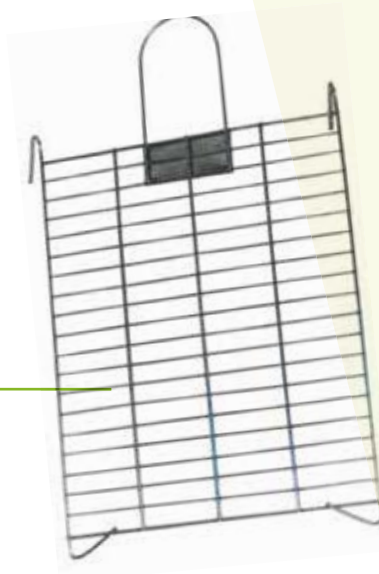

RETINA IN FERRO SCOLARULLI (P301 - P302)

IRON GRID FOR ROLLER DRIPPING



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
2 mt
3 mt



ASTA TELESCOPICA IN METALLO (P320 - P321)

TELESCOPIC METAL ROD




SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
12 cm



SPATOLA DENTATA PER ADESIVO NEOPRENICO



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
12 cm
20 cm

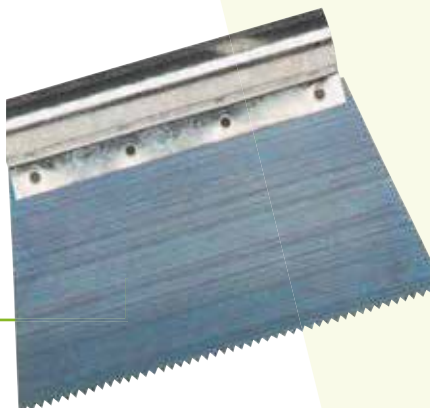

SPATOLA DENTATA IMPUGNATURA TUBOLARE

Per posa di colle per piastrelle, moquette, parquet, polistirolo, ecc. Dentatura media.

TOOTHED SPATULA WITH TUBULAR HANDLE For spreading glues for tiles, carpets, parquet, polystyrene, etc. Medium toothed.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm



SPATOLA CON LAMA IN ACCIAIO MANICO LEGNO

Per stuccatori, pittori, ecc.

TROWEL WITH STEEL BLADE WOODEN HANDLE for plasterers, painters, etc.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
sciolto



CUTTER GRANDE PROFESSIONALE mm.18

Coltello multiuso.

*LARGE PROFESSIONAL CUTTER
Multipurpose cutter.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Astuccio 10 pezzi



LAME RICAMBIO GRANDI mm.18

Lame di ricambio per cutter

*LARGE REPLACEMENT BLADES
Replacement blades for cutter*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Sciolto



DOPPIO METRO IN LEGNO

Per muratori, carpentieri, ecc.

*DOUBLE RULER
For bricklayers, carpenters, etc.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
3 mt
5 mt



FLESSOMETRO

TAPE MEASURE



SCATOLA / BOX

Confezione/ Packaging

Sciolto



MATITA MURATORE

BRICKLAYER'S PENCIL



VALIGETTA / LITTLE BAG



PISTOLA INCOLLATRICE SUPER PROFESSIONALE

Pistola per applicazione colla termofusibile candele-
te. Tipo superprofessionale

SUPER PROFESSIONAL GLUING GUN

Super professional hot-glue gun for glue sticks

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

POTENZA 220 W
TENSIONE 220-240 V, 50Hz
ESTRUSIONE 1600/GR ORA
TEMPERATURA +140°/+220°C
PESO 600 GR

Spia tensione, impugnatura ergonomica, erogazione meccanica,
ugello antigoccia intercambiabile, Norme CE II.



VALIGETTA / LITTLE BAG



PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE

Pistola per applicazione colla termofusibile candele-
te. Tipo professionale

PROFESSIONAL GLUING GUN

Professional hot-glue gun for glue sticks

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

POTENZA 80 W
TENSIONE 220-240 V, 50Hz
ESTRUSIONE 1600/GR ORA
TEMPERATURA +140°/+220°C
PESO 500 GR



PISTOLE PER APPLICAZIONE SIGILLANTI

- IN ACCIAIO
- IN ACCIAIO PROFESSIONALE

SEALANT GUNS

- IN STEEL
- IN PROFESSIONAL STEEL



PISTOLA PER APPLICAZIONE RESINA POLY400

Pistola per applicazione tassello chimico cc 400.

RESIN GUN

For cc 400 POLYRESIN.



PISTOLA PER APPLICAZIONE SIGILLANTE PV62 (per mini cartucce)

Per cartucce ml. 50.

PV 62 SEALANT GUN

FOR MINI-CARTRIDGES



PISTOLA PER APPLICAZIONE SIGILLANTI IN SALSICCIONI

Applicatore professionale con impugnatura rivestita in PVC e ghiera in alluminio, appositamente progettato per prodotti sigillanti a media e alta viscosità.

Frizione: Tempra - in unico pezzo

Asta di spinta: temprata



POMPA MANUALE PER CARTUCCE GRASSO

Tipo professionale.
Capacità 750 gr.

GREASE CART-RIDGE GUN
Professional type. Capacity 750.

PISTOLA PER APPLICAZIONE SCHIUME POLIURETANICHE

Tipo professionale.

POLYURETHANE FOAM GUN
Professional type

NASTRATORE CON FRENO

Dispenser per applicare nastro adesivo
- PER NASTRI H 50 CM.
- PER NASTRI H 75 CM.

TAPE DISPENCER WITH BRAKE
Dispenser for applying adhesive tape
- FOR TAPES H 50 CM.
- FOR TAPES H 75 CM.

MANOPOLE STENDIFILM

Dispenser per film estensibile

- IN PLASTICA PER BOBINE FILM ESTENSIBILE H 50 CM.
- IN PLASTICA PER BOBINE FILM ESTENSIBILE MINI-ROLL H 12,5 CM.
- IN ACCIAIO PER BOBINE FILM ESTENSIBILE H 50 CM.

STENDIFILM KNOBS

Dispenser for extendible film

- IN PLASTIC FOR EXTENDIBLE SPULS H 50 CM.
- IN PLASTIC FOR EXTENDIBLE MINIROLL SPULS H 12,5 CM.
- IN STEEL FOR EXTENDIBLE SPOOLS H 50 CM.



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 H 50 x 66 m
 H 50 x 132 m



NASTRO ADESIVO PPL AVANA

Nastro adesivo di qualità per chiusura manuale di cartoni e imballi generici. Ottima adesione su svariate superfici sia a caldo che a freddo.

PPL ADHESIVE TAPE, LIGHT-BROWN

Quality adhesive tape for manually closing boxes and generic packages. Excellent adhesion to various surfaces, both hot and cold.



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 H 50 x 66 m



NASTRO ADESIVO PPL BIANCO

Nastro adesivo di qualità per chiusura manuale di cartoni e imballi generici. Ottima adesione su svariate superfici sia a caldo che a freddo.

PPL ADHESIVE TAPE, WHITE

Quality adhesive tape for manually closing boxes and generic packages. Excellent adhesion to various surfaces, both hot and cold.



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 H 75 x 66 m
 H 50 x 66 m
 H 38 x 66 m
 H 25 x 66 m
 H 19 x 66 m



NASTRO ADESIVO PPL TRASPARENTE

Nastro adesivo di qualità per chiusura manuale di cartoni e imballi generici. Ottima adesione su svariate superfici sia a caldo che a freddo.

PPL ADHESIVE TAPE, TRANSPARENT

Quality adhesive tape for manually closing boxes and generic packages. Excellent adhesion to various surfaces, both hot and cold.



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 H 50 x 66 m
 H 50 x 132 m




NASTRO ADESIVO PPL STAMPATO

Stampabile fino a 3 colori.


*PPL ADHESIVE PRINTED TAPE
 printable 3 colors*



AVANA / AVANA



BIANCO / WHITE



TRASPARENTE /
 TRANSPARENT



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 H 50 x 4,5 m
 H 50 x 25m



NASTRO BIADESIVO BIANCO

Ideale per moquettes.

*DOUBLE SIDE TAPE WHITE
 Ideal for carpets.*



ROTOLO / ROLL
 Confezione/ Packaging
 H 50 x 66 m



NASTRO ADESIVO PVC

Adatto alla chiusura manuale dei cartoni e degli imballi in genere. Silenziosità allo svolgimento. Ottima adesione su svariate superfici, sia a caldo che a freddo.

*PVC ADHESIVE TAPE, LIGHT-BROWN
 Suitable for manually closing boxes and packaging in general. Silent dispensing. Excellent adhesion to various surfaces, both hot and cold.*



AVANA / AVANA



BIANCO / WHITE



TRASPARENTE /
 TRANSPARENT



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging

H 19 x 50 m
H 25 x 50 m
H 30 x 50 m
H 38 x 50 m
H 50 x 50 m



NASTRO ADESIVO IN CARTA PROFESSIONALE

Specifico per lavori nel settore edilizio ed uso professionale, decorazioni, pitture murali etc. Il più utilizzato nel settore della carrozzeria e della verniciatura industriale con resistenza alla temperatura fino a 60°.

ADHESIVE TAPE IN SEMI-CRINKLY PAPER

Specifically for work in the construction field and for professional use, decorations, murals, etc. The most widely used in the bodywork field and for industrial painting, with heat-resistance up to 60°.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging

H 19 x 50 m
H 25 x 50 m
H 30 x 50 m
H 38 x 50 m
H 50 x 50 m



NASTRO ADESIVO IN CARTA EDILIZIA

Specifico per lavori nel settore edilizio ed uso professionale, decorazioni, pitture murali etc.

ADHESIVE TAPE IN SEMI-CRINKLY PAPER

Specifically for work in the construction field and for professional use, decorations, murals, etc.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging

H 15 x 10 m
H 19 x 25 m
H 25 x 25 m



NASTRO ISOLANTE PVC NERO

Nastro isolante autoestinguente a norme CEI 15-15. Indispensabile per isolare le giunzioni di fili e di cavi elettrici. Adatto ad utilizzi di tipo professionale e "fai da te".

PVC ELECTRICAL TAPE

Insulating, self-extinguishing tape meeting the CEI 15-15 regulations. Indispensable for insulating spliced electrical wires and cables. Suitable for both professional and "do it yourself" use.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
H 50 x 25 m



NASTRO AMERICANO RODEO GRIGIO

Nastro per riparazioni immediate e di uso universale. Resistente agli agenti atmosferici: acqua, temperatura (fino a 80°). Aderisce perfettamente su superfici irregolari e si toglie facilmente con le mani.

*"AMERICAN-STYLE" DUCT TAPE, RODEO
Tape for immediate repairs, universal application. Resistant to atmospheric elements: water, heat (up to 80°).
Adheres perfectly to irregular surfaces and is easily removed by hand.*



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
H 50 cm Kg 2,5



FILM ESTENSIBILE SPESSORE 23 my

Per sigillare pallet ed imballaggi in genere.

*EXTENDIBLE TRANSPARENT FILM,
THICKNESS 23 my
For sealing pallets and general packaging.*



NERO / BLACK



BIANCO / WHITE



TRASPARENTE /
TRANSPARENT



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
H 12,5 x 150 m



FILM ESTENSIBILE MINIROLL

Per sigillare pallet ed imballaggi in genere. Spessore 23 my.

*EXTENDIBLE TRANSPARENT FILM,
THICKNESS 23 my
For sealing pallets and general packaging.*



TRASPARENTE /
TRANSPARENT

POLIETILENE ESPANSO



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
Spessore 3 mm H 10 cm
Spessore 3 mm H 120 cm
Spessore 1 mm H 120 cm



Ideale per imballaggi. Ottimo per l'imballaggio di prodotti in legno verniciati all'acqua.

EXPANDED POLYETHYLENE
Ideal for packaging

PLURIBOLL BOLLE D'ARIA



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
H 10 cm
H 15 cm
H 55 cm
H 100 cm
H 120 cm
H 150 cm
H 200 cm



Ideale per imballaggi. 115 gr/m².

PLURIBOLL AIR BUBBLES 115 g/m²
Ideal for packaging.

NASTRO SEGNALETICO

BIFACCIALE BIANCO/ROSSO



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
200 m




Con apposito distributore. Ideale per cantieristica e manifestazioni sportive e non.

DOUBLE SIDED RED/WHITE HAZARD TAPE With dispenser. *Ideal for construction sites, sporting events and other demonstrations*



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging

Diametro
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm

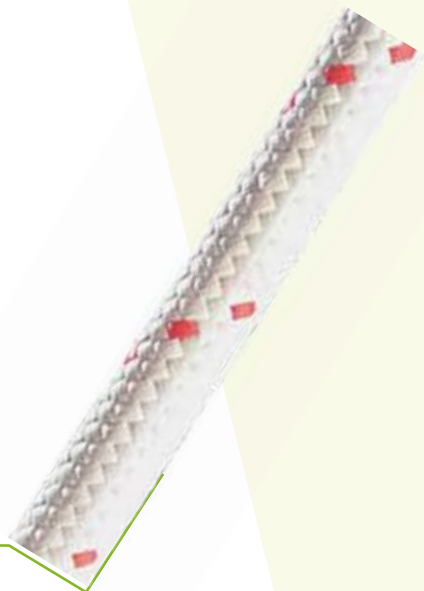

TRECCIA MARINA

Treccia per uso nautico, da ormeggio ed ancora, e dalle molteplici applicazioni

MARINE BRAIDED ROPE
Braided rope for nautical use, for mooring and anchoring, also multipurpose



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging

Diametro
8 mm



TRECCIA ELASTICA

Per teloni camion, ecc.


ELASTIC BRAIDED ROPE
For truck tarps, etc.




ROSSO /
RED



VERDE /
GREEN



AZZURRO /
LIGHT
BLUE



GRIGIO /
GRAY



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
50 m



CINGHIA PER TAPPARELLE

Cinghia per tapparelle

Belt for shutters



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 4 x 4 m
 5 x 4 m
 6 x 4 m



TELO COPRITUTTO MILLEUSI

Foglio di PE dai molteplici utilizzi.

MULTIPURPOSE COVER-ALL TARP
 Multipurpose PE sheet.



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 98 x 69 x 26 mm



SPUGNETTA ABRASIVA BLOCK

Spugnette sintetiche ricoperte di abrasivo al corindone. Per lavorazioni di sgrossatura e finitura sia a secco che umido di legno, vernici, stucchi, plastica. Ottima per lavori in angoli a 90°, sia profili e bordi sagomati.

ABRASIVE SPONGE BLOCK

Synthetic sponges covered with corubin abrasive. For both heavy and fine work, dry or wet, on wood, paint, putties, plastic. Excellent for working at 90° angles, for both profiles and moldings.



GRANA
 FINE /
 FINE



GRANA
 MEDIA /
 MEDIUM



GRANA
 GROSSA /
 COARSE



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 120 x 98 x 13 mm



SPUGNETTA ABRASIVA PLAT

Spugnette sintetiche ricoperte di abrasivo al corindone su due lati. Per lavorazioni di sgrossatura e finitura sia a secco che umido di legno, vernici, stucchi, plastica.

ABRASIVE PLAT SPONGE

Synthetic sponges covered with corubin abrasive on two sides. For both heavy and fine work, dry or wet, on wood, paint, putty, plastic.



GRANA FINE / FINE



GRANA MEDIA /
 MEDIUM



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 120 x 280 mm
 125 x 10 m (rotolo)



PANNO ABRASIVO ALOX ROSSO

Tessuto non tessuto composto da fibre di nylon e resine sintetiche. Ideale per lavori di finitura, satinatura e preparazioni delle superfici da verniciare. Viene utilizzato per rimozioni leggere di vernici, ossidazioni e ruggine.

ABRASIVE ALOX CLOTH, RED

An unwoven fiber composed of nylon and synthetic resin fibers.

Ideal for finishing, satinizing and for preparing surfaces for painting. It is used for the light removal of paints, oxidation and rust.



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Grana 40
 Grana 60
 Grana 80



DISCO LAMELLARE Ø 115 SUPPORTO IN NYLON

Per smerigliare legno e ferro.

BLADES DISK

For wood and iron



SPAZZOLE ABRASIVE

Spazzola abrasiva a tazza 130 mm x 50 mm attacco M14
Grane: 46/60/80/120

Spazzola abrasiva circolare Diametro 140 x 30 mm At-
tacco M14
Grane: 46/60/80/120



NASTRI TELA ABRASIVA

75 X 533
Grana 60/80/100

100x610
Grana 60/80/100



DISCHI DA TAGLIO PER ACCIAIO

115 x 1,2
115x1,6
115x2,5
230x2,5

DISCHI DA SBAVO PER ACCIAIO

115 x 6,5
230x6,5



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

- Grana 40
- Grana 60
- Grana 80
- Grana 100
- Grana 120
- Grana 150



CARTA ABRASIVA RESINATA

Ideale per carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi sia a mano che con macchinette orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria.
H 120 X 50 MT.

ALUMINUM OXIDE SANDPAPER

Ideal for dry sanding and finishing wood, paint, putty, both by hand as well as with rotating sanders. Operations of cabinet work and bodywork use.

H 120 X 50 MT.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

- Grana 40
- Grana 60
- Grana 80
- Grana 100
- Grana 120
- Grana 180



CARTA ABRASIVA SPAZIATA MINI- ROLL

Ideale per carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi sia a mano che con macchinette orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria.
H 120 X 5 MT.

ALUMINUM OXIDE SANDPAPER

Ideal for dry sanding and finishing wood, paint, putty, both by hand as well as with rotating sanders. Operations of cabinet work and bodywork use.

H 120 X 5 MT.

PAGLIETTA METALLICA

Paglietta metallica per carteggiare, togliere vernici.

STEEL WOOL

Steel wool metallic for sanding and paint removal.



NAZIONALE



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
10 kg



BUSTA / BAG
Confezione/ Packaging
80 g

AMERICANA EXTRAFINE 000



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
10 kg

AMERICANA FINE 00



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
10 kg

AMERICANA EXTRAFINE 0000



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
1 kg



Guanti da lavoro

Work gloves



Indumenti da lavoro

Work apparel



Articoli antiinfortunistici

Industrial safety products



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10



GUANTO PELLE FIORE BOVINO BIANCO (G130B)

Guanto morbido di prima qualità, orlato, per uso generale, assemblaggi, manipolazione di anime e pezzi fusi, azionamento macchinari, spedizione e ricezione merce e manutenzioni.

COWHIDE GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS) Top quality soft and hemmed glove for general use, assembly, handling of cores and loose pieces, mechanical manipulation and shipping and receiving of merchandise and maintenance.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



GUANTO CROSTA DORSO JEANS (G131)

Guanto di uso generale. Edilizia, meccanica, ecc.

SPLIT HIDE GLOVE WITH DENIM BACK (EN388 MECHANICAL RISKS)

Glove for general use. Construction, mechanics, etc.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



GUANTO CROSTA DORSO TELA TIPO ENEL (G186)

EN 388 RISCHI MECCANICI

Foderato internamente, sul palmo, paranocchie e paraurahchie in crosta. Per uso generale, assemblaggi, manipolazione di anime e pezzi fusi, azionamento macchinari, spedizione e ricezione merce.

SPLIT HIDE GLOVE WITH CLOTH BACK, ELECTRICIAN TYPE (EN388 MECHANICAL RISKS)

Internally lined palm, padded knuckles and fingernail pads in split hide. For general use, assembly, handling of cores and loose pieces, mechanical manipulation and shipping and receiving of merchandise.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



GUANTO CROSTA SALDATORE (G35)

EN 388 RISCHI MECCANICI
EN 407 CALORE E/O FIAMME

Con salvacuciture alle dita e manichetta lunga 15 cm. Interno felpato adatto per lavori di saldatura.

*SPLIT HIDE WELDER'S GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN407 HEAT AND/OR FLAME)
With stitch-guarding on the fingers and 15 cm long oversleeves. Plush interior, suitable for welding jobs.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



GUANTO IN PARA ANTITAGLIO (G108)

PRIMA CATEGORIA
RISCHI MINIMI

Dorso areato manichetta in tessuto. Adatto per materiali lisci, scivolosi e taglienti.

*ANTI-CUT PARA RUBBER GLOVE (FIRST CATEGORY MINIMAL RISKS)
Ventilated back, cloth oversleeve. Suitable for smooth, slippery and sharp materials*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia
S / 6
M / 7
L / 8
XL / 9
XXL / 10



GUANTO IN COTONE SPALMATO IN POLIURETANO POLSO MAGLIA (G85)

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto leggero di uso generale. Edilizia, meccanica, ecc

*POLYURETHANE COATED COTTON GLOVE WITH MESHED WRIST (EN388 MECHANICAL RISKS)
Light glove for general use. Construction, mechanics, etc.*



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Taglia S/6
 Taglia M/7
 Taglia L/8
 Taglia XL/9



SOTTOGUANTO IN COTONE **G81**

PRIMA CATEGORIA

Guanto a maglia di cotone bianco.

COTTON UNDER-GLOVES (FIRST CATEGORY MINIMAL RISKS)

White cotton mesh glove.



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Taglia Uomo (10)
 Taglia Donna (7)



SOTTOGUANTO IN COTONE CON POLSINO ELASTICIZZATO **G82**

PRIMA CATEGORIA

Guanto in filo continuo di cotone con polsino elasticizzato.

COTTON UNDER-GLOVES WITH ELASTICIZED WRIST (FIRST CATEGORY MINIMAL RISKS) CONTINUOUS THREAD COTTON GLOVE WITH ELASTICIZED WRIST.



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging

Taglia 8
 Taglia 9
 Taglia 10



GUANTO IN COTONE SPALMATO IN NITRILE FOAM PALMO PUNTINATO **(G324)**

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto leggero di uso generale. Edilizia, meccanica, ecc. Puntinato in nitrile.

GLOVES COTTON COATED FOAM NITRILE PALM SPECKLED lightweight glove for general use for building, mechanical, etc.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 7
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10



GUANTO POLIURETANICO ANSELL EDMONT HYFLEX 48102

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto leggero di uso generale. Edilizia, meccanica, ecc

*GLOVES COTTON COATED FOAM NITRILE PALM SPECKLED
lightweight glove for general use for building, mechanical,
etc.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 7
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10



GUANTO ANSELL EDMONT HYFLEX FOAM 11800

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto in nitrile microporoso ad alta traspirabilità, con fodera a filo continuo senza cuciture. L'elasticità della fodera permette l'adattamento ergonomico del guanto alla mano e quindi una straordinaria destrezza. Proprietà antistatiche. Lunghezza 24 cm. Colore grigio scuro.

*11800 ANSELL HYFLEX 11-800 FOAM NITRILE PALM COATED
MACHINE KNIT ASSEMBLY GLOVES.*

*Grey palm coated foam nitrile on machine knit delivers
precision, dexterity and flexibility when assembling and
handling small parts even in light oil; stretch form fitting
liner design; color coded cuff.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 7
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10



GUANTO ANSELL EDMONT HYFLEX NBR BLU 11900

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto con fodera poliammide in filo continuo, che unita al rivestimento nitrilico offre grandi proprietà di flessibilità, elasticità e comfort. Il dorso permette la ventilazione della mano. La formulazione del rivestimento di nitrile consente proprietà di repellenza a garanzia di protezione della mano e buone doti di presa su parti oleose. Ideali per manipolazioni sicure di parti in plastica, gomma o metallo, lubrificate per essere montate o lubrificate nel processo di produzione. Polso a maglia colore blu, lunghezza cm. 20,5.

*11900 ANSELL HYFLEX 11-900 NITRILE PALM COATED FINE
GAUGE MACHINE KNIT ASSEMBLY GLOVES*

*Blue nitrile palm coated on white machine knit liner; fine
gauge construction molds to worker's hands.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



GUANTO HYCRON AREATO MANICHETTA 27607

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto impregnato NBR, interno maglia di cotone. Antipolio e antitaglio. Adatto per usi generali e per lavori gravosi.

EDMONT HYCRON GLOVE VENTILATED BACK, OVERSLEEVE(EN388 MECHANICAL RISKS)

NBR impregnated glove, internal cotton mesh. Anti-oil and anti-cut. Suitable for general use and heavy jobs.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



GUANTO HYCRON DORSO AREATO CON POLSINO 27600

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto impregnato NBR, interno maglia di cotone. Antipolio e antitaglio. Adatto per usi generali e per lavori gravosi.

EDMONT HYCRON GLOVE VENTILATED BACK WITH CUFF(EN388 MECHANICAL RISKS)

NBR impregnated glove, internal cotton mesh. Anti-oil and anti-cut. Suitable for general use and heavy jobs.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



GUANTO EDMONT ANTICALORE CRUSADER FLEX 42474

EN 388 RISCHI MECCANICI EN 407 CALORE E/O FIAMME

Guanto rivestito su fodera tessuto non tessuto. Altissima resistenza al calore. Concepito per la manipolazione di oggetti caldi fino a 200°C. Lunghezza cm. 33

EDMONT ANTI-HEAT CRUSADER FLEX GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN407 HEAT AND/OR FLAME)

Glove covering a non-fabric fabric lining. High resistance to heat. Designed for the handling of objects having temperatures up to 200°C. Length 33 cm.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10



GUANTO LATTICE FOAM (G332)

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto in lattice foam traspirante e flessibile. Forma anatomica, superficie micro porosa per contaggio meccanico di precisione, cantieristica, edilizia e costruzione

Breathable and flexible latex foam glove. Anatomic shape, micro porous surface for precision mechanical kitting, shi-pbuildingand construction



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 9
Taglia 10



GUANTO ANSELL EDMONT POWERFLEX WINTER 80400

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto per uso generale, progettato per offrire il massimo isolamento dal freddo, oltre che un elevato comfort e proprietà eccellenti di presa, combina una fodera termica acrilica e piccole spiral bouclè con un rivestimento di lattice per isolare in modo naturale e assicurare la massiman protezione dal freddo. Questo guanto garantisce al lavoratore comfort e protezione a temperature fino a -30°C. Adatto per operazioni di manipolazioni e trasporto in condizioni di bassa temperatura. Per applicazione nei settori: trasporti e edilizia, impianti di refrigerazione e raffreddamento, stoccaggio di beni deperibili, manutenzione pubblica, raccolta dei rifiuti.

80400 ANSELL POWERFLEX 80-400 THERMAL LINED NATURAL RUBBER PALM-COATED GLOVES

Yellow gloves offer high visibility with their yellow, thermal, terry liner, while the bright blue, crinkled palm provides added grip. Gloves offer excellent insulation for temperatures as low as -25C or - 13F. This latest addition for the PowerFlex family has an ergonomic design, which allows for unmatched comfort. Additional features include excellent wet and dry grip and superior dexterity. Sold in pairs.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 6½ / 7
Taglia 7½ / 8
Taglia 8½ / 9



GUANTO ANSELL EDMONT LATTICE EXTRA 75 87755

EN 388 RISCHI MECCANICI

EN 374 RISCHI CHIMICI

**EN 374 RISCHI DA
MICRORGANISMI**

Guanto in lattice naturale pesante senza fodera, con interno felpato. Trattato sanitized/actifresh.

EDMONT LATEX SUPER 75 GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS – EN 374 MICROORGANISM RISKS)

NATURAL HEAVY UNLINED LATEX GLOVE, WITH PLUSH INTERIOR. SANITIZED/ACTIFRESH TREATED

GUANTO PVC ROSSO CM. 35



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 10



EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanto impregnato in pvc supportato con tessuto a maglia di cotone, per solventi, olii, grassi, ecc.

*RED PVC GLOVE 35 CM (EN388 MECHANICAL RISKS)
Glove impregnated in PVC, supported with cotton mesh fabric. For solvents, oils, greases, etc.*

GUANTO ANSELL EDMONT SOLVEX PLUS 37675



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10



EN 388 RISCHI MECCANICI

EN 374 RISCHI CHIMICI

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

Guanto in nitrile, resistente agli agenti chimici ed alle resistenze meccaniche. Trattato sanitized/actifresh.

EDMONT SOLVEX PLUS GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS – EN 374 MICROORGANISM RISKS)

Nitrile gloves, resistant to chemical agents and mechanically resistant. Sanitized/actifresh treated.

GUANTO MAPA NEOPRENE



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10




EN 388 RISCHI MECCANICI EN 374 RISCHI CHIMICI

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

Guanto impermeabile in neoprene, interno fiocato, esterno zigrinato, antiscivolo. Impiegato nell'industria chimica, concerie, fabbriche di accumulatori. Resiste ad acidi e solventi.

*NEOPRENE MAPA GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS – EN 374 MICROORGANISM RISKS)
Waterproof neoprene glove with tufted interior, serrated exterior, anti-slip. Used in the chemical industry, tanneries and accumulator factories. Resists acids and solvents.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
7 / 7½
8 / 8½
9 / 9½
10 / 10½



GUANTO MAPA TECNICOLOR

**EN 388 RISCHI MECCANICI EN 374 RISCHI CHIMICI
EN 374 RISCHI DA
MICRORGANISMI
EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**

Guanto impermeabile in lattice rinforzato con neoprene interno fioccato esterno zigrinato, antiscivolo, lunghezza cm.33 sp. 0.70 mm. Resistenza chimica polivalente agli acidi, solventi alifatici.

TECNICOLOR MAPA GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS – EN 374 MICROORGANISM RISKS – EN421 RADIOACTIVE CONTAMINATION) Waterproof latex glove reinforced with neoprene, internally tufted, externally serrated, anti-slip, length 33 cm, thickness 0.70 mm. Chemically resistant to polyvalent acids and aliphatic solvents.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
6
7
8
9



GUANTO MAPA

CASALINGO LATTICE NATURALE

**EN 388 RISCHI MECCANICI EN 374 RISCHI CHIMICI EN
374 RISCHI DA MICRORGANISMI**

Guanto impermeabile in lattice naturale, interno liscio. Adatto per contatti con alimenti ed usato nel settore agroalimentare e pulizie industriali.

NATURAL LATEX MAPA HOUSEHOLD GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS – EN 374 MICROORGANISM RISKS) Waterproof glove in natural latex, smooth interior. Suitable for contact with foods and for use in the agricultural and food industry and for industrial cleaning.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
6
7
8
9



GUANTO MAPA CASALINGO IN GOMMA FELPATO

**EN 388 RISCHI MECCANICI EN 374 RISCHI CHIMICI
EN 374 RISCHI DA
MICRORGANISMI
EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**

Guanto impermeabile in gomma felpato, interno fioccato. Utilizzato nelle pulizie, manutenzioni industriali, contatto con alimenti.

PLUSH RUBBER MAPA HOUSEHOLD GLOVE (EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS – EN 374 MICROORGANISM RISKS – EN421 RADIOACTIVE CONTAMINATION) Waterproof glove in natural latex, tufted interior. Useful for cleaning, industrial maintenance and contact with food.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
S (6 / 6½)
M (7 / 7½)
L (8 / 8½)
XL (9 / 9½)



GUANTO IN LATTICE USA E GETTA (100 PZ.)

EN 388 RISCHI MECCANICI
EN 374 RISCHI CHIMICI

Guanti in lattice monouso ad alta sensibilità, ambidestro.

*DISPOSABLE LATEX GLOVES 100 PC.
(EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS)
Single-use, high sensitivity, ambidextrous latex gloves.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
S (6 / 6½)
M (7 / 7½)
L (8 / 8½)



GUANTO IN LATTICE USA E GETTA ALOE VERA (100 PZ.)

EN 388 RISCHI MECCANICI - EN 374 RISCHI CHIMICI

Guanti in lattice monouso ad alta sensibilità ambidestro con aloe vera.

DISPOSABLE LATEX GLOVES 100 PC. (EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS) Single-use, high sensitivity, ambidextrous latex gloves with true aloe.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
M (7 / 7½)
L (8 / 8½)
XL (9 / 9½)



GUANTO IN LATTICE EXTREME (50 PZ.)

EN 388 RISCHI MECCANICI - EN 374 RISCHI CHIMICI

Guanti in lattice spessorato ambidestri, con bordo, finitura esterna palmo e dita microgrip, liberi da polvere, non sterile, lunghezza 290 mm., spessore 25 micron, colore blu, eccellente resistenza e sensibilità.

EXTREME LATEX GLOVES Gloves in ambidextrous latex thickness, with border, external finish palm and fingers microgrip, free from powder, not sterile, length 290mm, 25 thickness micron, blue color, excellent resistance and sensibility.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
S (6 / 6½)
M (7 / 7½)
L (8 / 8½)
XL (9 / 9½)



GUANTO IN NITRILE (100 PZ.)

EN 388 RISCHI MECCANICI - EN 374 RISCHI CHIMICI

Guanti in lattice spessorato ambidestri, con bordo, finitura esterna palmo e dita microgrip, liberi da polvere, non sterile, lunghezza 290 mm., spessore 25 micron, colore blu, eccellente resistenza e sensibilità.

*DISPOSABLE NITRYL GLOVES 100 PC.
(EN388 MECHANICAL RISKS – EN 374 CHEMICAL RISKS)
Single-use, high sensitivity, ambidextrous NITRYL gloves.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglia
7 / 7½
8 / 8½
9 / 9½



GUANTO IN VINILE USA E GETTA (100 PZ.)

EN 388 RISCHI MECCANICI
EN 374 RISCHI CHIMICI
EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

Guanto in vinile, resistente agli agenti chimici ed alle resistenze meccaniche. Trattato sanitized/actifresh.

Vinyl gloves, resistant to chemical agents and mechanically resistant. Sanitized/actifresh treated.



CUFFIA ANTIRUMORE WILLSON MACH 1

Edilizia e Costruzioni - Industria meccanica / metalmeccanica - Industrie tessili - Industria generica. Livello medio/alto.

WILSON MATCH 1 ANTI-NOISE HEADSET, RED. MEDIUM/HIGH LEVEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SNR: 23 db H:29 db m:20 db I:13db.



CUFFIA ANTIRUMORE WILLSON VIKING V3

Edilizia e Costruzioni - Industria meccanica/metalmeccanica - Industrie tessili - Industria generica. Livello alto.

WILSON VIKING ANTI-NOISE HEADSET HIGH LEVEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SNR: 30 db H:34 db m:28 db I: 20 db.

Taglia
S
L



CARATTERISTICHE TECNICHE:

SNR: 33 db H:32 db m:29 db l: 29 db.

TAPPI AURICOLARI BILSOM 303

Industria meccanica / metalmeccanica Industria chimica e farmaceutica Energia Fonderia Industria del vetro Pulizia Industriale Industria siderurgica Acciaio inox Industrie cartiere Industrie tessili Industrie del legno Industria generica. 200 pz

*WILSON HEARPLUGS 303 INSERTABLE EXPANDING AND EARPLUGS.
200 PAIRS.*



CARATTERISTICHE TECNICHE:

SNR 28 dB H 30dB M 24dB L 22dB.

TAPPI AURICOLARI EAR CLASSIC EUROPA

Inseri auricolari in morbido polimero espanso. 250 coppie.

Industria meccanica / metalmeccanica Industria chimica e farmaceutica Energia Fonderia Industria del vetro Pulizia Industriale Industria siderurgica Acciaio inox Industrie cartiere Industrie tessili Industrie del legno Industria generica.

*EARCLASSIC EUROPA EARPLUGS.
Insertable, soft expandend polymer earplugs.
250 pairs.*



MASCHERINA ANTIPOLVERE SPERIAN 2102

Mascherina usa e getta antipolvere per rischi minimi. 50 pz

*WILLSON 2102 DUST MUSK
Disposable dust musk for minimal risks. 50 pcs*



MASCHERINA ANTIPOLVERI NOCIVE HONEYWELL 5110 FFP1 (S)

(Efficienza filtrante 78% polveri. Classe FFP1(S). Limite di impiego 4.5 X TLV). Facciale filtrante con guarnizione di tenuta. Settori impiego: industria del vetro, del legno, edilizia, mineraria, chimica tessile, meccanica.

WILLSON 5110 NOXIOUS DUST MUSK

(Filtering efficiency 78% dusts. Class FFP1(S). Limit of use 4.5 X TLV)

Facial filter with sealing gasket. Areas of use: glass and wood industries, construction, mining, chemical and textile industries, mechanics.



MASCHERINA ANTISOLVENTE CON CARBONE ATTIVO FFP2 (S) BLS225

(Efficienza filtrante 92% aerosol. Classe FFP2(S). Limite di impiego 10 X TLV). Dotata di guarnizione di tenuta e di filtro contenente carboni attivi. Da utilizzare in presenza di esalazioni di gas, vapori organici, solventi, idrocarburi aromatici.

SOLVENT MASK WITH ACTIVE CARBON

(Filtering efficiency 92% aerosol. Class FFP2(S). Limit of use 10 X TLV).

With sealing gasket and filter containing active carbons. To be used in the presence of gas emissions, organic vapors, solvents and aromatic hydrocarbons.



MASCHERINA CON VALVOLA PER POLVERI MEDIA TOSSICITÀ FFP2 (S) BLS129V

(Efficienza filtrante 92% polveri. Classe FFP2(S). Limite di impiego 10 X TLV). Dotata di ferretto stringinaso interno. Impiegata nell'industria del vetro, fonderie, industria farmaceutica, refrattari, edilizia, agricoltura.

VALVED MASK FOR MEDIUM-TOXIC DUSTS (Filtering efficiency 92% dusts. Class FFP2(S). Limit of use 10 X TLV)

With internal metal nose clip. Used in the glass industry, foundries, pharmaceutical industry, refractory industry, construction and agriculture.



MASCHERINA CON VALVOLA PER POLVERI TOSSICHE (AMIANTO) FFP3 (S) BLS525V

(Efficienza filtrante 98% polveri. Classe FFP3(S). Limite di impiego 30 X TLV). Facciale filtrante per polveri, fumi e fibre tossiche specifica per operazioni di smaltimento amianto, lavorazione del piombo, cadmio, cromo, arsenico e nebbie a base acquosa.

VALVED MASK FOR TOXIC DUSTS (ASBESTOS DUSTS) (Filtering efficiency 98% dusts. Class FFP3(S). Limit of use 30 X TLV)

Facial filter for dusts, fumes and toxic fibers, specifically for asbestos disposal operations, work with lead, cadmium, chrome, arsenic, and water-based mists.



MASCHERINA CON VALVOLA PER POLVERI TOSSICHE (AMIANTO) FFP3 (S) AIKO

(Efficienza filtrante 98% polveri. Classe FFP3(S). Limite di impiego 30 X TLV). Facciale filtrante per polveri, fumi e fibre tossiche specifica per operazioni di smaltimento amianto, lavorazione del piombo, cadmio, cromo, arsenico e nebbie a base acquosa.

VALVED MASK FOR TOXIC DUSTS (ASBESTOS DUSTS) AIKO (Filtering efficiency 98% dusts. Class FFP3(S). Limit of use 30 X TLV)

Facial filter for dusts, fumes and toxic fibers, specifically for asbestos disposal operations, work with lead, cadmium, chrome, arsenic, and water-based mists.



RESPIRATORE 3M 4251

Per vapori organici e combinati antipolvere. Ideale per verniciatura, valvola di aspirazione a forma parabolica, facciale morbido. EN405 FFA1P1.

3M 4251 RESPIRATOR FFA1P1 ORGANIC VAPOUR/DUST

The single piece integral construction avoids operator assembly errors and allows the respirator to be designated to a specific work area, making a respirator programme easier to manage. Provide protection against organic vapours with BP65°C+ and good warning properties (water and oil based). Maximum use limitation for organic vapours 10 x WEL or 1000 ppm, whichever is the lowest and 10 x WEL for particulates.

SEMIMASCHERA WILLSON VALUAIR PLUS



In gomma stirenica, attacco filtri a baionetta, falvola di aspirazione frontale, ergonomica. Utilizzabile con occhiali protettivi. Attacco per 2 filtri.

WILLSON VALUAIR PLUS SEMI-MASK

In styrene rubber, bayonet filter attachment, frontal aspiration valve, ergonomic. To be used with protective eye-glasses. Attachment for two filters.

FILTRO WILLSON 900514 PER SEMIMASCHERA (A1B1E1K1-P3)



Filtro combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche. Classe 1.

WILLSON FILTER 900514 FOR SEMI-MASK (A1B1E1K1-P3)

Combination filter for gas, organic and inorganic vapors, acids, ammonia and derivatives and toxic dusts. Class 1.

OCCHIALI TRASPARENTI ANTIPOLVERE




Con 4 valvole di areazione.

TRANSPARENT DUST GOGGLES

With for aeration valves.

OCCHIALI UNISPEC 868165 LENTI INCOLORI

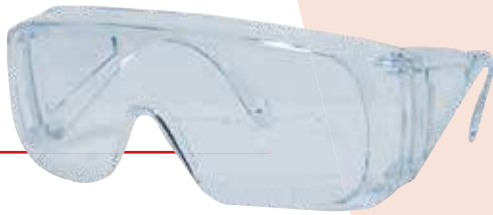

In policarbonato antigraffio. Classe ottica 1. Protezione meccanica F.

*UNISPEC 868165 GOGGLES, COLORLESS LENSES
In anti-scratch polycarbonate.
Optical class 1. Mechanical protection.*

ELMETTO POLIETILENE GIALLO



Regolabile, bordatura interna, fascia antisudore. Isolamento elettrico fino a 440 volt.
Peso gr 362.

*YELLOW POLYETHYLENE HELMET
Adjustable, internal border, anti-sweat band. Electrical insulation up to 440 volts.
Weight 362 g.*

STIVALI IN GOMMA NITRILICA AL GINOCCHIO



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Dal n. 40 al n. 46



Resiste a olii vegetali, minerali, grassi animali. Suola car-roarmato.

*KNEE-HIGH NITRILE RUBBER BOOTS
Resist vegetable, mineral and animal-based oils. Reinforced soles.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Dal n. 39 al n. 46



SCARPA ALTA PUNTALE LAMINA ANTIFORO (EN 345 SIP)

Sfilamento rapido, suola poliuretano bidensità, anti-shock, antipolio, antiscivolo, antiacido.

HIGH SHOE WITH ANTI-PUNCTURE FERRULE AND LAMINA (EN 345 SIP)

Easy to remove, bidensity polyurethane sole, anti-shock, anti-oil, anti-slipping, anti-acid.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Dal n. 39 al n. 46



SCARPA BASSA PUNTALE LAMINA ANTIFORO (EN 345SIP)

Suola poliuretano bidensità, antishock, antipolio, antiscivolo, antiacido.

LOW SHOE WITH ANTI-PUNCTURE FERRULE AND LAMINA (EN 345 SIP)

Bidensity polyurethane sole, anti-shock, anti-oil, anti-slipping, anti-acid.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Dal n. 39 al n. 46



SCARPA BASSA SCAMOSCIATA PUNTALE LAMINA ANTIFORO (EN 345SIP)

Suola poliuretano bidensità, antishock, antiolio, antiscivolo, antiacido.

LOW SUEDE SHOE WITH ANTI-PUNCTURE FERRULE AND LAMINA (EN 345 SIP)

Bidensity polyurethane sole, anti-shock, anti-oil, anti-slipping, anti-acid.

disponibilità
di tutto il catalogo


BORN TO WORK

**MEDIC 1 FIRST AID BOX ALL.2 DM 388**

For companies up to 2 people. Suggested for small factories, workshop service car, etc. Polypropilene box with wall bracket, swivel catches and handle. weight: Kg. 1,40 size: 250x190x90mm.

CONTENTS:

- Ministerial decret copy 388 of the 15/07/03
- Pair of sterile gloves
- Jodopovidone Disinfectant solution at 10% 125 ml
- Saline solution 250 ml CE
- Sterile gauze 18x40cm sachets
- Sterile gauze 10x10cm sachets
- Sterile tweezers
- Pack of cotton
- Plastosan 10 assorted dressings
- Adhesive plaster m 5x2,5cm.
- Gauze bandage 10cm x 3,5m
- LISTER pair of scissors 14,5 cm DIN58279
- Tourniquet
- Instant ICE pack
- Sanitary bag
- Multilingual first aid booklet

CASSETTA AUTO MEDIC 1

DM 388 15/07/03

allegato 2 base e D.L. 81

del 09/04/08

Medic 1 DM 388 15/07/03 allegato 2 base e D.L. 81 del 09/04/08. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Peso: Kg. 1,40 - misure: 250x190x90 mm.

CONTENUTO:

- Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- Paia guanti sterili
- Flacone disinfettante 125 ml.
- IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- Soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE
- Busta compressa garza sterile cm. 18x40
- Busta compressa garza sterile cm. 10x10
- Pinza sterile
- Confezione di cotone idrofilo
- PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5cm.
- Benda di garza da m 3,5x10cm.
- Paia di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- Laccio emostatico
- ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- Istruzioni multilingua pronto soccorso

**102/M FIRST AID CABINET DM388 ALL. 1**

For companies over 3 people. Suggested for business and industrial companies, building yards workshops labs, etc. White metal wall cabinet enamelled by epoxy powder, 3 compartments, 2 shelves with lock and key. weight: Kg. 7,50 - size: 460x300x140 mm.

CONTENTS:

- Ministerial decret copy 388 of the 15/07/03
- Pair of sterile gloves
- Safety mask with eye protection visor
- Saline solution 500 ml CE
- Jodopovidone Disinfectant solution at 10% 500 ml.
- 0 Sterile guaze 10x10cm. sachets
- Sterile gauze 18x40 cm. sachets
- Sterile bandage cm. 40x60 DI13152BR
- Sterile tweezers
- Pack of cotton
- Pack of net elastic bandage
- Plastosan 10 assorted dressings
- Adhesive plaster m 5x2,5cm.
- LISTER pair of scissors 14,5cm. DIN58279
- Tourniquet
- Instant ICE pack
- Sanitary bag
- Clinical digital thermometer with stethoscope
- Multilingual first aid booklet

ARMADIETTO PRONTO

SOCCORSO 102/M all. 1

base DM388 15.07.2003 e

D.L.81 del 09/04/08

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Peso: Kg. 7,50 - misure: 460x300x140 mm.

CONTENUTO:

- Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- Paia guanti sterili
- Mascherina con visiera paraschizzi
- Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml. CE
- Flaconi disinfettante 500 ml. IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 0 Buste compressa garza sterile cm. 10x10
- Buste compressa garza sterile cm. 18x40
- Teli sterili cm. 40x60 DIN 13152-BR
- Pinze sterili
- Confezione di cotone idrofilo
- Astuccio benda tubolare elastica
- PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm.
- Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- Lacci emostatici
- ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- Sacchetti per rifiuti sanitari
- Termometro clinico digitale CE
- Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopia
- Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



103/M FIRST AID CABINET ALL.2 DM 388 For companies up to 2 people. Suggested for business companies, factories, workshop, building yards, etc. White metal wall cabinet enamelled by epoxy powder, 2 compartments, 1 shelf with lock and key. Weight: Kg. 3,80 - size: 370x300x140 mm.

CONTENTS:

- Ministerial decret copy 388 of the 15/07/03
- Pair of sterile gloves
- Jodopovidone Disinfectant solution at 10% 125 ml.
- Saline solution 250 ml CE
- Sterile gauze 18x40 cm. sachets
- Sterile gauze 10x10 cm. sachets
- Pack of cotton
- Pack Plastosan assorted dressings
- Sterile tweezers
- Adhesive plaster m 5x2,5cm.
- Gauze bandage 10cmx3,5m
- LISTER pair of scissors 14,5cm DIN58279
- Tourniquet
- Instant ICE pack
- Sanitary bag
- Triangular TNT bandage 136x96x96cm
- Isothermic blanket Gold/Silver 160x210cm.
- Pack of 8 ass. sachets soap/disinfectant/ amonium
- Burn gel sachets gr 3,5 g
- Compressive bandage 80x100 DIN13151
- Sterile bandage cm 40x60 DIN13152BR
- Multilingual first aid booklet

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 103/M all. 2 magg. DM388 15.07.2003 e D.L. 81 del 09/04/08

Contenuto a norma del DM 38 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art. 2 punto 5 del DM 38 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva. Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave. Peso: Kg. 3,80 - misure: 370x300x140 mm.

CONTENUTO:

- Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- Paia guanti sterili
- Flacone disinfettante 125 ml. IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- Soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE
- Buste compressa garza sterile cm. 18x40
- Buste compressa garza sterile cm. 10x10
- Confezioni di cotone idrofilo
- PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- Pinza sterile
- Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5cm.
- Benda di garza da m 3,5x10 cm.
- Paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279
- Laccio emostatico
- ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- Coperta Isotermica oro/arg. cm. 160x210
- Astuccio PIC 3 contenente:
- Bustine sapone liquido
- Bustine salviette disinfettanti
- Bustine salviette ammoniaci
- Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
- Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13152-BR
- Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
- Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

DISPONIBILI I KIT DI REINTEGRO



605/M FIRST AID BOX ENCL.1 PLUS For companies over 3 people, suggested for businesses and industrial companies, shopping centers, hotels, labs, etc. White carbon steel PO2 Metal Cabinet enamelled with epoxy Polyester powder, with rounded edges, 3 internal metal shelves, plus a removable bottle floor support, with 2 small shelves on the door and with lock and key. Weight: Kg. 11, 80 - size: mm. 402x202x483 H.

CONTENTS:

- Italian Ministerial decret copy 388 of the 15/07/03
- Pair of sterile gloves
- Safety mask with eye protection visor
- Saline solution 500 ml CE
- Jodopovidone Disinfectant solution at 10% 500 ml
- 0 Sterile gauze 10x10 sachets
- Sterile gauze 18x40 cm sachets
- Sterile bandage cm 40x60 DIN13152BR
- Sterile tweezers
- Pack of cotton
- Pack of net elastic bandage
- Plastosan 20 assorted dressings
- LISTER pair of scissors 14,5 cm DIN58279
- Adhesive plaster m5x2,5cm
- Tourniquet
- Instant ICE pack
- Sanitary bag
- Clinical digital thermometer
- Personal Sphygmomanometer with stethoscope
- Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- Pack of 8 ass. Sachets soap/disinfectant/ amonium
- Pinocchio helicoidal open mouth with Vento
- Isothermic blanket Gold/Silver 160x210cm
- Triangular TNT bandage 136x96x96cm
- Burn gel sachet gr 3,5 g
- Elastic bandage 4x6
- Compressive bandage 80x100 DIN13151
- Multilingual first aid booklet

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 605/M allegato 1 DM 388 maggiorato e D.L. 81 del 09/04/08

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici. Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave. Peso solo articolo vuoto: 6,60 Kg. - misure: mm402x202x483H.

CONTENUTO:

- Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- Paia di guanti sterili
- Mascherina con visiera paraschizzi
- Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 0 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- Buste compressa garza sterile cm 18x40
- Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- Pinze sterili
- Confezioni di cotone idrofilo
- Astuccio benda tubolare elastica
- PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5cm
- Lacci emostatici
- ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- Sacchetti per rifiuti sanitari
- Termometro clinico digitale CE
- Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- Bende di garza da m 3,5x10cm.
- Astuccio PIC 3 contenente:
- Bustine sapone liquido
- Bustine salviette disinfettanti PMC
- Bustine salviette ammoniaci
- PINOCCHIO + VENTO kit completo
- Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
- Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
- Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
- Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
- Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

DISPONIBILI I KIT DI REINTEGRO



102/M FIRST AID CABINET DM388 ALL. 1

For companies over 3 people. Suggested for business and industrial companies, building yards workshops labs, etc. White metal wall cabinet enamelled by epoxy powder, 3 compartments, 2 shelves with lock and key. weight: Kg. 7,50 - size: 460x300x140 mm.

CONTENTS:

- Ministerial decret copy 388 of the 15/07/03
- Pair of sterile gloves
- Safety mask with eye protection visor
- Saline solution 500 ml CE
- Jodopovidone Disinfectant solution at 10% 500 ml.
- 0 Sterile guaze 10x10cm. sachets
- Sterile gauze 18x40 cm. sachets
- Sterile bandage cm. 40x60 DI13152BR
- Sterile tweezers
- Pack of cotton
- Pack of net elastic bandage
- Plastosan 10 assorted dressings
- Adhesive plaster m 5x2,5cm.
- LISTER pair of scissors 14,5cm. DIN58279
- Tourniquet
- Instant ICE pack
- Sanitary bag
- Clinical digital thermometer with stethoscope
- Multilingual first aid booklet
- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili latex free
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
- 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 TNT
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici latex free
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

PACCO MEDICAZIONE ALLEGATO 1 DM 388 BASE SENZA SFIGMOMANOMETRO

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Peso: Kg. 7,50 - misure: 460x300x140 mm.

CONTENUTO:

DISINFETTANTE (ACQUA OSSIGENATA)



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
250 ml



Disinfettante uso esterno per ferite, tagli, escoriazioni. Non brucia la pelle.

DISINFECTANT (HYDROGEN PEROXIDE)

Disinfectant for external use on wounds, cuts and abrasions. Does not burn skin.

CEROTTI ACQUAPROF MISURA MEDIA



Per ferite, escoriazioni. Resistente all'acqua.

MEDIUM SIZED WATERPROOF BANDAGES FOR WOUNDS AND ABRASIONS.
WATER RESISTANT.



Extra resistenza e protezione
Extra ανθεκτικά - Διαρκούν πολύ

CEROTTO IN STRISCIA

Per ferite, escoriazioni. Resistente all'acqua.

BANDAGE STRIPS

For wounds and abrasions. Water resistant.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
70 x 90



GREMBIULE IN COTONE VERDE 2 TASCHE

GREEN COTTON APRON WITH TWO POCKETS

GREMBIULE IN CROSTA CON OCCHIELLI



SCATOLA / BOX
Confezione
/ Packaging
75 x 110



SCATOLA / BOX
Confezione
/ Packaging
60 x 90

GREMBIULE IN PVC VERDE

GREMBIULE DA LAVORO

- . In PVC verde 60x90
- . In CROSTA 75x110

. GREEN PVC-POLYESTER APRON
60x90

. SPLIT HIDE APRON WITH EYELETS
75x110



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglie
Dalla S alla XXXL



TUTA INTERA COTONE 100 %

Due tasche e taschino laterale. Chiusura a cerniera.

100% COTTON FULL-BODY SUIT

Two pockets and small side pocket. Closes with a zipper.

PERSONALIZZABILI
con propri MARCHI



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Taglie
Dalla S alla XXXL



GIACCA COTONE 100% CHIUSURA BOTTONI

Due tasche e taschino laterale.

100% COTTON BUTTON-DOWN JACKET

Two pockets and small side pocket.

PERSONALIZZABILI
con propri MARCHI



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Taglie
 Dalla S alla XXXL



PANTALONE IN COTONE 100%

Due tasche laterali e taschino posteriore

100% COTTON PANTS
 Two side pockets and small back pocket.



BLU / BLUE



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Taglie
 Dalla S alla XXXL



BLU / BLUE

PANTALONE CON PETTORINA COTONE 100%

Due tasche laterali e taschino posteriore.

100% COTTON PANTS
 Two side pockets and small back pocket.

**PERSONALIZZABILI
 con propri MARCHI**



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Taglie
 Dalla S alla XXXL



CAMICE IN COTONE 100% CHIUSURA BOTTONI

Due tasche e taschino laterale.

100% COTTON BUTTON-DOWN SMOCK
 Two pockets and small side pocket.

**PERSONALIZZABILI
 con propri MARCHI**



BLU / BLUE



SCATOLA / BOX
 Confezione/ Packaging
 Taglie
 Uomo
 Dalla 44 alla 62
 Donna
 Dalla 42 alla 60



**PERSONALIZZABILI
 con propri MARCHI**

CAMICE TERITAL UOMO/DONNA

Due tasche e taschino laterale.

100% COTTON BUTTON-DOWN SMOCK
 Two pockets and small side pocket.



AZZURRO / LIGHT BLUE



BLU / BLUE



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglie

L
XL
XXL



TUTA TYVEC PROTECH

Tuta bianca in tessuto Tyvec impermeabile alla polvere, ai liquidi, e con protezione elettrostatica. Chiusura a cerniera, stringipolso e caviglie, con cappuccio. Idonea per polveri tossiche (amianto).

TYVEC PROTECH BODY-SUIT

White body-suit in Tyvec material, dust-proof, waterproof, with electrostatic protection. Closes with a zipper, closes also at wrists and ankles, hooded. Suitable for toxic dusts (asbestos).



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglie

L
XL
XXL



TUTA POLIGARD

Tuta bianca in tessuto polipropilene chiusura con cerniera, stringipolso e caviglie, con cappuccio.

TYVEC BODY-SUIT

White polypropylene material suit, closes with a zipper, also closes at wrists and ankles, hooded.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglie

L
XL



VERDE / GREEN

CAPPOTTO IMPERMEABILE

In nylon spalmato in pvc.

WATERPROOF OVERCOAT
In nylon, coated with PVC.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging

Taglie

L
XL



**PERSONALIZZABILI
con propri MARCHI**



VERDE / GREEN

IMPERMEABILE COMPLETO GIACCA + PANTALONI

In poliestere con doppia spalmatura di pvc, fori di area-zione dorsali e sottomanica, chiusura con cerniera+bot-toni a pressione, con cappuccio.

COMPLETE WATERPROOF SUIT, JACKET AND PANTS

In polyester, with a double coating of PVC, air vents on back and under the sleeves, closes with a zipper and snaps, hooded.



Articoli monouso in carta ed affini

Disposable paper products and similar products



Prodotti per la detergenza

Cleansing products



Articoli per la detergenza e casalinghi

Cleansing and household products





ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
2rt - 2 kg



CARTA ASCIUGATUTTO MINIPULIUNTO

Pura cellulosa WSA gofrata 2 veli 1000 strappi.
KG. 2. Larghezza 240 mm.

*"MINIGREASECUTTER" PAPER TOWELS
Pure WSA two-ply embossed cellulose 1000 pieces.*



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
2rt - 4 kg



CARTA ASCIUGATUTTO PULIUNTO

Pura cellulosa WSA gofrata 2 veli 800 strappi.
KG. 4. Larghezza 240 mm.

*"GREASECUTTER" PAPER TOWELS
Pure WSA two-ply embossed cellulose 800 pieces*



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
2rt - 4 kg



CARTA ASCIUGATUTTO PULIUNTO AVANA

2 veli 800 strappi WS.
KG. 4. Larghezza 240 mm.

*LIGHT-BROWN "PULIUNTO" PAPER TOWELS
Two-ply 800 pieces WS.*



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
2rt



CARTA TESSUTO NON TESSUTO

350 strappi.

*UNWOVEN MATERIAL PAPER
350 pieces*



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
2rt - 2,5 kg



CARTA TESSUTO NON TESSUTO AZZURRA

350 strappi.

UNWOVEN MATERIAL PAPER.
350 pieces.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
600 g - Liscia 12 rt
700 g - Goffrata 12 rt



CARTA IGIENICA BABY JUMBO

Pura cellulosa 2 veli. Diam. Est. 190 mm - Foro 75 mm -
Larghezza 100 mm

"BABY JUMBO" TOILET PAPER
Pure two-ply cellulose.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
1200 g - Goffrata 6 rt



CARTA IGIENICA JUMBO

Pura cellulosa 2 veli- kg 1,2.

"JUMBO" TOILET PAPER
Pure two-ply cellulose.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
1 kg - Liscia 4 rt



CARTA IGIENICA COMPATTO

Pura cellulosa 2 veli.

"COMPACT" TOILET PAPER ROLLS
Pure two-ply cellulose.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
800 g micro goffrata - 10 rt



CARTA IGIENICA ROTOLINI-10 RT

2 veli pura cellulosa.

TOILET PAPER ROLLS
Pure two-ply cellulose.

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

pura cellulosa.

FOILLED TOILET PAPER
Pure cellulose.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
cm 11,5 x 21,5



CARTA ASCIUGAMANI A CADUTA

Pura cellulosa 2 veli goffrata.

DROP-DOWN PAPER TOWELS
Pure two-ply embossed cellulose.



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
600 g goffrata - 12 rt - cm 23



SALVIETTINE PIEGATE A "C"

Pura cellulosa un velo

"C"-FOLDED PAPER WIPES 23X33
Pure cellulose.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
23x33 cm





SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
22x24 cm

SALVIETTINE PIEGATE A "Z"

Pura cellulosa 2 veli

*"Z" FOLDED PAPER WIPES
Pure cellulose.*



ROTOLO / ROLL
Confezione/ Packaging
1700 g - 6 ft - cm 23x 36



CARTA ASCIUGAMANI A SPIRALE

Pura cellulosa 2 veli – estrazione interna/esterna.

*SPIRAL PAPER TOWELS
Pure two-ply cellulose – internal/external extraction.*



CARTA COPRIWATER MAXI

Pura cellulosa.

*"MAXI" TOILET SEAT PAPER
Pure cellulose.*



SACCHETTI IGIENICI POLITENATI PER ASSORBENTI

HYGIENIC POLYTHENE BAGS FOR SANITARY NAPKINS.



CARTA MAXI ASCIUGATUTTO CUCINA

2 veli pura cellulosa.

DECORATED KITCHEN PAPER TOWELS
Pure two-ply cellulose.



FAZZOLETTI CARTA 4 VELI

FOUR-PLY PAPER TISSUES.



TOVAGLIOLI BIANCHI PURA CELLULOSA 17X17

1 velo.

WHITE PURE CELLULOSE NAPKINS 17X17
One-ply.



TOVAGLIOLI BIANCHI PURA CELLULOSA 33X33

- 2 veli
- 1 velo

WHITE PURE CELLULOSE NAPKINS 33X33
Two-ply and One-ply.



TOVAGLIOLI BIANCHI PURA CELLULOSA 38X38

2 veli.


WHITE PURE CELLULOSE NAPKINS 38x38
Two-ply.



TOVAGLIE CARTA E ROTOLI

Pura cellulosa. H100 x 50 m


PAPER NAPKIN ROLL H. 100 X 50 MT.
Pure cellulose.

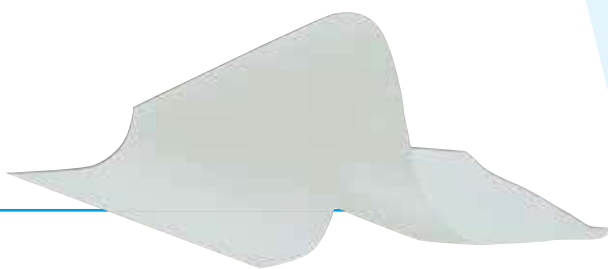

TOVAGLIETTE AMERICANE BIANCHE 30X40


Pura cellulosa.

WHITE AMERICAN NAPKINS 30X50
Pure cellulose.

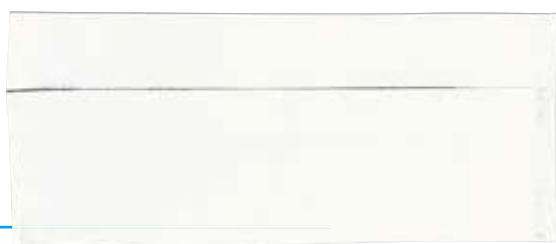

BUSTA CON TOVAGLIOLO 38X38 BIANCA

WHITE BAG WITH NAPKINS

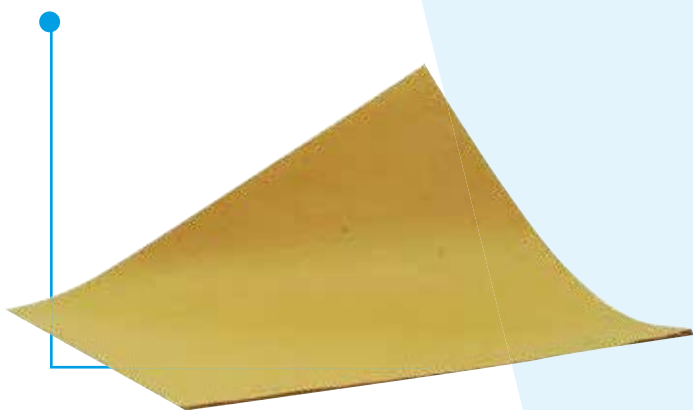

TOVAGLIETTE AMERICANE CARTA PAGLIA 30X40

BROWN AMERICAN NAPKINS 30X40.



BUSTA CARTAPAGLIA CON TOVAGLIOLO 38X38

BROWN BAG WITH NAPKINS



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
29,5 x 29,5 pizza box
33 x 33 pizza box
33 x 17 x 8 box calzone
29,5 x 29,5 piatto pizza
33 x 33 piatto pizza
24 x 24 minipizza



SCATOLE PIZZA ASPORTO

TAKE AWAY PIZZA BOX.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
150 m



ALLUMINIO PER ALIMENTI MT. 150

ALUMINIUM FOIL FOR FOODS.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
300 m



PELLICOLA PER ALIMENTI MT. 300

PLASTIC WRAP FOR FOODS.



CARTA FORNO MT. 50

Carta da forno 320 mm.

BAKING PAPER WIDTH 320mm.



BICCHIERI PLASTICA CC80 BIANCHI

Bicchieri plastica cc 80 bianco (caffè).

PLASTIC GLASS CC80.



BICCHIERI PLASTICA CC166 BIANCO

Bicchieri plastica cc 166 bianco.

PLASTIC GLASS CC166.



PACCHETTO / PACKET
Confezione/ Packaging
160 L 200 cc
200 L 250 cc
250 L 300 cc
300 L 350 cc
400 L 575 cc



BICCHIERI PLASTICA TRASPARENTE PER BIRRA

Bicchieri plastica trasparente.

TRANSPARENT PLASTIC GLASS.



PACCHETTO / PACKET
Confezione/ Packaging
Fondo 1 Kg
Piano 1 Kg



PIATTI PLASTICA MONOUSO

PLASTIC PLATE.



PACCHETTO / PACKET
Confezione/ Packaging
Bianco
Trasparente



BIS POSATE PLASTICA MONOUSO

Forchetta, coltello e tovagliolo.

Dinner fork, knife and napkins.

VASCHETTA PLASTICA PER PATATINE 1 PORZIONE

PLASTIC BASIN FOR CHIPS 1 PORTION.






DISTRIBUTORE PER CARTA ASCIUGAMANI A CADUTA

DROP-DOWN PAPER TOWEL DISPENSER.




DISTRIBUTORE PER SALVIETTINE PIEGATE A Z

"z" FOLDED PAPER TOWEL DISPENSER.

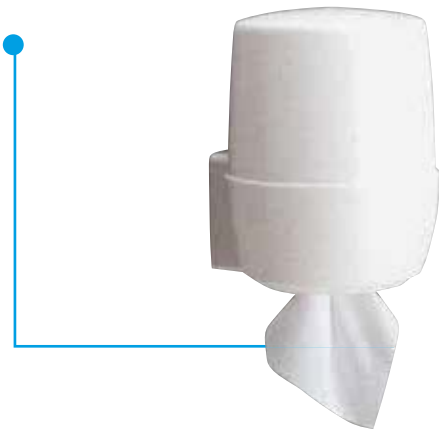

DISTRIBUTORE PER ASCIUGAMANI A SPIRALE

SPIRAL PAPER TOWEL DISPENSER.

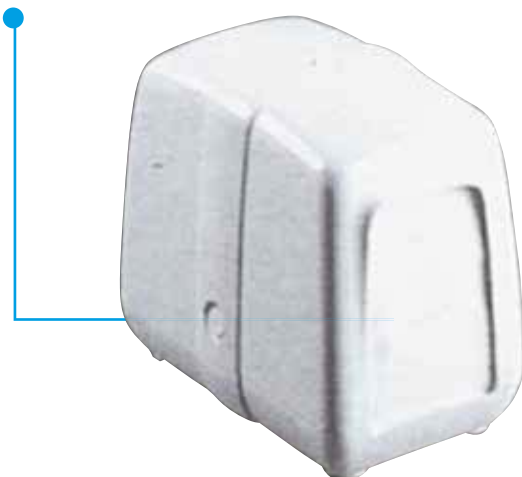

DISTRIBUTORE PER TOVAGLIOLI BAR 17X17

17X17 BAR NAPKINS DISPENSER.



DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA JUMBO E BABY JUMBO

"JUMBO" AND "BABY JUMBO" TOILET PAPER DISPENSER.




DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA ROTOLINI

TOILET PAPER ROLL DISPENSER.



DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

FOIL PAPER DISPENSER.

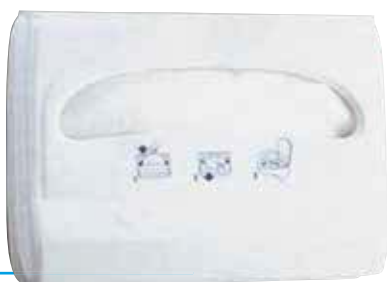

DISTRIBUTORE PER CARTA COPRIWATER

TOILET SEAT PAPER DISPENSER.



SCOPINO WC MODELLO ELITE PVC BIANCO

TOILET BRUSH MODEL "ELITE".



DISTRIBUTORE PER SACCHETTI IGIENICI ASSORBENTI

HYGIENIC SANITARY NAPKIN BAG DISPENSER.



DOSATORE SAPONE LIQUIDO ml 500 lt 1

LIQUID SOAP DISPENSER 500 ml - 1 lt



DISTRIBUTORE A MURO PER CARTA ASCIUGATUTTO (PULIUNTO)

*WALL-MOUNTED PAPER TOWELING DISPENSER
("GREASECUTTER").*



CAVALLETTO A TERRA PER CARTA ASCIUGATUTTO (PULIUNTO)

FLOOR-STAND FOR PAPER TOWELING ("GREASECUTTER").



CESTINO PLASTICA CON COPERCHIO BASCULANTE 24 LT

PLASTIC WASTEBASKET WITH COVER.



CESTINO GETTACARTA APERTO

OPEN PAPER WASTEBASKET.



PATTUMIERA PLASTICA CON PEDALE LT. 4

PLASTIC WASTEBASKET WITH PEDAL.



TRESPOLO IN PLASTICA CON COPERCHIO PER SACCHI IMMONDIZIA

PLASTIC GARBAGE BAG STAND WITH COVER.

CAVALLETTO IN METALLO PORTASACCHI IMMONDIZIA



METAL GARBAGE BAG STAND.

SACCHI IMMONDIZIA NERI



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
75 x 110 - 80 g - 200 pz (10 x 20 rt)
75 x 110 - 50 g (20 x 20 rt)
50 x 60- 20 pz pattumiera (rotolo)



BLACK GARBAGE BAGS.

SACCHI IMMONDIZIA NEUTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
70 x 110 - 80 g - (trasparente,
rotolo)-
70 x 110 - 45 g - 20 pz (rotolo)



NEUTRAL GARBAGE BAGS FOR RECYCLING



GIALLO / YELLOW



TRASPARENTE /
TRANSPARENT



VIOLA / PURPLE

SACCHI PER SEGATURA IN PLT NEUTRO




SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
95 x 150 - 240g - 100 pz



NEUTRAL PLT SAWDUST BAGS.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
45 cm
60 cm
75 cm

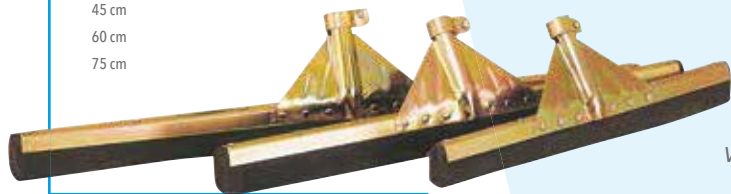

SPATOLONI SPINGIACQUA IN ACCIAIO CON DOPPIA GOMMA

WATER-PUSHING SPATULA.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
40 cm
60 cm



SPAZZETTONI INDUSTRIALI ASSICELLA LEGNO SETOLE NERE DURE

INDUSTRIAL SCRUBBING BRUSH WITH WOODEN STICK AND HARD BLACK BRISTLES.



SECCHIO RETTANGOLARE PLASTICA + STRIZZATORE PER MOCIO

RECTANGULAR PLASTIC BUCKET AND MOP WRINGER.



MOCIO COTONE EXTRA FILO CONTINUO

SUPER CONTINUOUS THREAD COTTON MOP.




FRANGIA IN COTONE GR. 400

COTTON FRINGE 400 gr.




PINZA PER FRANGIA

FRINGE CLAMP.

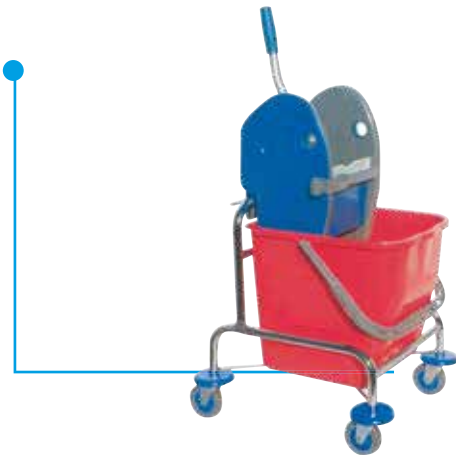


CARRELLO 1 VASCA + STRIZZATORE PER MOCIO

CART FOR 1 TUB AND MOP WRINGER.

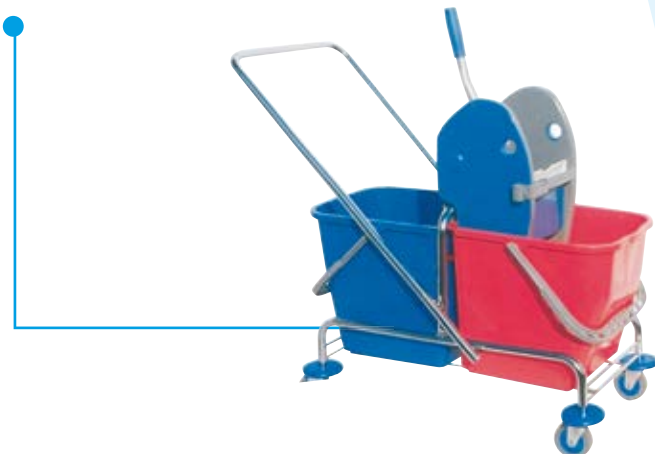

CARRELLO 2 VASCHE + STRIZZATORE PER MOCIO

CART FOR 2 TUB AND MOP WRINGER.

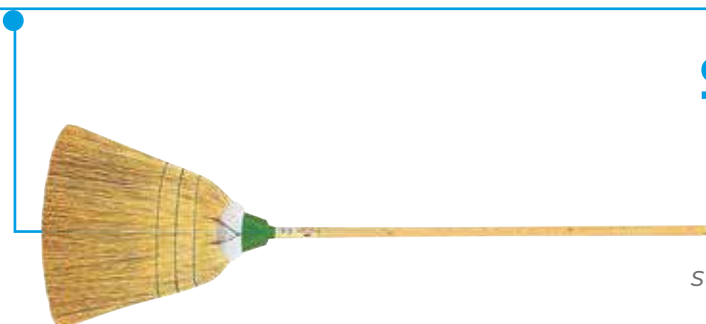

SCOPA SAGGINA 4 FILE TIPO EXTRA

SUPER-TYPE FOUR ROW BROOM-CORN BROOM



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
40 cm (completo)
60 cm (completo)
40 cm (ricambio)
60 cm (ricambio)



SCOPA COTONE PIATTA

CORN BROOM.



SCOPA BAMBÙ EXTRA

SUPER BAMBOO BROOM.

aggiungi scopa saggina pg 155



SCOPA SUPER MORETTA PVC NERA

SUPER BRUNETTE BLACK PVC BROOM.



SCOPA INDUSTRIALE PIATTA

Assicella legno setole nere dure, con boccola in plastica.

*FLAT INDUSTRIAL BROOM
Wooden stick, hard black bristles.*



SCOPA ANGOLARE MARISTELLA PVC PIUMATO

ANGLE BROOM MARISTELLA PVC TOUPET



SCOPA PRIMAVERA PVC

PVC SPRING BROOM.



RAGNATORE SPLENDOR

SPLENDOR COBWEB-BROOM.



PALETTA RACCOGLISPORCO CON GOMMA

DUSTPAN WITH RUBBER.



ALZAIMMONDIZIE IN PLASTICA CON MANICO

LITTER LIFTER WITH HANDLE.



ALZAIMMONDIZIE IN ALLUMINIO ZINCATO CON MANICO

ALLUMINIUM LITTER LIFTER.



PALETTA FERRO ZINCATO IMPUGNATURA LEGNO

IRON DUSTPAN.



PANNO ABRASIVO VERDE 3 PZ.

GREEN SCRUBBY CLOTH 3 PC.



PANNO SPUGNA 18X17 3 PZ.

SPONGE CLOTH 20X17 5 PC.



SPUGNA ACCIAIO INOX gr.17 (2 pezzi)

STAINLESS STEEL SPONGE GR. 17 (2 PIECES).



SPUGNA ACCIAIO INOX gr. 40

STAINLESS STEEL SPONGE GR. 40.



PANNO FURBETTO MICROFIBRA 35X40

Per vetri (verde)

Multiuso (rosa)

MICRO FIBRES CLOTH 35X40.



SPUGNA AUTO GRANDE

LARGE AUTO SPONGE.



PELLE DAINO GRANDE EXTRA

LARGE SUPER CHAMOIS CLOTH.




SPUGNA ABRASIVA TITTY PZ. 3 (9X7X2,5)

ABRASIVE "TITTY" SPONGE 3 PC. (9X7X2,5).



SPUGNA ABRASIVA GRANDE

LARGE ABRASIVE SPONGE.

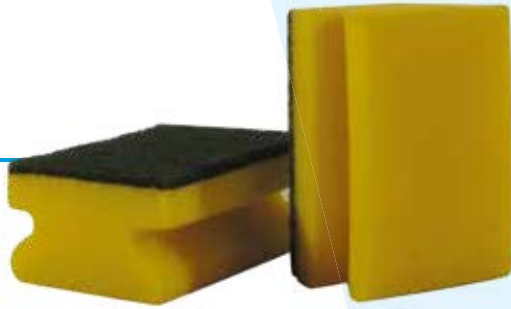

SPUGNA ABRASIVA CON IMPUGNATURA SAGOMATA PZ.3

ABRASIVE SPONGE WITH SHAPED HANDLE



SPUGNA BIOATTIVA 7X11 PZ.2

Ottima per padelle antiaderenti non rovina le superfici.

ACTIVE SPONGE CLOTH 7X11.



STRACCIO IN COTONE PER PAVIMENTI SCOZZESE 55X45

TARTAN COTTON FLOOR RAG 55X45.



STROFINACCIO PAVIMENTI RICCIO SPUGNA 50x60

SUPER COTTON FLOOR RAG.

MANICI LEGNO

- Mt. 1,30
- Mt. 1,50



WOODEN HANDLES.

MANICO FERRO EXTRA mt. 1.30



IRON HANDLES.

SPAZZOLONE NYLON SPAZIALE



NYLON SPATIAL SCRUBBING BRUSH.

SPAZZOLONE A SNODO PER PANNI USAGETTA ELETTROSTATICI ANTIPOLVERE



ARTICULATED SCRUBBING BRUSH FOR DISPOSABLE ANTISTATIC DUST CLOTHS.

PANNI USAGETTA ELETTROSTATICI ANTIPOLVERE 25X42



DISPOSABLE ANTISTATIC DUST CLOTHS 25X42.



SPAZZOLA LAVAVETRO AUTOMATICO CON MANICO ALLUNGABILE

AUTOMATIC GLASS CLEANING BRUSH WITH HANDLE.



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
25 cm
35 cm
45 cm



SPAZZOLA LAVAVETRO GOMMA INTERCambiabile

GLASS CLEANING BRUSH.



BALLE /BALE
Confezione/ Packaging
3,5 kg
25 kg



PEZZAME IN COTONE BIANCO SPECIALE

SPECIAL WHITE COTTON RAG.



BALLE /BALE
Confezione/ Packaging
25 kg
PEZZAME IN
COTONE



BALLE /BALE
Confezione/ Packaging
20 kg
PEZZAME IN
SPUGNA

PEZZAME IN COTONE COLORATO SPECIALE

SPECIAL COLORED COTTON RAG,

PEZZAME SPUGNA CHIARA

SPONGE CLEAR RAG.





FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
750 ml



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



GLASS NET MULTIUSO

Detergente multiuso per vetri, cristalli, specchi, mobili, piastrelle, schermi TV, superfici lavabili della cucina. Non lascia aloni e senza risciacquo.

MULTIPURPOSE GLASS NET

Multipurpose detergent for glass, crystal, mirrors, furniture, tiles, television screens and washable kitchen surfaces. Does not leave residue, no streaking.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
750 ml



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



SPLENDY SGRASSATORE UNIVERSALE

Prodotto per la pulizia di qualsiasi superficie, pareti lavabili, pavimenti, servizi igienici, moquette, tappezzeria, sedili auto. Non fa schiuma.

UNIVERSAL SPLENDY

Product for cleaning all types of surfaces, washable walls, floors, sanitary fixtures, carpets, wallpaper, car seats. Does not foam.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
750 ml



SGRASSATORE MARSIGLIA

Sgrassatore universale igienizzante al profumo di marsiglia.

For cleaning all types of surfaces.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
750 ml



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



DETERGENTE FORNI

Indicato per rimuovere grassi carbonizzati e difficili. Specifico per forni, piastre di cottura, cappe, teglie, friggitrici e griglie.

CLEANING OVENS

Recommended for removing fatty charred and difficult. Suitable for ovens, hobs, hoods, pans and deep fat fryers, grills, etc..



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1,5 L



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



LORE PIATTI

Detersivo liquido neutro concentrato al limone per il lavaggio manuale delle stoviglie.

LORE DISHES

Neutral, concentrated, lemon-scented dish detergent for manual dish washing.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L - 10 L



LAVASTOVIGLIE LIQUIDO CONCENTRATO

Detersivo liquido concentrato per macchine lavastoviglie.

CONCENTRATED DISHWASHER LIQUID

Concentrated liquid detergent for dishwashing machines.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L - 10 L



LAVABICCHIERI LIQUIDO CONCENTRATO

Detersivo liquido concentrato specifico per macchine lavatazzine e lavabicchieri di bar, ristoranti, comunità.

CONCENTRATED LIQUID FOR WASHING DRINKING GLASSES

Concentrated liquid detergent specifically for cup-and drinking-glass-washing machines for bars, restaurants and institutions.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



LORE BRILLANTE

Brillantante liquido concentrato. Poche gocce rendono lucide e brillanti stoviglie, posate e bicchieri. Specifico per macchine lavastoviglie.

LORE BRILLANTE

Concentrated liquid rinsing aid. Just a few drops leave dishes, silverware and glasses shiny and brilliant. Specifically for dishwashers.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
10 L



DETERGENTE SGRASSANTE PER ALIMENTI D.S.A. 1005

Questo prodotto è stato formulato con principi attivi ad elevata biodegradabilità e senza fosforo indicato per rimuovere grassi alimentari; elevato potere sgrassante; schiumoso; elevata concentrazione; a basso residuo; indicato per tutte le superfici (pannelli inox ed alluminio, macchinari industria alimentare, pavimenti, piani di lavoro, affettatrici ecc.).

*FOOD INDUSTRY DEGREASING DETERGENT D.S.A. 1005
the formulation of this product contains high biodegradable active principles and it is phosphorous free specific for removing food greases; suited for any kind of surfaces (stainless steel panels, aluminium panels, food industry machines, floors, working tables, slicing machines, etc.); very high degreasing power, high concentration; low residuals, thus preventing food contamination, foam.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
10 L



DETERGENTE UNIVERSALE D.U. 1004

Questo prodotto è stato formulato con principi attivi ad elevata biodegradabilità e senza fosforo elevato potere pulente e solubilizzante (efficace contro ogni tipo di sporco, grasso, unto, olio, ecc.); elevata concentrazione; indicato su tutte le superfici lavabili (piastrelle, serramenti, pavimenti, cucine, ecc.); maggiore scorrevolezza nel pulire, minor tempo di lavoro; senza risciacquo.

*UNIVERSAL DETERGENT D.U. 1004
the formulation of this product contains high biodegradable active principles and it is phosphorous free suited for all washable surfaces (tiles, window and door frames, doors, kitchen furniture, etc.); very high cleaning and solubilising power (effective against any kind of soils, greases, smears, oils, etc.); higher slipping of rag, then shorter working time, high concentration, used both by hand and by machine; rinse free.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



LORE RIMUOVI CAL

Decalcificante, disincrostante per macchine lavastoviglie. Ottimo per eliminare incrostazioni di calcare da rubinetti, lavabi, docce, ecc.

*LORE CAL REMOVER
Decalcifier and descaler for dishwashing machines. Excellent for eliminating calcium deposits from faucets, sinks, showers, etc.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
5L - 10 L



SPRINT DETERGENTE PAVIMENTI

Detergente igienizzante profumato specifico per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile, piastrelle, pavimenti, wate, vasche, ecc. Igiene e disinfezione.

*SPRINT FLOORS
Sanitizing, scented detergent specifically for cleaning all washable surfaces, tiles, floors, toilets, tubs, etc. Sanitizes and disinfects.*



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



LAVAINCERA ERCOLINA

Lava ed incera in un'unica passata.

HERCULEAN WASHWAX
Washes and waxes with one application.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



LORE NET PLUS

Disinfettante disincrostante concentrato per lavelli, vasche, wc, ecc.

LORE NET-PLUS
Concentrated disinfectant and descaler for sinks, tubs, toilets, etc.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



DISGORGA RAPID

Libera tubazioni di scarico da ogni impedimento di natura organica. Non danneggia tubi in gomma, metallo e plastica.

RAPID DRAIN FLUSH
Frees drainpipes from all types of organic blockage. Does not damage rubber, metal or plastic pipes.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE

LIQUID SOAP FOR WASHING MACHINE.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
72 misurini - 8 kg



DETERSIVO POLVERE LAVATRICE

Detersivo per bucato in lavatrice. Profumato ed efficace anche a basse temperature.

POWDERED LAUNDRY DETERGENT

Detergent for washing machine loads. Scented and efficient even at low temperatures.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
2 L



AMMORBIDENTE MUSCHIO BIANCO

Ammorbidente profumato per bucato in lavatrice.

FABRIC SOFTENER

Scented fabric softener for washing machine loads.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml



CREMA AMMONIACALE AL LIMONE

Pulisce a fondo senza graffiare lavandini, cucine, inox, vasche da bagno, ecc.

CIT AMMONIA CREAM

Deep cleans sinks, stoves, stainless steel, bathtubs, etc. without scratching.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
750 g



POLVERE ABRASIVA

Pulisce pentole, lavandini in ceramica, ecc. Detersivo per superfici dure.

ABRASIVE POWDER

Cleans pots, ceramic sinks, etc. Detergent for hard surfaces.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 L - 5 L



PASTA LAVAMANI

Per tipografi, meccanici, muratori, ecc. Non contiene sabbia e non screpola la pelle.

LORE HAND WASHING PASTE

For typographers, mechanics, builders, etc. Does not contain sand and does not chap skin.



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
900 g - 4 kg



PASTA LAVAMANI BIANCAMANO

Pasta lavamani extra bianca, super efficace per sporchi difficili.

"WHITEHANDS" HAND WASHING PASTE

Extra-white hand-washing paste, super efficient for tough grime.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
500 ml con dispenser



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



SAPONE PERLATO DELICATO LATTE

Sapone liquido delicato al PH neutro, ideale per mani. Usato in ufficio, bar, ristoranti, officine.

PEARLY DELICATE SOAP

Delicate, liquid, pH neutral soap, ideal for hands. For use in offices, bars, restaurants and workshop.



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



SAPONE CREMOSO FORTE

Sapone liquido ad alto potere sgrassante specifico per tipografie, officine, carrozzerie, falegnamerie, ecc.

PEARLY SOAP

Powerfully degreasing liquid soap specifically for typographies, workshop, body shop, woodworking shops, etc.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



EMULGEL ORANGE

Lavamani in gel con microgranuli profumato agli estratti di agrumi. Specifico per tipografie, officine, carrozzerie, falegnamerie, ecc

Lavamani in gel con microgranuli profumato agli estratti di agrumi. Specifico per tipografie, officine, carrozzerie, falegnamerie, ecc



TUBETTO SCIOLTO / SINGLE TUBE
Confezione/ Packaging
100 ml



CREMA PROTETTIVA SL

Crema barriera contro dermatosi professionali causate dalla manipolazione di sostanze chimiche, solventi, olii, colle, benzine, polveri e fuliggini.

SL PROTECTIVE CREAM

Cream barrier against professional dermatitis caused by the manipulation of chemical substances, solvents, oils, glues, gasoline, powders and soot.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



FUSTO / DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



ALCOOL ETILICO 90°

Solvente di uso generale, utilizzato nell'industria e nella casa per pulizie, ecc.

ETHYL ALCOHOL 90°

Solvent for general use, for industries and in the home for cleaning, etc.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



ACIDO MURIATICO 10%

Disinfettante in genere.

MURIATIC ACID 10%
General disinfectant.



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



FUSTO /DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



GIADA AMMONIACA

Disinfettante di uso generale.

*GIADA AMMONIA
Disinfectant for general use.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L



FUSTO /DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



LUANA AMMONIACA PROFUMATA

Disinfettante di uso generale profumato.

*LUANA AMMONIA
Disinfectant for general use. Perfumed.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L - 2 L



FUSTO /DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



SARA CANDEGGINA

Igienizzante per ambienti e per bucato a mano e lavatrice.

*SARA BLEACH
Sanitizer for large surfaces and for hand-washed laundry
and washing machine loads.*



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
1 L - 2 L



FUSTO /DRUM
Confezione/ Packaging
5 L



LARA CANDEGGINA PROFUMATA

Igienizzante per ambienti e per bucato a mano e lavatrice. Profumata.

*LARA BLEACH
Sanitizer for environments and for hands-washed laundry
and washing machine loads. Perfumed.*



BARATTOLO / CAN
Confezione/ Packaging
1 kg



SACCO / SACK
Confezione/ Packaging
25 kg



SODA CAUSTICA SCAGLIE

Utilizzata come disincrostante in genere.

*SODIUM HYDROXIDE FLAKES
Used as a general descaler.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
48 tavolette



ACCENDIFUOCO TAVOLETTE

Indicato per barbecue, camini estufe. Senza fumo e odore.

*FIRE STARTING TABLETS
Suitable for barbeques, fireplaces and stoves. Without smoke
or odors*



FIREGLASS

Detergente altamente efficace specifico per la pulizia dei vetri dei camini e stufe. Elimina fuliggine e nerofumo causati dalla combustione del legno.

FIREGLASS

Highly efficient detergent specifically for cleaning the glass of fireplaces and stoves. Eliminates soot and carbon-black caused by the combustion of wood.

**PERSONALIZZABILE
con propri MARCHI**



SCATOLA / BOX
Confezione / Packaging
500 ml - 1 L





FLOWPACK
Confezione/ Packaging
10 g



SAPONETTE HOTEL

Saponetta monouso incartata per hotel

HOTEL SOAP BARS
Disposable bars of soap, wrapped in paper for hotels.



FLOWPACK
Confezione/ Packaging
10 ml



DOCCIA SCHIUMA HOTEL

Doccia schiuma in bustina monodose.

HOTEL SHOWER GEL
Shower gel in single-portion packets.

PERSONALIZZABILI + FLASH
con propri **MARCHI**



SALVIETTINE AL LIMONE

LEMON TOWEL



FLACONE / BOTTLE
Confezione/ Packaging
400 ml



DEODORANTE AMBIENTE SPRAY

DEODORANT SPRAY



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
4 pz



DEODORANTE WATER

Tavoletta profumata per water.

*TOILET BOWL DEODORANT
Perfumed tablets for toilet bowls.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
Profumi vari/ various perfumes



DEODORANTE GEL ASSORBIODORI

Assorbe odori sgradevoli da ambienti e da armadi, rilasciando un gradevole profumo.

*ODOR ASSORBING DEODORANT GEL
Absorbs unpleasant odors from environments and wardrobes, leaving a pleasant perfume.*



SCATOLA / BOX
Confezione/ Packaging
300 g - 2 pz



SAPONE DI MARSIGLIA

Per bucato a mano.

*MARSEILLES SOAP
For hand-washed laundry.*



DIFFUSORE AUTOMATICO

Diffusore automatico per profumi e insetticidi

Automatic diffuser for perfumes and insecticide



BOMBOLA/CANISTER
Confezione/ Packaging
250 ml



PIRECO INSETTICIDA AREOSOL

Specifico per diffusore automatico

Specific for automatic diffuser

SOMMARIO

A

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE	166
ACETONE PURO	60
ACIDO MURIATICO PURO 33 %	48
ACIDO MURIATICO 10%	164
ACQUA DEMINERALIZZATA	75
ACQUA OSSIGENATA	17
ACQUARAGIA EXTRA INODORE	58
ADESHIN P	35
ADESIVO CIANOACRILATO	83
ADESIVO CIANOACRILATO GEL	84
ADESIVO PER TOPI E INSETTI	83
ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO PV62	55
ADESIVO HOT MELT GRANULI	13
AK TEXPAPER (G3 GIALLO)	39
AK PAPERKLEISTER	39
ALCOOL ETILICO 94°	19
ALCOOL ETILICO 99°	19
ALCOOL ETILICO 90°	164
ALLUMINIO PER ALIMENTI MT. 150	140
ALZAIMMONDIZIE IN ALLUMINIO ZINCATO CON MANICO	152
ALZAIMMONDIZIE IN PLASTICA CON MANICO	151
AMMONIACAPURA	17
AMMORBIDENTE MUSCHIO BIANCO	162
ANILINA SOLUBILE IN ALCOOL	20
ANTIRUGGINE EXTRA	45
ANTITARLO COMPLET ECOLKEM	16
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 102/M ALL. 1 BASE DM388 15.07.2003 E D.L. 81 DEL 09/04/08	127
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 103/M ALL. 2 MAGG. DM388 15.07.2003 E D.L. 81 DEL 09/04/08	128
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 605/M ALLEGATO 1 DM 388 MAGGIORATO E D.L. 81 DEL 09/04/08	128
ASTA TELESCOPICA IN METALLO (P320 - P321)	93
ATTACCATUTTO RAPIDO TRASPARENTE	8
ATTIVATORE PER ADESIVO CIANOACRILATO	84
AUTODETERGENTE LUCIDO	73

B

BIANCANEVE TRASPIRANTE - ANTIMUFFA SUPERCOPRENTE	36
BICCHIERI PLASTICA CC166 BIANCO	141
BICCHIERI PLASTICA CC80 BIANCHI	141
BICCHIERI PLASTICA TRASPARENTE PER BIRRA	142

BIS POSATE PLASTICA MONOUSO	142
BLOCCAGELOPURO	72
BLOCK AMIANT(CLASSE D)	46
BLOCK AMIANTCONCENTRATO (CLASSE D)	46
BUILDING NEUTRO PROFESSIONAL	52
BUSTA CARTAPAGLIA CON TOVAGLIOLO 38X38	140
BUSTA CON TOVAGLIOLO 38X38 BIANCA	139

C

CAMICE IN COTONE 100% CHIUSURA BOTTONI	131
CAMICE TERITAL UOMO/DONNA	131
CAPPOTTO IMPERMEABILE	132
CARRELLO 1 VASCA + STRIZZATORE PER MOCIO	149
CARRELLO 2 VASCHE + STRIZZATORE PER MOCIO	149
CARTA ASCIUGAMANI A CADUTA	136
CARTA ASCIUGAMANI A SPIRALE	137
CARTA ASCIUGATUTTO MINIPULIUNTO	134
CARTA ASCIUGATUTTO PULIUNTO	134
CARTA ASCIUGATUTTO PULIUNTO AVANA	134
CARTA COPRIWATER MAXI	137
CARTA TESSUTO NON TESSUTO	134
CARTA TESSUTO NON TESSUTO AZZURRA	135
CARTA ABRASIVA RESINATA	108
CARTA ABRASIVA SPAZIATA MINIROLL	108
CARTA FORNO MT. 50	141
CARTA IGIENICA COMPATTO	135
CARTA IGIENICA BABY JUMBO	135
CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA	136
CARTA IGIENICA JUMBO	135
CARTA IGIENICA ROTOLINI-10 RT	136
CARTA MAXI ASCIUGATUTTO CUCINA	138
CASSETTA AUTO MEDIC 1 DM 388 15/07/03 ALLEGATO 2 BASE E D.L. 81 DEL 09/04/08	127
CATEN OIL MOTOSEGHE	78
CAVALLETTO A TERRA PER CARTA ASCIUGATUTTO (PULIUNTO)	145
CAVALLETTO IN METALLO PORTASACCHI IMMONDIZIA	147
CEMENTITE SINTETICA	24
CEMENTO	41
CEMENTO BIANCO	41
CEMENTO RAPIDO	41
CERA AMBRA LIQUIDA	18
CERA SOLIDAEXTRA PROFESSIONALE	18
CEROTTI ACQUAPROF MISURA MEDIA	129
CEROTTO IN STRISCIA	129

CESTINO GETTACARTA APERTO	146
CESTINO PLASTICA CON COPERCHIO BASCULANTE 24 LT	146
CINGHIA PER TAPPARELLE	104
COLLA FORTEE	33
COLLA TERMOFUSIBILE CANDELETTE	14
COLLAEMUL	10
CONSOLIDANTE IN SOLUZIONE	22
CREMA AMMONIACALE AL LIMONE	161
CREMA PROTETTIVA SL	163
CRISTAL TERGIVETRO	67
CUFFIA ANTIRUMORE WILLSON MACH 1	119
CUFFIA ANTIRUMORE WILLSON VIKING V3	119
CUTTER GRANDE PROFESSIONALE MM.18	94

D

DEODORANTE GEL ASSORBIODORI	169
DEODORANTE AMBIENTE SPRAY	168
DEODORANTE WATER	169
DETERGENTE ALCALINO PER LEGNO	23
DETERGENTE FORNI	158
DETERGENTE SGRASSANTE PER ALIMENTI D.S.A. 1005	160
DETERGENTE UNIVERSALE D.U. 1004	160
DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE	161
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE	161
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE	162
DIFFUSORE AUTOMATICO	169
DILUENTE ACM	61
DILUENTE SINTETICO	59
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA	58
DILUENTE POLIURETANICO	59
DISARMANTE CONCENTRATO	43
DISCHI DA SBAVO PER ACCIAIO	107
DISCHI DA TAGLIO PER ACCIAIO	107
DISCO LAMELLARE Ø 115 SUPPORTO IN NYLON	106
DISGORGIA RAPID	161
DISINFETTANTE (ACQUA OSSIGENATA)	128
DISTACCANTE AL TEFLON (PTFE)	65
DISTRIBUTORE A MURO PER CARTA ASCIUGA- TUTTO (PULIUNTO)	145
DISTRIBUTORE PER ASCIUGAMANI A SPIRALE	143
DISTRIBUTORE PER CARTA ASCIUGAMANI A CADUTA	143
DISTRIBUTORE PER CARTA COPRIWATER	144
DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA INTERFO- GLIATA	144
DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA JUMBO E BABY JUMBO	144

DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA ROTOLINI	144
DISTRIBUTORE PER SACCHETTI IGIENICI ASSORBENTI	145
DISTRIBUTORE PER SALVIETTINE PIEGATE A Z	143
DISTRIBUTORE PER TOVAGLIOLI BAR 17X17	143
DOCCIA SCHIUMA HOTEL	168
DOPPIO METRO IN LEGNO	95
DOSATORE SAPONE LIQUIDO ML 500 LT 1	145

E

ECO PANTACK	7
ECO-SLIPPY SCIVOLANTE PER LEGNO	22
ECORED -40°	72
ECOTRENE AE	62
ELMETTO POLIETILENE GIALLO	125
ELVIS LUCIDACRUSCOTTI	67
EMULFIX	37
EMULGEL ORANGE	164
EMULSIONE SILICONICA	80
ERKOLEX	13
ERREPI CATRAMINA	49
ESSENZA DI TREMENTINA	19

F

F BOND 301 D4	10
F BOND 305 D4	9
FASTER FIX MS POLIMERO	52
FAZZOLETTI CARTA 4 VELI	138
FIREGLASS	167
FILM ESTENSIBILE SPESSORE 23 MY	102
FILM ESTENSIBILE MINIROLL	102
FILTRO WILLSON 900514 PER SEMIMASCHERA (A1B1E1K1-P3)	124
FINIPUR SCHIUMA	55
FINISOLV GUN CLEANER	55
FINISOLV LAVAGGIO	61
FINITURA CEROSA SINTETICA	25
FINITURA MIELE ALL'ACQUA	26
FLESSOMETRO	95
FONDO ANTIRUGGINE	69
FONDO ALL'ACQUA	26
FRANGIA IN COTONE GR. 400	149

G

GESSO	41
GIACCA COTONE 100% CHIUSURA BOTTONI	130
GIADA AMMONIACA	165
GLASS NET MULTIUSO	158
GOMMA LACCA ABTN	17

SOMMARIO

GREMBIULE DA LAVORO	130
GREMBIULE IN COTONE VERDE 2 TASCHE	130
GUAINA BITUMINOSA ADESIVA LAMINA ALLUMINIO	48
GUANTO ANSELL EDMONT HYFLEX FOAM 11800	114
GUANTO CROSTA DORSOJEANS(G131)	111
GUANTO PELLE FIORE BOVINO BIANCO(G130B)	111
GUANTO CROSTA SALDATORE(G35)	112
GUANTO HYCRON AREATO MANICHETTA 27607	115
GUANTO ANSELL EDMONT HYFLEX NBR BLU 11900	114
GUANTO ANSELL EDMONT POWERFLEX WINTER 80400	116
GUANTO CASALINGO MAPA LATTICE NATURALE	118
GUANTO CASALINGO MAPA IN GOMMA FELPATO	118
GUANTO CROSTA DORSO TELA TIPO ENEL(G186)	111
GUANTO EDMONT ANTICALORE CRUSADER FLEX 42474	115
GUANTO EDMONT LATTICE EXTRA 75 87755	115
GUANTO EDMONT SOLVEX PLUS 37675	117
GUANTO HYCRON DORSO AREATO CON POLSINO 27600	115
GUANTO IN COTONE SPALMATO IN POLIURETANO. POLSO MAGLIA (G85)	112
GUANTO IN COTONE SPALMATO IN NITRILE FOAM PALMO PUNTINATO (G324)	113
GUANTO IN LATTICE EXTREME	119
GUANTO IN LATTICE USA E GETTA (100 PZ.)	119
GUANTO IN LATTICE USA E GETTA ALOE VERA	119
GUANTO IN NITRILE	119
GUANTO IN PARA ANTITAGLIO(G108)	112
GUANTO IN VINILE USA E GETTA 100 PZ.	120
GUANTO LATTICE FOAM(G332)	116
GUANTO MAPA NEOPRENE	117
GUANTO MAPA TECNICOLOR	118
GUANTO POLIURETANICO ANSELL EDMONT HYFLEX 48102	114
GUANTO PVC ILLUMINA	117
I	
IMPERMEABILE COMPLETO GIACCA + PANTALONI	36
IMPREGNANTE SINTETICO PER LEGNO	132
L	
LAME RICAMBIO GRANDI MM.18	25
LARA CANDEGGINA PROFUMATA	95
LARA CANDEGGINA PROFUMATA	165
LAVABICCHIERI LIQUIDO CONCENTRATO	165
LAVAMOTORI ALCALINO	159
LAVASTOVIGLIE LIQUIDO CONCENTRATO	74

LEGANTE PLUS	159
LEO VASELINA	42
LEOACRIL	79
LEOACRIL EFFETTO INTONACO	53
LEOBOND	53
LEOGEL	9
LEOGIT	75
LEOGRASS	30
LEOGRASS	80
LEOSOLV FLUID	64
LEOSTUCCO PASTA	31
LEOSTUCCO POLVERE	40
LEOSTUCCO PASTA COLORATO	40
LORE LIQUIDO ANTIGELO -25°	24
LORE BRILLANTE	72
LORE NET PLUS	158
LORE PIATTI	160
LORE RIMUOVI CAL	158
LUANA AMMONIACA PROFUMATA	159
LUCIDA GOMME	164
LUMINI SCALDAVIVANDE 10 PZ	67
LUMINO ROSSO	85
LUMINO ROSSO CON PILA	85
M	
MANICI LEGNO	85
MANICO FERRO EXTRA MT. 1.30	156
MANICO PER RULLINI (P271 - P273)	156
MANOPOLE STENDIFILM	92
MARMOFIX	98
MASCHERINA ANTIPOLVERE SPERIAN 2102	34
MASCHERINA ANTIPOLVERI NOCIVE HONEYWELL 5110 FFP1 (S)	121
MASCHERINA ANTISOLVENTE CON CARBONE ATTIVO FFP2 (S) BLS225	122
MASCHERINA CON VALVOLA PER POLVERI TOS- SICHE (AMIANTO) FFP3 (S) AIKO	122
MASCHERINA CON VALVOLA PER POLVERI	123
MEDIA TOSSICITÀ FFP2 (S) BLS129V	122
MASCHERINA CON VALVOLA PER POLVERI TOS- SICHE (AMIANTO) FFP3 (S) BLS525V	123
MASTER PROFESSIONAL ACETICO	49
MATITA MURATORE	96
METILETILCHETONE (MEK)	60
MOCIO COTONE EXTRA FILO CONTINUO	148
MORDENTE IN GRANULO	20
N	
NASTRATORE CON FRENO	98
NASTRI TELA ABRASIVA	107

NASTROADESIVO PPLAVANA	99	PANTACK	5
NASTRO ADESIVO PPLBIANCO	99	PANTACK AE	6
NASTRO ADESIVO PPL TRASPARENTE	99	PANTACK LP	6
NASTRO TEFLON (PTFE)	31	PANTACK SPRUZZO	7
NASTRO ADESIVO PPL STAMPATO	100	PANTAKOL ARANCIO	29
NASTRO ADESIVO PVC	100	PANTAKOL SPECIAL ARANCIO	30
NASTRO AMERICANO RODEO GRIGIO	102	PANTAKOL TRASPARENTE	28
NASTRO BIADESIVO BIANCO	100	PANTALONE CON PETTORINA COTONE 100%	131
NASTRO ISOLANTEPVC NERO	101	PANTALONE IN COTONE 100%	131
NASTRO SEGNALETICO BIFACCIALE BIANCO/ ROSSO	103	PARKOL EP A+B	35
NASTRO ADESIVO "ATTENZIONE AMIANTO"	48	PASTA LAVAMANI	163
NASTRO ADESIVO IN CARTA EDILIZIA	101	PASTA LAVAMANI BIANCAMANO	163
NASTRO ADESIVO IN CARTA PROFESSIONALE	101	PATTUMIERA PLASTICA CON PEDALE LT. 4	146
NEOWITH D2 RAPIDA	11	PELLE DAINO GRANDE EXTRA	154
NERO GOMME	74	PELLICOLA PER ALIMENTI MT. 300	141
NUOVO KOLOR	38	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO	21
NUOVO KOLOR PROFESSIONAL	38	PENNELLESA MANICO PLASTICA PIENO BICO- LORE PURA SETOLA CINESE BIONDA GHIERA RAMATA SPESS.15MM (P22)	86
NUOVO LEOVER SVERNICIATORE	14	PENNELLESA AMERICANA MANICO LEGNO VERNICIATO SPESS. 20MM PURA SETOLA CINE- SE NERA EXTRA PROFESSIONALE (P35)	86
O		PENNELLESA MANICO LEGNO VERNICIATO PURA SETOLA CINESE BIONDA GHIERA IN NI- CHEL SPESS. 15MM (P32)	86
OCCHIALI TRASPARENTI ANTIPOLVERE	124	PENNELLESA PER VERNICI ALL'ACQUA MA- NICO PLASTICA SP.15 MM, IN FIBRA SINTETICA POLIESTERE (P11)	89
OCCHIALI UNISPEC 868165 LENTI INCOLORI	125	PENNELLO ASTUCCINO SINTELUX EXTRA FINE SINTELUX EXTRA FINE PENNELLO TONDO MA- NICO LUNGO (P94)	89
OLIO ENOLOGICO F.U.	81	PENNELLO BELLE ARTI ETERNA S.579 PIATTO MANICO LUNGO VERNICIATO SETOLA BIONDA (P123)	89
OLIO DI VASELINA	81	PENNELLO RADIATORE MANICO LEGNO SPESS 10MM IN PURA SETOLA CINESE BIONDA EXTRA PROFESSIONAE (P81)	86
OLIO DI VASELINA	65	PERCLOROETILENE	62
OLIO DI LINOCOTTO	22	PETROLIO LAMPANTE	63
OLIO FRENIDOT 4	77	PEZZAME IN COTONE COLORATO SPECIALE + PEZZAME SPUGNA CHIARA	157
OLIO IDRAULICO RILVUS 32/46	77	PEZZAME IN COTONE BIANCO SPECIALE	157
OLIO MISCELA BIOMIX SPORT 2T	79	PIATTI PLASTICA MONOUSO	142
OLIO PAGLIERINO	21	PINZA PER FRANGIA	149
OLIO ROSSO	21	PIRECO INSETTICIDA AREOSOL	169
OLIO SUPER SYNT 10W40	76	PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE	96
OLIO SYNTETIC PLUS 5W30	76	PISTOLA INCOLLATRICE SUPER PROFESSIONALE	96
OSSIDO DI FERRO	42	PISTOLA PER APPLICAZIONE SIGILLANTE PV62 (PER MINI CARTUCCE)	97
P		PISTOLA PER APPLICAZIONE RESINA POLY400	97
PACCO MEDICAZIONE ALLEGATO 1 DM 388 BASE SENZA SFIGMOMANOMETRO	129		
PAGLIETTA METALLICA	109		
PALETTA FERRO ZINCATO IMPUGNATURA LEGNO	153		
PALETTA RACCOGLISPORCO CON GOMMA	152		
PANNI USAGETTA ELETTROSTATICI ANTIPOLVE- RE 25X42	155		
PANNO ABRASIVO ALOX ROSSO	106		
PANNO ABRASIVO VERDE 3 PZ.	152		
PANNO FURBETTO MICROFIBRA 35X40	153		
PANNO SPUGNA 18X17 3 PZ.	153		

SOMMARIO

PISTOLA PER APPLICAZIONE SCHIUME POLIURETANICHE	98
PISTOLA PER APPLICAZIONE SIGILLANTI IN SALSICCIOTTI	97
PISTOLE PER APPLICAZIONE SIGILLANTI	97
PLAFONCINO OVALE TAVOLETTA E MANICO LEGNO GHIERA RAMATA IN PURA SETOLA CINESE BIONDA (P42)	87
PLAFONCINO PER VERNICI ALL'ACQUA BASE E MANICO LEGNO, GHIERA OTTONATA, IN FIBRA SINTETICA POLIESTERE (P9)	86
PLAFONCINO PURA SETOLA CINESE BIONDA MANICO PLASTICA TAVOLETTA LEGNO (P40)	87
PLAFONIERA A MAZZETTI ANTIGOCIA PROFESSIONALE PURA SETOLA BIONDA(P48)	87
PLURIBOLL BOLLE D'ARIA	103
POLIETILENE ESPANSO	103
POLIKOL	33
POLVERE ABRASIVA	161
POMPA MANUALE PER CARTUCCE GRASSO	98
PR G PRIMER	47
PR RUST STOP CONVERTITORE DI RUGGINE	44
PULICERCHI AUTO	74
R	
RAGNATORE SPLENDOR	151
RESINA POLIESTERE PER ANCORAGGIO CHIMICO	56
RESINCOLLA D2	11
RESPIRATORE 3M 4251	123
RETINA IN FERRO SCOLARULLI (P301 - P302)	93
RETINA IN PLASTICA SCOLARULLI (P291)	93
RIEMPITIVO NITRO TURAPORI	25
RIMUOVI MUFFA	37
RULLINO IN SPUGNA (P220 - P221)	92
RULLINO TERMO BIANCO RIGA GIALLA TESSUTO PERLON INDICATO PER PITTURE E SMALTI (P246 - P247)	91
RULLINO TESSUTO VELOUR ADATTO PER SMALTI ANCHE NITRO (P250 - P251)	92
RULLO HOBBY IN TESSUTO POLIESTERE Ø 48 MANICO PLASTICA (P130)	90
RULLO IN LANA PELLE MONTONE BIANCO CONCIA AL CROMO Ø 58 MANICO PLASTICA CON VITE EXTRA PROFESSIONALE (P154)	90
RULLO IN TESSUTO NYLON 100% COLORE VERDE Ø 58 TRILOBATO MANICO PLASTICA CON VITE ALTEZZA TESSUTO MM20 (P148)	90
RULLO PER VERNICI PARQUET (P167)	91

S

SACCHETTI IGIENICI POLITENATI PER ASSORBENTI	137
SACCHI IMMONDIZIA NERI	147
SACCHI IMMONDIZIA NEUTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA	147
SACCHI PER SEGATURA IN PLT NEUTRO	147
SALVIETTINE PIEGATE A "Z"	137
SALVIETTINE AL LIMONE	168
SALVIETTINE PIEGATE A "C"	136
SAPONE CREMOSO FORTE	163
SAPONE DI MARSIGLIA	169
SAPONE PERLATO DELICATO LATTE	163
SAPONETTE HOTEL	168
SBLOCK SBLOCCANTE	64
SCARPA BASSA PUNTALE LAMINA ANTIFORO (EN 345SIP)	126
SCARPA ALTA PUNTALE LAMINA ANTIFORO (EN 345 SIP)	126
SCARPA BASSA SCAMOSCIATA PUNTALE LAMINA ANTIFORO (EN 345SIP)	126
SCATOLE PIZZA ASPORTO	140
SCIVOLANTE PER LEGNO NON SILICONICO	66
SCIVOLANTE PER LEGNO NON SILICONICO	66
SCIVOPLAST	31
SCOPA PRIMAVERA PVC	151
SCOPA ANGOLARE MARISTELLA PVC PIUMATO	151
SCOPA BAMBÙ EXTRA	150
SCOPA COTONE PIATTA	150
SCOPA INDUSTRIALE PIATTA	150
SCOPA SAGGINA 4 FILE TIPO EXTRA	149
SCOPA SUPER MORETTA PVC NERA	150
SCOPINO WC MODELLO ELITE PVC BIANCO	144
SECCHIO RETTANGOLARE PLASTICA + STRIZZATORE PER MOCIO	148
SEMIMASCHERA WILLSON VALUAIR PLUS	124
SGRASSATORE MARSIGLIA	158
SIGILLANTE POLIURETANICO	54
SILICONE ACETICO ROSSO ALTA TEMPERATURA 300°C	54
SILICONE REFRATTARIO 1200° C	54
SILIKONE ACETICO	50
SILIKONE ACETICO TUBETTO FAI DA TE	50
SILIKONE DISTACCANTE	65
SMALTO BRILLANTE EXTRA	45
SODA CAUSTICA SCAGLIE	166
SOTTOGUANTO IN COTONE CON POLSINO ELASTICIZZATO G82	113

SOTTOGUANTO IN COTONE G81	113
SPATOLA CON LAMA IN ACCIAIO MANICO LEGNO	94
SPATOLA DENTATA IMPUGNATURA TUBOLARE	94
SPATOLA DENTATA PER ADESIVO NEOPRENICO	94
SPATOLONI SPINGIACQUA IN ACCIAIO CON DOPPIA GOMMA	148
SPAZZETTONI INDUSTRIALI ASSICELLA LEGNO SETOLE NERE DURE	148
SPAZZOLA LAVAVETRO GOMMA INTERCAMBIABILE	157
SPAZZOLA LAVAVETRO AUTOMATICO CON MANICO ALLUNGABILE	157
SPAZZOLE ABRASIVE	107
SPAZZOLONE A SNODO PER PANNI USAGETTA ELETTROSTATICI ANTIPOLVERE	156
SPAZZOLONE NYLON SPAZIALE	156
SPEEDY SHAMPOO AUTO	73
SPLENDY SGRASSATORE UNIVERSALE	158
SPRINT DETERGENTE PAVIMENTI	160
SPUGNA ABRASIVA TITTY PZ. 3 (9X7X2,5)	154
SPUGNA BIOATTIVA 7X11 PZ.2	155
SPUGNA ABRASIVA CON IMPUGNATURA SAGOMATA PZ.3	155
SPUGNA ABRASIVA GRANDE	154
SPUGNA ACCIAIO INOX GR. 40	153
SPUGNA ACCIAIO INOX GR.17 (2 PEZZI)	153
SPUGNA AUTO GRANDE	154
SPUGNA MARE PER EFFETTI DECORATIVI Ø 18 (P352)	91
SPUGNETTA ABRASIVA BLOCK	105
SPUGNETTA ABRASIVA PLAT	105
STACCAPARATI EXTRA	39
STICK CERA MOBILI	23
STIVALI IN GOMMA NITRILICA AL GINOCCHIO	125
STOP TARL	66
STOP TARL	15
STRACCIO IN COTONE PER PAVIMENTI SCOZZESE 55X45	155
STROFINACCIO PAVIMENTI RICCIO SPUGNA 50X60	155
STROZZATO MANICO LEGNO GHIERA NICHEL IN PURA SETOLA CINESE BIONDA (P52)	86
STUCCO PLASTICO LEPA	23
STUCCO BITUMINOSO ANTIROMBO	49
STUCCO METALLICO	34
STUCCO PLASTICORAPID	24
SUPER ATTACK	84
SUPER PANTACK	5
T	
TANGIT	32
TANGIT REINIGER TANGIT KS	32
TAPPI AURICOLARI EAR CLASSIC EUROPA	121
TAPPI AURICOLARI BILSOM 303	121
TELO COPRITUTTO MILLEUSI	105
TENACE SPRUZZO 534	8
TERRE COLORATE	20
TOVAGLIE CARTA E ROTOLI	139
TOVAGLIETTE AMERICANE CARTA PAGLIA 30X40	140
TOVAGLIETTE AMERICANE BIANCHE 30X40	139
TOVAGLIOLI BIANCHI PURA CELLULOSA 33X33	138
TOVAGLIOLI BIANCHI PURA CELLULOSA 38X38	139
TOVAGLIOLI BIANCHI PURA CELLULOSA 17X17	138
TRACER VERNICE TRACCIANTEFLUORESCENTE	71
TRECCIAELASTICA	104
TRECCIA MARINA	104
TRESPOLO IN PLASTICA CON COPERCHIO PER SACCHI IMMONDIZIA	146
TUTA POLIGARD	132
TUTA INTERA COTONE 100 %	130
TUTA TYVEC PROTECH	132
U	
ULTRASMALTO RITOCOCCO ELETTRODOMESTICI	83
V	
VASCHETTA PLASTICA PER PATATINE 1 PORZIONE	142
VERNICE ACRILICAALTE TEMPERATURE (600°)	69
VERNICE ACRILICA ORI SPECIALI	68
VERNICE ZINCANTE	69
VERNICE ACRILICA	68
VERNICE ACRILICA FLUORESCENTE	71
VERNICE ACRILICA PARAURTI	71
VERNICE ACRILICA CROMATURE	70
VERNICE ACRILICA MICACEO	70
W	
WD 40	64
WG ACQUASTOP	44
WG- GGUAINA INCAPSULANTE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E BONIFICA CEMENTO AMIANTO (CLASSE A-B-C-D)EXTRA	47
WOODKOL 55 D3	12
WOODKOL D4	12
WP REPAIR	43



TRAMITE TELEFONO



Chiamando allo 0346.54079

I nostri tecnici saranno a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande

TRAMITE FAX



Invia allo 0346.53134 i tuoi ordini o richieste di preventivo, sarete contattati al più presto

TRAMITE INTERNET

www.finiscal.com



catalogo online sempre aggiornato con le ultime novità. Inviando una e-mail a info@finiscal.com, sarete contattati dal nostro personale pronto a rispondere alle vostre richieste




TRAMITE VISITA DIRETTA DI UN NOSTRO AGENTE DI ZONA

Richiedi il numero dell'agente più vicino alla tua zona

o vieni a trovare...


FINISCOL S.r.l. Via Monte Ferrante, 17 24020 COLERE (BG)
Italy
Tel. 0346.54079
Fax: 0346.53134
www.finiscal.com
info@finiscal.com

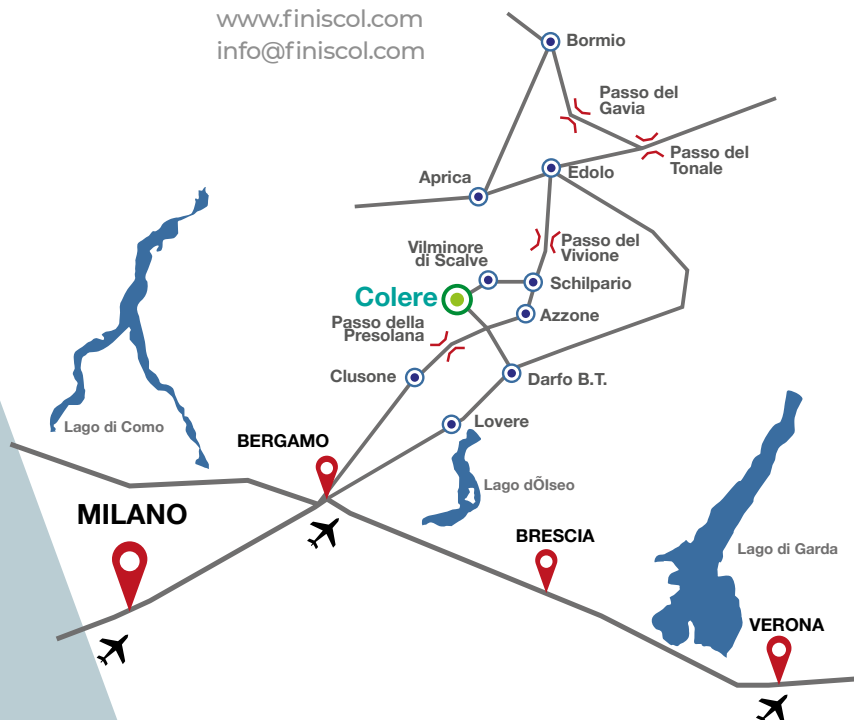

FINISCOL

DAL 1967

since 1967

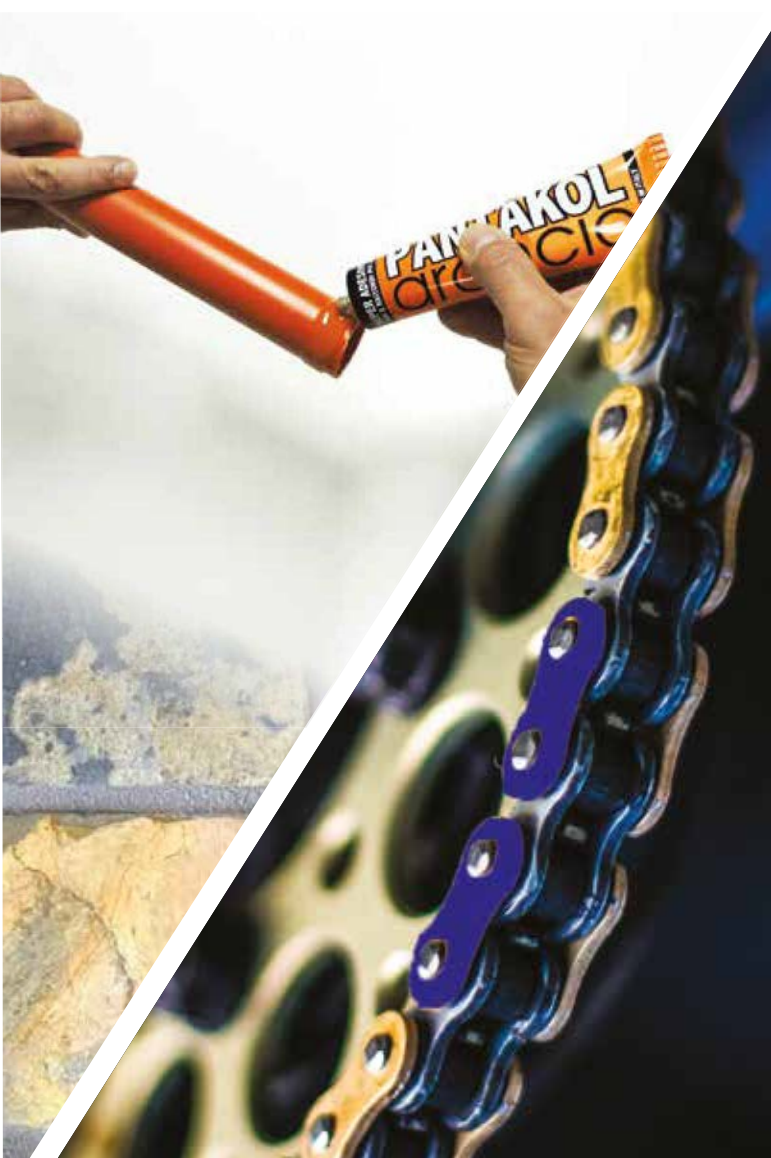

Produzione collanti, sigillanti, detergenti, prodotti chimici e ausiliari per industria, legno, edilizia, ferramenta, colorifici, auto, casa, hobby. Prodotti igienici per ristoranti, bar, alberghi, comunità, tutto per l'antiinfortunistica.

Production adhesives, sealing, detergents, chemical and auxiliary products for industry, wood, building, blacksmith shop, color shop, car, house, hobby. Hygienic products for restaurants, bar, hotels, community. Industrial safety products.

